


Zatravnovací tvárnice Covergrid Profi

Plastová zatravnovací tvárnice vhodná pro zpevnění terénu, zejména příjezdových cest, parkovacích a pochozích ploch. Mřížky na lící straně mají protiskluzové výčnělky, na spodní straně jsou opatřeny fixačními hroty. Po obvodu jsou zámkové spoje pro snadné spojování jednotlivých dlaždic.

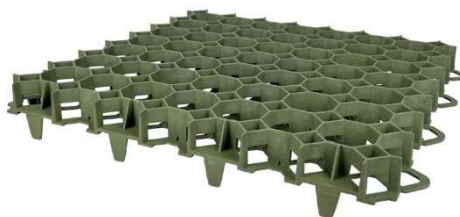

Parametry	Hodnoty (tolerance $\pm 3\%$)
Materiál	recyklovaný plast
Barvy	černá, zelená*
Rozměr	470 x 470 mm
Výška bez trnů	39 mm
Výška s trny	62 mm
Počet buněk	49
Hmotnost	cca 1 kg/ks
Deformace při max. zatížení	3,5 mm
Max. zatížení	400 t/m ²

* Odstín zelené se může u jednotlivých dodávaných kusů lišit. Jedná se o typický znak recyklované výroby, který nijak neovlivňuje kvalitu a parametry výrobků.

Pokládka:

Odeberte vhodné množství zeminy (záleží na požadované nosnosti), cca 20 až 40 cm. Celou plochu vyrovnejte a zhutněte vibrační deskou, či válcem. Naneste vrstvu štěrku s vhodnou frakcí 10 až 20 cm a opět zhutněte. Pro zabránění plevelu použijte vrstvu geotextílie. Naneste poslední vrstvu štěrkopísku cca 4 cm a zarovnejte. Tvárnice pokládejte od nejnižšího položeného místa k nejvyššímu. Po pokrytí celé zamýšlené plochy pečlivě zkontrolujte stabilitu jednotlivých tvárnic. Zatravnovací dlažbu vyplňte zeminou nebo štěrkem. Finální vrstva výplňového materiálu musí být přiměřeně zhutněna a musí dosahovat až po horní okraj tvárnice. Tzn. výška výplňového materiálu nesmí být nižší než výška/okraj tvárnice. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení způsobit prasknutí tvárnic. Pokud klesne výplň v průběhu času je nutné ji doplnit.