


REFLEX HOTFLOOR - 1 x 50 m - 50 m²

Reflexní fólie pod podlahové topení. Folie je složena ze dvou vrstev, a to z polyethylenové vrstvy a z hliníkové reflexní folie. Díky této své skladbě odráží sálavé teplo zpět do místnosti nad podlahou a zvyšuje účinnost podlahového topení. Zároveň zlepšuje příčné vedení tepla, a přispívá k rovnoměrnému rozložení teploty podlahy. Folie je potištěna rastrem (10x10 cm), což výrazně usnadňuje a zpřesňuje instalaci. Při té se doporučuje pokládat fólii rastrem nahoru. Folie je vhodná pro elektrické i teplovodní vytápění.



Základní technické údaje	Hodnota	Zkušební metoda
Materiál	polyethylen + metalizovaná vrstva	
Rozměr	1 x 50 m	
Tloušťka	0,01 mm	
Plošná hmotnost	100 g/m ² (±20%)	EN 1849-2
Reakce na oheň	Třída F	EN 13501-1
Voděodolnost	Při 2 kPa	EN 1928
Odolnost proti nárazu	150 mm	EN 12691
Odolnost proti pronikání vodní páry	1,55 x 10 ¹¹ m ² ·s·Pa/kg	EN 1931

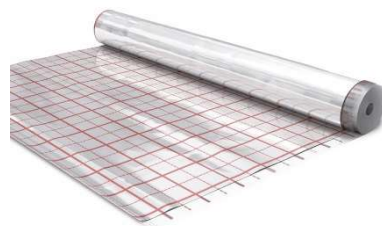