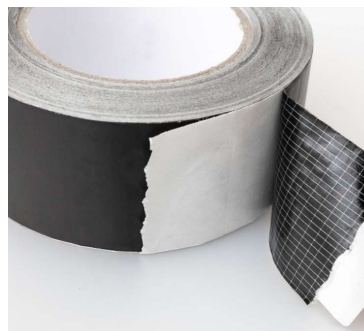


Páska EXTRA

Jednostranná lepicí páska pro vnitřní i venkovní použití. Vhodná pro pevné spojení parotěsných podstřešních fólií, spojování a opravy difúzních fólií, při realizaci provětraných fasád. UV stabilní a vodotěsná.

**Složení výrobku:**

Nosič ze speciální fólie odolné UV záření, modifikovaná akrylátová disperze bez rozpouštědel, separační papír.

Před použitím musí být všechny povrchy suché, zbavené nečistot, mastnoty, oleje a prachu.

Základní technické údaje:	
Šířka	60 mm (± 2 mm)
Délka	25 m ($\pm 1,5$ %)
Lepicí vrstva	230 g/m ²
Tloušťka (bez nosné vložky)	0,30 mm
Aplikační teplota	> - 10 °C
Teplotní odolnost	- 40 °C až + 100 °C

Skladování:

Skladujte na suchém větraném místě při teplotách od +5 do +25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.