



Trapéz T12, RAL 7024

Trapézová plechová deska v lakované variantě. představuje materiál vhodný především pro rychlé a efektivní vytvoření oplocení, dočasné/provizorní zastřešení či opláštění jednoduchých zahradních zemědělských přístřešků, dočasných konstrukcí či hal.

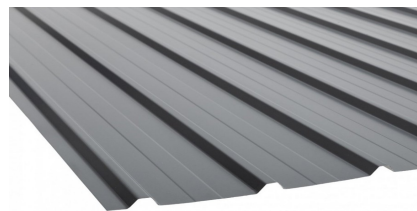

Tloušťka trapézového plechu T12 je 0,35 mm a je dodáváný v délkách 2 m a 2,5 m.

Základní technické údaje:	
Materiál	ocelový plech,
Povrchová úprava	žárové pozinkování / polyesterový lak
Barva	RAL 7024
Výška vlny	12 mm
Délka šablony (celková)	2000 mm, 2500 mm
Šířka šablony (celková)	910 mm
Šířka šablony (krycí)	860 mm
Tloušťka plechu	0,35 mm
Záruka	5 let

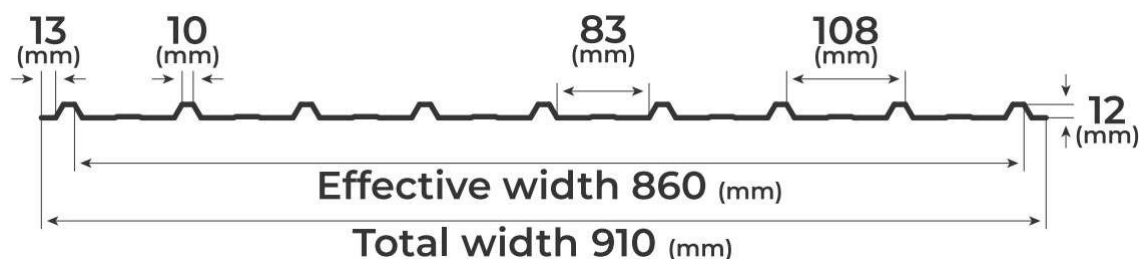**Doporučená instalace:**

Plechý se kotví pomocí samořezných vrtů ať již s torx hlavou či šestihranem o velikosti 4,8 x 35 mm ve spodní vlně v počtu cca. 6 ks na 1 m². Ke spojování plechů v podélném spoji se používá samořezný vrt o velikosti 4,8 x 20 mm a spoj se provádí ve vrchní vlně, ať již na rovné či zkosené straně. Rovněž na připevňování doplňků, jako například štítových lišt a hřebenačů se používá samořezný vrt velikosti 4,8 x 20 mm a spoj se provádí ve vrchní vlně. Spotřeba spojovacích vrtů je cca. 3 ks na m². Velikost krytiny lze upravit nůžkami na plech.