




PK PROFILES 2026

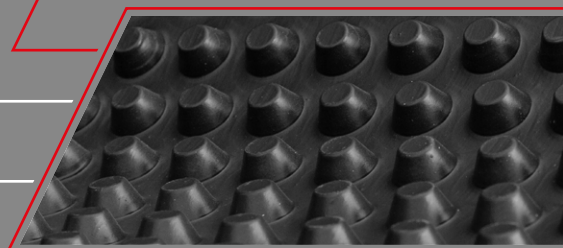

COVERNIT

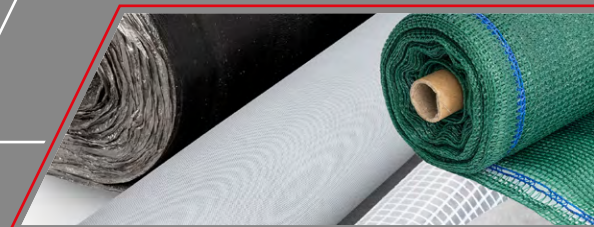







01	STŘEŠNÍ ŠINDELE	3
	» COVERNIT UNI STRONG	3
	» OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
	» OSTATNÍ ASFALTOVÉ KRYTINY	4
02	ASFALTOVÉ NÁTĚRY, PENETRACE A JINÉ	5
	» IZOFOL FOOF	5
	» HYDROSEAL	5
	» OSTATNÍ	5
03	PODSTŘEŠNÍ FÓLIE A PAROZÁBRANY	6
	» DIFUBAR (podstřešní)	6
	» DIFUBAR FASADE (fasádní)	6
	» EUROFOL (podstřešní)	6
	» METAL ROOF	6
	» PP DRAIN	7
	» W-BAR	7
	» BARRIER	7
	» BLAU CE 200	7
	» AL-BAR	8
	» AL-BAR THERMO	8
	» PÁSKY A LEPIDLA	9
04	HYDROIZOLACE - ODVODNĚNÍ	10
	» GEOTEXTILIE	10
	» PROTIEROZNÍ SÍŤ	11
	» NOPOVÉ FÓLIE	11
	» UKONČOVACÍ LIŠTY HDPE FÓLÍ	13
	» KOTVENÍ HDPE FÓLÍ	14
	» ODVĚTRÁVACÍ PROFILY	14
	» ZTRACENÉ PODLAHOVÉ BEDNĚNÍ (IGLÚ)	15
	» HYDROIZOLACE A SEPARACE (pod obklady a dlažby)	16
	» GEIGERY	17
	» ODVODŇOVACÍ ŽLABY PP	17
	» BETONOVÉ ŽLABY	18
	» BETONOVÉ ŽLABY - SPÁDOVÉ	19
	» BETONOVÉ ŽLABY - DOPLŇKY	20
	» BETONOVÉ VPUSTI A DOPLŇKY	21
	» REVIZNÍ ŠACHTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	22
05	PLECHOVÉ KRYTINY	24
	» PLECHOVÁ KRYTINA T18	24
	» PLECHOVÁ KRYTINA T12	24
	» PLECHOVÁ KRYTINA KLASIK	25
06	PLECHOVÉ KRYTINY - DOPLŇKY	26
	» OPLECHOVÁNÍ KLASIK	26
	» SAMOŘEZNÉ VRUTY	27
	» TMELY	27
	» UNIVERZÁLNÍ OPLECHOVÁNÍ	28
	» STŘEŠNÍ DOPLŇKY	29

07	PROSVĚTLOVACÍ KRYTINY	36
	» PLNÝ POLYKARBONÁT - PERGOLY	36
	» PLNÝ POLYKARBONÁT - STANDARDNÍ ROZMĚRY	37
	» PLEXISKLO	38
	» WBH STRONG 76/18	41
	» TRAPÉZ 76/18 - HLADKÁ STRUKTURA	41
	» TRAPÉZ 76/18 - JEMNÁ STRUKTURA	42
	» TRAPÉZ 76/18 - HRUBÁ STRUKTURA	42
	» TRAPÉZ GLAZE	43
	» VLNITÝ SKLOLAMINÁT 76/18 ROLE	43
	» DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT	44
	» DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT - DOPLŇKY	47
	» VRUTY, ŠROUBY, PODLOŽKY	51
	» DISTANČNÍ PODLOŽKY	51
	» KALOTY	51
	» OSTATNÍ	52
08	POZEMNÍ STAVITELSTVÍ	53
	» TERČE POD DLAŽBU A PŘÍSLUŠENSTVÍ	53
09	TEPELNÉ IZOLACE	55
	» EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS	55
10	KOTVENÍ ETICS	55
	» TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY	55
11	STAVEBNÍ PROFILY	56
	» PROFILY ETICS	56
	» PTAČÍ BUDKY ETICS	58
	» PROFILY PRO VNITŘNÍ OMÍTKY	58
12	HOBBY STAVITELSTVÍ	59
	» ZATRAVNŇOVACÍ TVÁRNICE	59
	» OBRUBNÍKY	60
	» KOTVÍCÍ HŘEBY K OBRUBNÍKŮM	60
	» AGROTEXTILIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	61
	» WPC PLOTOVÁ PRKNA 3D	62
	» WPC PLOTOVÁ PRKNA - JEDNA STRANA DRÁŽKA	63
	» WPC PLOTOVÁ PRKNA - PŘÍSLUŠENSTVÍ	63
	» STÍNÍCÍ TKANINY A SÍŤ	65
	» PLETIVO	66
	» WPC TERASOVÁ PRKNA 3D - PLNÁ	67
	» WPC TERASOVÁ PRKNA 3D - DUTÁ	67
	» WPC TERASOVÁ PRKNA - PŘÍSLUŠENSTVÍ	68
	» WPC PALUBKA	69
	» WPC TERASOVÁ DLAŽBA	69
	» TERASOVÁ DLAŽDICE EASYGRID	70
	» GUMOVÁ DLAŽBA ALFA	70
	» GUMOVÁ DLAŽBA G20	70
	» VCHODOVÉ STŘÍŠKY A BOČNÍ STĚNY	71
	» PERGOLY MB LINE	72
	» OSTATNÍ	73
13	AKUSTICKÉ MATERIÁLY	74
	» PĚNOVÁ AKUSTICKÁ IZOLACE A DOPLŇKY	74

COVERNIT UNI STRONG (CELOPLOŠNĚ TERMOLEPÍCÍ)


ZÁRUKA 10 LET

Asfaltový šindel COVERNIT UNI STRONG určen pro šikmé zastřešení objektů. Horní strana kryta granulátem, spodní strana s teplem aktivovanou lepicí vrstvou krytou fólií. Nízké zatížení střešní konstrukce. Tloušťka 2,5 mm.



		kód výrobku	mj	rozměr (cm)	m²/bal	kg/ balení	mj/ paleta
UNI STRONG - BOBROVKA							
	» bobrovka - hnědá	5124003	m²	100x34	3,85	25,30	115,5
	» bobrovka - grafit	5124004	m²	100x34	3,85	25,30	115,5
	» bobrovka - zelená	5124005	m²	100x34	3,85	25,30	115,5
	» bobrovka - červená	5124006	m²	100x34	3,85	25,30	115,5
UNI STRONG - OBDÉLNÍK							
	» obdélník - hnědá	5124007	m²	100x34	3,20	22,20	102,4
	» obdélník - grafit	5124008	m²	100x34	3,20	22,20	102,4
	» obdélník - zelená	5124009	m²	100x34	3,20	22,20	102,4
	» obdélník - červená	5124010	m²	100x34	3,20	22,20	102,4
UNI STRONG - DIAMANT							
	» diamant - hnědá	5124011	m²	100x31	3,00	16,90	102
	» diamant - grafit	5124012	m²	100x31	3,00	16,90	102
	» diamant - červená	5124013	m²	100x31	3,00	16,90	102



OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	rozměr role (m)	mj /pal.	balení /pal.
	STARTOVACÍ PÁS COVERNIT						
	» STARTFLEX STRONG	4013507	m ²	30	1x30	990	33
	<i>Podkladní pojistný a vyrovnávací pás pod šindele a plechové krytiny.</i>						
	SEPARAČNÍ LEPENKA COVERNIT						
	» KK 800 (A330H)	4016KK800	m ²	20	1x20	1000	50
	<i>Oxidovaná bitumenová lepenka vhodná jako separační a ochranná vrstva anebo jako dočasné izolační opatření.</i>						
	HŘEBY LEPENKOVÉ FeZN						
	» 3,5 x 25 mm - kroucený	79903025K	kg	1			
	<i>Žárově pozinkované hřebíky s velkou hlavou. Spotřeba cca 0,1 kg/m² střechy.</i>						
	BITUMENOVÝ TMEL						
	» 280 ml - kartuše	6032038	ks	25			
	<i>Lepicí a těsnící asfaltový tmel k utěsňování prostupů, klempířských prvků apod. Spotřeba - cca 1 ks/10 m² střechy.</i>						

OSTATNÍ ASFALTOVÉ KRYTINY

	název výrobku	kód výrobku	mj	balení /mj	rozměr role (m)	mj /pal.	balení /pal.
	NEXLER SUPERROOF 20 - SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS						
	» grafit	4015010SRG	m ²	2,5	0,5x5	175	70
	» červená	4015010SRČ	m ²	2,5	0,5x5	175	70
	<i>Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu je vhodný jako jednvrstvá střešní krytina a hydroizolace na dřevěných podkladech, ale i jako podkladní vrstva pod různé typy střešních krytin.</i>						
	COVERNIT ROLLSHINGLE - SAMOLEPÍCÍ						
	» bobrovka - červená	5124062	m ²	10	1x10	230	23
	» bobrovka - šedá	5124063	m ²	10	1x10	230	23
	» obdélník - červená	5124069	m ²	10	1x10	230	23
	» obdélník - šedá	5124064	m ²	10	1x10	230	23
	<i>Samolepicí asfaltový pás Rollshingle je modifikovaný asfaltový samolepicí pás s nosnou PE rohoží určený jako finální vrstva zahradních staveb nebo obytných budov. Věrohodně napodobuje střešní šindel. Povrch pásu je opatřen přírodním minerálním posypem, spodní strana pásu je celoplošně samolepicí.</i>						



02 ASFALTOVÉ NÁTĚRY, PENETRACE A JINÉ

IZOFOL ROOF



název výrobku	kód výrobku	mj	balení /kg	mj./pal	balení /mj
IZOFOL ROOF - OCHRANNÝ NÁTĚR					
» RAL 3013 - 10 kg	603903013	ks	10	60	1
» RAL 7024 - 10 kg	603907024	ks	10	60	1
» RAL 7040 - 10 kg	603907040	ks	10	60	1
» RAL 8016 - 10 kg	603908016	ks	10	60	1

UV stabilní vysoce vodotěsný trvale pružný tixotropní nátěr pro asfaltové, keramické i plechové střechy, avšak lze použít i pro izolaci betonových prvků, stěn a omítek.

HYDROSEAL



název výrobku	kód výrobku	mj	balení /kg	mj./pal	balení /mj
HYDROSEAL - TEKUTÁ ASFALTO-BENTONITOVÁ HYDROIZOLACE					
» balení 3 kg	6034503	ks	3		1
» balení 10 kg	6034510	ks	10		1
» balení 30 kg	6034530	ks	30	12	1

Asfalto-bentonitová hydroizolační hmota s obsahem syntetických vláken, tvořících pevnou vložku - náhrada asfaltových pásů.



HYDROSEAL - PENETRAČNÍ NÁTĚR					
» balení 1 kg	6035401	ks	1,1		1
» balení 3 kg	6035403	ks	3,2		1
» balení 10 kg	6035410	ks	10,3		1

HYDROSEAL, Penetrační nátěr připraví podklad, převážně velmi savé plochy (beton, sádkokarton, atd.) pro Hydroseal hydroizolaci. Slouží ke zpevnění povrchu a ke zmenšení savosti, což následně pomůže k lepšímu přilnutí hydroizolační stěrkové hmoty.

OSTATNÍ



název výrobku	kód výrobku	mj	balení	mj./pal	balení /mj
STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS 0/8 mm					
» balení 25 kg	901A0001	ks	25 kg		1

Studená asfaltová směs je ideální volbou pro efektivní opravu výtluků, výmolů a překopů. Je to za studena zpracovatelná směs na bázi ředěného asfaltu a použitelná v jakémkoli počasí. Lze ji využít na opravy do 1 m² a tloušťky 100 mm ve dvou vrstvách.

PU LEPIDLO NA ZDIVO



» balení 750 ml	6031020	ks	750 ml		1
-----------------	---------	----	--------	--	---

Univerzální polyuretanové lepidlo, které je navrženo pro lepení nosných nebo obvodových konstrukcí, příček a zděných jader v bytových domech. Jeho vysokopevnostní charakteristika umožňuje spojení různých materiálů, jako jsou keramické zdicí materiály, pórobeton, vápenopiskové zdicí materiály, plné cihly, ztracené bednění a další stavební materiály, včetně dřeva a kovu.



03/ PODSTŘEŠNÍ FÓLIE A PAROZÁBRANY

DIFUBAR (PODSTŘEŠNÍ)

Kontaktní podstřešní třívrstvá paropropustná difuzní fólie. „PLUS„ verze jsou s dvojími samolepicími páskami. Hodnota $S_d = 0,02$ m. Plošná hmotnost je uvedena v názvu výrobku.

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr role (m)	kg/bal.	mj/pal.	balení /mj
DIFUBAR						
» 135 S (50 m)	5030231	m ²	1,5 x 50,0	9,75	4950	75,00
» 135 S (25 m)	5030232	m ²	1,5 x 25,0	4,88		37,50
» 135 S (12,5 m)	5030234	m ²	1,5 x 12,5	2,44		18,75
» 135 S plus (50 m)	5030331	m ²	1,5 x 50,0	9,75		75,00
» 150 S (50 m)	5030251	m ²	1,5 x 50,0	11,25	4500	75,00
» 150 S plus (50 m)	5030351	m ²	1,5 x 50,0	11,25	4500	75,00
» 200 S plus (50 m)	5030391	m ²	1,5 x 50,0	13,50	3750	75,00



DIFUBAR FASADE (FASÁDNÍ)

Fasádní fólie Difubar Fasade představuje dvouvrstvou monolitickou membránu z netkané textilie a extrudně naneseného polyuretanu. Je také opatřena integrovanou dvojitou spojovací páskou na spojení přesahů. Používá se jako kontaktní nebo nekontaktní difuzně otevřená fólie či jako větrozábrana pro provětrávané fasády, s vodorovnými spárami do šíře max. 30 mm.

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr role (m)	kg/bal.	mj/pal.	balení /mj
DIFUBAR FASADE						
» 210 UV plus (50 m)	5031011	m ²	1,5 x 50,0	15,00	1500	75,00



EUROFOL (PODSTŘEŠNÍ)

Podstřešní fólie Eurofol je kontaktní difúzně otevřená střešní membrána vhodná pod jakoukoliv střešní krytinu. Slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy ve větraných i nevětraných střešních skladbách. Disponuje vysokou propustností vodních par a umožňuje tak jejich výborné odvětrávání z interiéru. Plošná hmotnost 135 g nebo 150 g.

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr role (m)	kg/bal.	mj/pal.	balení /mj
EUROFOL						
» Eurofol 135	5020231	m ²	1,5 x 50,0	9,00	5775	75,00
» Eurofol 150	5020251	m ²	1,5 x 50,0	10,50	5400	75,00



METAL ROOF

Strukturovaná dělicí a ochranná vrstva určená pro krytiny z plechů. Zajišťuje separaci krytiny od podkladu, odvod kondenzátů ze spodního líce plechové krytiny. Současně částečně snižuje hluk při dešti.

	kód výrobku	mj		balení /mj
METAL-ROOF				
» 1,5 x 25 m Tloušťka 8 mm.	5030852	m ²		37,0



03/ PODSTŘEŠNÍ FÓLIE A PAROZÁBRANY

PP DRAIN

Trojrozměrné pletivo ze síťovaného polypropylenu. Slouží jako mikroventilace pod plechovou krytinu, popř. jako georohož.

	kód výrobku	mj	balení /mj
	PP DRAIN - 8 mm - rohož		
» 1,4 x 25 m Tloušťka 8 mm.	5030862	m ²	35,0

W-BAR

Parotěsná fólie skládající se ze 3 vrstev : vnější vrstvy LDPE fólie a z vnitřní výztužné mřížky.

	kód výrobku	mj	kg. /bal.	mj./pal.	balení /mj
	W-BAR				
» 1,5 x 50 m	5030401	m ²	6,75	3750	75,0
» 1,5 x 25 m	5030402	m ²	3,38	6750	37,5
» 1,5 x 10 m	5030403	m ²	1,35	3600	15,0

BARRIER

3-vrstvá parotěsná fólie vyrobená z LDPE, vyztužená armovací mřížkou.

	kód výrobku	mj	kg. /bal.	mj./pal.	balení /mj
	BARRIER				
» 1,5 x 50 m	5021901	m ²	6,75		75

BLAU CE 200

PE parotěsná fólie z LDPE bez mřížky.

	kód výrobku	mj	kg. /bal.	mj./pal.	balení /mj
	BLAU CE 200				
» 2 x 50 m	60206250	m ²	15,00	7000	100
» 3 x 50 m	60206350	m ²	25,50	8850	150
» 4 x 50 m	60206450	m ²	30,00	3900	200

03/ PODSTŘEŠNÍ FÓLIE A PAROZÁBRANY

AL-BAR


Vícevrstvá fólie skládající se z jedné vrstvy metalizované polypropylenové fólie, polypropylenové síťoviny a polyetylenové fólie.



	kód výrobku	mj	kg. /bal.	mj./pal.	balení /mj
AL-BAR 110					
» 1,5 x 50 m	5030611	m ²	7,50	3750	75,0
» 1,5 x 25 m	5030612	m ²	3,75	6750	37,5
» 1,5 x 10 m	5030613	m ²	1,50	3600	15,0
AL-BAR 160					
» 1,5 x 50 m	5030661	m ²	12,00	3750	75,0
» 1,5 x 25 m	5030662	m ²	6,00	6750	37,5
» 1,5 x 10 m	5030663	m ²	2,40	2400	15,0

AL-BAR THERMO

Vysoce efektivní parozábrana tvořená bublinkovou fólií a metalizovanou reflexní vrstvou odrážející tepelné záření zpět do interiéru. Metalizovaná vrstva odrazí až 90% tepelného záření zpět do místnosti.



	kód výrobku	mj	kg. /bal.	balení /mj
AL-BAR 120 THERMO				
» 1,2 x 50 m	5030921	m ²	7,2	60,0

120 g/m². Tloušťka 10 mm.



03 PODSTŘEŠNÍ FÓLIE A PAROZÁBRANY

PÁSKY A LEPIDLA

kód výrobku

mj


EXTRA (UV venkovní)



» 60 mm x 25 m 601276025 ks

Jednostranně lepicí páska určená do interiéru i exteriéru pro pevné spojení parotěsných podstřešních fólií, spojování a opravy difúzních fólií, přelepování spojů, napojování detailů... Páska je vhodná také pro spojování fólií při realizaci provětrávaných fasád s příznanými spárami. Páska je UV stabilní a voděodolná. Barva černá.

W-BAR UNI (parotěsná)



» 50 mm x 25 m 601285025 ks

Velice pevná a pružná jednostranně lepicí páska pro spojování parotěsných podstřešních fólií – vytváření parotěsných spojů. Barva zelená.

DUO (oboustranná)



» 19 mm x 50 m 601291950 ks

Oboustranně lepicí páska pro trvalé spojení – slepení přesahů difúzních fólií v podélném i příčném spoji, pro přilepení fólií k okapnici. Páska složená z akrylové lepicí disperze na textilním nosiči zajišťuje dlouhodobě pevné spoje, je silně lepicí, vysoce přilnavá a voděodolná.


DIFUBAR (podstřešní)



» 50 mm x 25 m 601305025 ks

Jednostranně lepicí páska pro spojení přesahů, lokální opravy, přelepení prostupů a napojení difúzních fólií na navazující konstrukce. Pružná páska s nosnou vrstvou z netkané polypropylenové textilie a speciální lepicí vrstvou vysoce přilnavou i na drsnější povrchy zajišťuje dlouhodobé spojení difúzních fólií.

AL-BAR (parotěsná AL)



» 50 mm x 50 m 601315050 ks

Reflexní parotěsná hliníková páska pro spojování parotěsných podstřešních fólií – vytváření parotěsných spojů. Její použití je zejména pro spojování reflexních fólií AL-BAR. Nosnou částí pásky je pevná hliníková fólie doplněná o lepicí vrstvu na bázi akrylátu. Páska vytváří dlouhodobý vysoce pevný parotěsný reflexní spoj.


BATTEN SEAL (pod kontratě)



» 60 mm x 20 m 601326020 ks

Polyetylénová páska pod kontratě o tloušťce 3 mm.

BUTYL (pod kontratě)



» 50 mm x 50 m 601015015 ks

Přizpůsobivá a odolná páska, která slouží k utěsnění hřebů pod kontratí, k spojování parotěsných vrstev a pro utěsnění průniků vrtů o tloušťce 1 mm.

BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA



» 9 mm x 45 m 601010945 ks

» 15 mm x 45 m 601011545 ks

» 15 mm x 15 m 601011515 ks

Oboustranně lepicí butylkaučuková trvale elastická páska, která je určena k vytváření trvale vodotěsných a parotěsných spojení, zejména u parozábran, podstřešních či nopových fólií. Butylkaučukovou těsnicí pásku lze použít též pro opravy fólií a napojení střešních detailů, různých prostupů, nopových fólií proti zemní vlhkosti a k protiradonovým ochranám. Barva černá.

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY



» 280 ml 6032037 ks

Lepidlo na parozábrany od značky Covernit je parotěsná a těsnicí hmota určená k trvale elastickému lepení a utěsnění spojů parozábran a dalších stavebních prvků. Vyniká vysokou přilnavostí k různým stavebním materiálům a rychlou funkční pevností.

GEOTEXTILIE



název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr role	balení /mj
---------------	-------------	----	-------------	------------

GEOTEX B

» Geotex B 150	10511520	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex B 200	10512020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex B 200	10512010	m ²	1 x 50 m	50
» Geotex B 300	10513020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex B 300	10513010	m ²	1 x 50 m	50
» Geotex B 400	10514020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex B 500	10515020	m ²	2 x 50 m	100

GEOTEX B jsou bílé netkané geotextilie vyrobené z recyklovaného polyesteru. Jsou použitelné v mnoha oblastech stavebnictví a to jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Příklady použití: oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci příjezdových cest a chodníků, ochranná vrstva pod bazény, k obalování drenážních trubek, ve skladbě plochých střech, atd.



GEOTEX SEPAR

» Geotex Separ 200	10112020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex Separ 300	10113020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex Separ 400	10114020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex Separ 500	10115020	m ²	2 x 50 m	100

GEOTEX Separ jsou bílé kalandrované (zažehlené) netkané geotextilie vyrobené z recyklovaného polyesteru. Jsou určeny jako separační vrstva pro střešní systémy, např. mezi asfaltové hmoty a finální střešní fólie. Příklady použití: oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci příjezdových cest a chodníků, ochranná vrstva pod bazény, k obalování drenážních trubek, ve skladbě plochých střech, atd.



GEOTEX PP

» Geotex PP 200	10312020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex PP 300	10313020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex PP 500	10315020	m ²	2 x 50 m	100

GEOTEX PP jsou netkané geotextilie vyrobené ze 100% polypropylenu. Jsou použitelné v mnoha oblastech stavebnictví jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Hlavní použití při oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci silnic a komunikací, příjezdových cest a chodníků; další použití jako ochranná vrstva pod bazény, ve skladbě plochých střech, atd.



GEOTEX M

» Geotex M 200	10212020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex M 300	10213020	m ²	2 x 50 m	100
» Geotex M 500	10215020	m ²	2 x 50 m	100

Geotex M jsou šedé netkané geotextilie vyrobené z recyklovaného polyesteru. Jsou použitelné v mnoha oblastech stavebnictví a to jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Příklady použití: oddělení jednotlivých vrstev při konstrukci příjezdových cest a chodníků, ochranná vrstva pod bazény, k obalování drenážních trubek atd.



GEOTEX HOBBY

» Geotex Hobby 1 x 10 m	10403501	m ²	1 x 10 m	10
» Geotex Hobby 1 x 20 m	10403502	m ²	1 x 20 m	20
» Geotex Hobby 2 x 10 m	10403503	m ²	2 x 10 m	20

Geotextilie Geotex Hobby je ideální pro použití jako separační, drenážní a ochranná vrstva. Je vyrobená z vyztuženého rouna netkaného materiálu z nekonečných polyesterových vláken. Je ideální při použití jako zakrývací vrstva během renovačních a stavebních prací, filtrační a separační vrstva mezi štěrkem a vrstvami zeminy, pro zakrývání květinových a zeleninových záhonů, uskladnění dřeva a jiných materiálů a také jako ochranná a separační vrstva pro izolaci.



NETEX HOME GARDEN PP

» Netex HOME GARDEN PP	10410001	m ²	1 x 10 m	10
------------------------	----------	----------------	----------	----

Geotextilie Netex HOME GARDEN PP je vysoce kvalitní kalandrovaná (žehlená) geotextilie vhodná pro separaci různých vrstev. Používá se například pro oddělení písku od zeminy v pískovištích, konstrukčních vrstev vozovek a chodníků od měkkého podloží, či pod mulčovací kůru v záhonech proti prorůstání plevelu.

PROTIEROZNÍ SÍTĚ

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr role	balení /mj
---------------	-------------	----	-------------	------------

JUTA



» J 250 - JUTA	81900512	m ²	1,22 x 50 m	61
» J 500 - JUTA	81901512	m ²	1,22 x 50 m	61

Přírodní jutová geomříž je pevná, ekologická textilie vyrobená z jutových vláken spředených do příze. Je určena k ochraně a stabilizaci půdy na svazích hrází, silničních a železničních násypů, ochraně břehových zón i při revitalizačních a rekultivačních pracích v krajině. Varianta o gramáži 250 g/m² je vhodná pro svahy do sklonu 30° bez ohrožení proudící vodou a vyznačuje se krátkou až středně dlouhou dobou rozkladu. Varianta 500 g/m² je poté určena pro strmější svahy do sklonu 45°, rovněž bez působení proudící vody, a díky ještě vyšší pevnosti má středně dlouhou dobu rozkladu, což zajišťuje delší ochranný účinek.


KOKOS



» K 400 - KOKOS	81902420	m ²	2 x 50 m	100
» K 700 - KOKOS	81902710	m ²	1 x 40 m	40
» K 700 - KOKOS	81902720	m ²	2 x 40 m	80

Přírodní kokosová geomříž je protierozní rohož z kokosových vláken určená ke stabilizaci půdy a ochraně terénu před erozí. Uplatňuje se při zpevňování svahů, vodních břehů, příkopů i dalších rizikových ploch, kde pomáhá zabránit odnosu zeminy a podporuje přirozené zakořenění vegetace. Varianta 400 g/m² se středně dlouhou dobou rozkladu je vhodná pro více exponované svahy do sklonu 30°. Varianta 700 g/m² je poté určena pro svahy do sklonu 45° ohrožené proudící vodou, případně pro svahy se vyšším sklonem, ale bez proudící vody, a vyznačuje se velmi dlouhou dobou rozkladu a vysokou mechanickou odolností. Plně přírodní a biologicky rozložitelná.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



» kotvící skoba 300 mm	81900001	ks
------------------------	----------	----

NOPOVÉ FÓLIE

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	bal. /paleta	paleta /mj	paleta /kg
---------------	-------------	----	-------	------------	------------	--------------	------------	------------

NOPOVÁ FÓLIE 8/400



» 0,5 x 5 m	1114705	m ²	0,400	2,5	0,975			
» 1,0 x 5 m	1114710	m ²	0,400	5	1,950			
» 1,5 x 5 m	1114715	m ²	0,400	7,5	2,925			
» 2,0 x 5 m	1114720	m ²	0,400	10	3,900			
» 0,5 x 10 m	1114105	m ²	0,400	5	1,950			
» 1,0 x 10 m	1114110	m ²	0,400	10	3,900			
» 1,5 x 10 m	1114115	m ²	0,400	15	5,850			
» 2,0 x 10 m	1114120	m ²	0,400	20	7,800			
» 0,5 x 20 m	1113505	m ²	0,400	10	3,900	48	600	192
» 1,0 x 20 m	1113510	m ²	0,400	20	7,800	24	600	192
» 1,5 x 20 m	1113515	m ²	0,400	30	11,700	12	450	120
» 2,0 x 20 m	1113520	m ²	0,400	40	15,600	12	600	192
» 2,5 x 20 m	1113525	m ²	0,400	50	19,500	12	600	240

Separční a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 400 g/m². Pevnost v tlaku 150 kPa. Výška nopy 8 mm.

NOPOVÁ FÓLIE 8/500



» 0,5 x 20 m	1113405	m ²	0,500	10	4,8	48	480	240
» 1,0 x 20 m	1113410	m ²	0,500	20	9,6	24	480	240
» 1,5 x 20 m	1113415	m ²	0,500	30	14,4	12	360	180
» 2,0 x 20 m	1113420	m ²	0,500	40	19,2	12	480	240
» 2,5 x 20 m	1113425	m ²	0,500	50	24	12	600	300
» 3,0 x 20 m	1113430	m ²	0,500	60	28,8	12	720	360

Separční a ochranná profilovaná fólie z HDPE. Plošná hmotnost 500 g/m². Pevnost v tlaku 200 kPa. Výška nopy 8 mm.

NOPOVÉ FÓLIE

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	bal. /paleta	paleta /mj	paleta /kg
---------------	-------------	----	-------	------------	------------	--------------	------------	------------

NOPOVÁ FÓLIE 8 GEO



» 0,5 x 20 m	1110305	m ²	0,600	10	6,1			
» 1,0 x 20 m	1110310	m ²	0,600	20	12,2			
» 1,5 x 20 m	1110315	m ²	0,600	30	18,3			
» 2,0 x 20 m	1110320	m ²	0,600	40	24,4			

Ochranná a drenážní profilovaná fólie z HDPE doplněná o filtrační PP geotextilii. Celková plošná hmotnost 600 g/m². Drenážní kapacita 0,25/1,75 l/m.s.

NOPOVÁ FÓLIE OMÍTACÍ



» 2 x 10 m	1114220	m ²	0,700	20	14			
------------	---------	----------------	-------	----	----	--	--	--

Nopová fólie z HDPE je z vnitřní strany opatřena plastovou mřížkou umožňující provedení omítky. Je vhodná zejména pro sanaci vnitřních stěn. Vytváří účinnou bariéru proti vlhkosti, ale umožňuje i cirkulaci vzduchu. Výška nopu 8 mm. Plošná hmotnost 700 g/m².

NOPOVÁ FÓLIE 20 GARDEN



» 2 x 20 m	1113620	m ²	0,800	40	32		160	
------------	---------	----------------	-------	----	----	--	-----	--

Profilovaná fólie z HDPE s drenážními otvory. Pro použití jako drenážní a hydroakumulační vrstva u zelených/vegetačních střechech. Výška nopů 20 mm. Plošná hmotnost 800 g/m². Pevnost v tlaku 130 kPa.

NOPOVÁ FÓLIE 20 GARDEN GEO



» 2 x 10 m	1114820	m ²	1,100	20	22		160	
------------	---------	----------------	-------	----	----	--	-----	--

Profilovaná fólie z HDPE s drenážními otvory a nakaširovanou separační textilií. Pro použití jako drenážní a hydroakumulační vrstva u zelených/vegetačních střechech. Výška nopů 20 mm. Plošná hmotnost 1100 g/m². Pevnost v tlaku 200 kPa.

NOPOVÁ FÓLIE 20 - MAXIVENT



» 1,0 x 20 m	1113920	m ²	0,800	20	16			
» 2,0 x 20 m	1113720	m ²	0,800	40	32		160	
» 1,0 x 10 m	1113910	m ²	0,800	10	8			
» 2,0 x 10 m	1113710	m ²	0,800	20	16			

Profilovaná fólie z HDPE určená jako ochranná a drenážní vrstva s vysokou drenážní kapacitou. Výška nopů 20 mm. Plošná hmotnost 800 g/m². Pevnost v tlaku 130 kPa.

NOPOVÁ FÓLIE 40 GARDEN



» 1,5 x 2 m	1111615	m ²	1,900	3	5,7		900	
-------------	---------	----------------	-------	---	-----	--	-----	--

Profilovaná fólie z HDPE s drenážními otvory. Pro použití jako drenážní a hydroakumulační vrstva u zelených/vegetačních střechech. Výška nopů 40 mm. Plošná hmotnost 1900 g/m². Pevnost v tlaku 130 kPa.

NOPOVÁ FÓLIE 40



» 1,5 x 2 m	1111515	m ²	1,900	3	5,7		900	
-------------	---------	----------------	-------	---	-----	--	-----	--

Profilovaná fólie z HDPE určená jako ochranná a drenážní vrstva s vysokou drenážní kapacitou. Výška nopů 40 mm. Plošná hmotnost 1900 g/m². Pevnost v tlaku 130 kPa.


NOPOVÁ FÓLIE 60 GARDEN



» 1,05 x 2,05 m	1114901	m ²	2,600	2,15	5,6			
-----------------	---------	----------------	-------	------	-----	--	--	--

Profilovaná fólie z HDPE s drenážními otvory. Pro použití jako drenážní a hydroakumulační vrstva u zelených/vegetačních střechech. Výška nopů 60 mm. Plošná hmotnost 2600 g/m². Pevnost v tlaku 450 kPa.

NOPOVÁ FÓLIE 70 GARDEN



» 0,762 x 1,64 m	1114903	m ²	2,380	1,25	2,38		375	
------------------	---------	----------------	-------	------	------	--	-----	--

Profilovaná fólie z HDPE s drenážními otvory. Pro použití jako drenážní a hydroakumulační vrstva u zelených/vegetačních střechech. Výška nopů 70 mm.

UKONČOVACÍ LIŠTY HDPE FÓLIÍ

	název výrobku	kód výrobku	mj	délka	balení /mj
	VÝŠKA NOPŮ 8 mm				
	» Venti NOP 8 <i>Plastová ukončovací ventilační lišta pro výšky nopů 8 mm.</i>	1119002	ks	2 m	1
	» NOP 8 - N <i>Pastová ukončovací lišta pro výšky nopů 8 mm.</i>	1119001	ks	2 m	1
	» NOP 8 - light <i>Plastová ukončovací ventilační lišta pro výšky nopů 8 mm.</i>	1119003	ks	2 m	1
	» NOP 8 - FeZn, RAL 7024 <i>Kovová ukončovací lišta pro výšky nopů 8 mm.</i>	1119008	ks	2 m	1
	» NOP 8 - FeZn, RAL 9002 <i>Kovová ukončovací lišta pro výšky nopů 8 mm.</i>	1119011	ks	2 m	1
	» Venti NOP 8 - nerez <i>Ukončovací lišta z nerezové oceli s ventilačními otvory pro výšky nopů 8 mm.</i>	1119015	ks	2 m	1
	» N - nerez <i>Ukončovací lišta vyrobená z nerezové oceli pro výšky nopů 8 mm.</i>	1119014	ks	2 m	1
	» Venti NOP 8 - nerez - soklová <i>Soklová ukončovací lišta z nerezové oceli s ventilačními otvory pro výšky nopů 8 mm.</i>	1119019	ks	2 m	1
	» NOP 8 - nerez - soklová <i>Soklová ukončovací lišta vyrobená z nerezové oceli pro výšky nopů 8 mm.</i>	1119018	ks	2 m	1
	» NOP 8 - nerez - dorazový 40 <i>Stěnový dorazový profil z nerezové oceli pro výšku nopů 8 mm. Vhodné pro dlažbu o výšce 4 cm.</i>	1119040	ks	1,95 m	1
	» NOP 8 - nerez - dorazový 60 <i>Stěnový dorazový profil z nerezové oceli pro výšku nopů 8 mm. Vhodné pro dlažbu o výšce 6 cm.</i>	1119041	ks	1,95 m	1
	» Venti Gitter <i>Ukončovací lišta vyrobená z polyethylenu (HDPE) pro výšku nopů 8 mm.</i>	1119007	ks	2 m	1
	VÝŠKA NOPŮ 20 mm				
	» T20 <i>Plastová ukončovací ventilační lišta pro výšky nopů 20 mm.</i>	1119006	ks	2 m	1
	» T20 - FeZn, RAL 9005 <i>Kovová ukončovací ventilační lišta pro výšky nopů 20 mm.</i>	1119009	ks	2 m	1
	» Venti T20 - nerez <i>Ukončovací lišta z nerezové oceli s ventilačními otvory pro výšky nopů 20 mm.</i>	1119017	ks	2 m	1
	» T20 - nerez <i>Ukončovací lišta vyrobená z nerezové oceli pro výšky nopů 20 mm.</i>	1119016	ks	2 m	1
	VÝŠKA NOPŮ 40 mm				
	» Venti T40 - nerez <i>Ukončovací lišta z nerezové oceli s ventilačními otvory pro výšky nopů 40 mm.</i>	1119030	ks	2 m	1
	» T40 - nerez <i>Ukončovací lišta vyrobená z nerezové oceli pro výšky nopů 40 mm.</i>	1119020	ks	2 m	1

KOTVENÍ HDPE FÓLIÍ



název výrobku kód výrobku mj délka ks/mj

KALENÉ HŘEBY S PODLOŽKOU

» 40 mm (50/50)	79901040L	bal.	40 mm	50/50
» 50 mm (50/50)	79901050L	bal.	50 mm	50/50
» 50 mm (250/250)	79901050	bal.	50 mm	250/250

Hřebý pro mechanické kotvení nopových fólií. V balení 50 nebo 250 ks hřebů + 50 nebo 250 ks kon. podložek.

KOTVY



» Kotva NOP	1119021	ks	60 mm
-------------	---------	----	-------

Kotva nopové fólie do polystyrenu slouží k pevnému uchycení nopové fólie do extrudovaného či expandovaného polystyrenu. Kotva disponuje ostrou špičkou a 4 zuby, díky čemuž jednoduše projde nopovou fólií a pevně se uchytlí do polystyrenu. Orientační spotřeba 3 - 5 kusů na běžný metr.

MONTÁŽNÍ SADY



» 4,5 x 35 mm - nerez	1119024	bal.	35 mm	20
» 4,5 x 35 mm - nerez RAL 9005	1119025	bal.	35 mm	20
» 4,5 x 35 mm - nerez RAL 7024	1119026	bal.	35 mm	20
» 4,5 x 35 mm - nerez RAL 9002	1119027	bal.	35 mm	20

Montážní sada do polystyrenu obsahující hmoždinky s vrutem slouží pro kotvení nerezových i plastových lišt nopových fólií a jiných drobných předmětů do omítnutého i neomítnutého polystyrenu.

ODVĚTRÁVACÍ PROFILY

název výrobku kód výrobku mj rozměr (mm) počet otvorů/bm

DIFÚZNÍ PROFIL



» INTERIÉR	2140120	ks	70x14x2000	32
------------	---------	----	------------	----

Vnitřní PVC difúzní lišta pro vlhké zdivo, která se skládá ze dvou dílů a je určena k odvodu vlhkosti do volného okolí. UV odolná. Barva bílá. Ventilační otvor 4 x 50 mm.



» EXTERIÉR	2140220	ks	70x14x2000	40
------------	---------	----	------------	----

Vnější PVC difúzní lišta pro vlhké zdivo, která se skládá ze dvou dílů a je určena k odvodu vlhkosti do volného okolí. UV odolná. Barva bílá. Ventilační otvor 4 x 50 mm.



ZTRACENÉ PODLAHOVÉ BEDNĚNÍ (IGLÚ) ZÁRUKA 20 LET

ARCO-TOP tvarovky ztraceného bednění z recyklovaného polypropylenu vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Jedná se o inovativní systém, který poskytuje ochranu před pronikáním škodlivého radonu, který uniká z půdy a představuje vysoké riziko pro zdraví, do interiéru budov a účinně odvětrává podlahy, střechy i různé instalační prostory. Zvýšená „suchá“ únosnost 150 kg.



název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (cm)	hmotnost (kg)	výška (cm)	paleta /mj
ARCO-TOP 150 KG						
» H4,5	1160604	ks	50x50	0,75	4,5	400
» H08	1160608	ks	50x50	1,00	8	400
» H10	1160610	ks	58x58	1,45	10	360
» H13	1160613	ks	50x50	1,13	13	360
» H15	1160615	ks	58x58	1,55	15	340
» H16	1160616	ks	50x50	1,30	16	360
» H20	1160620	ks	50x50	1,33	20	340
» H25	1160625	ks	50x50	1,375	25	340
» H27	1160627	ks	50x50	1,40	27	340
» H30	1160630	ks	50x50	1,45	30	340
» H35	1160635	ks	50x50	1,70	35	320
» H40	1160640	ks	50x50	1,90	40	320
» H45	1160645	ks	50x50	2,00	45	300
» H50	1160650	ks	50x50	2,15	50	300
» H55	1160655	ks	50x50	2,30	55	300



ARCO - UZAVÍRACÍ DÍL						
» H13	1160713	ks		0,19	13	
» H16	1160716	ks		0,22	16	
» H20	1160720	ks		0,26	20	
» H25	1160725	ks		0,31	25	
» H27	1160727	ks		0,32	27	
» H30	1160730	ks		0,36	30	
» H35	1160735	ks		0,40	35	
» H40	1160740	ks		0,44	40	
» H45	1160745	ks		0,49	45	
» H50	1160750	ks		0,57	50	
» H55	1160755	ks		0,66	55	

Uzavírací díl ARCO je polypropylenová zarážka k izolaci proti vlhkosti a radonu ARCO-TOP, která slouží k vyplnění prázdného prostoru vedle tvarovek.



ARCO - PRODLOUŽENÍ						
» H13	1160813	ks		0,20	13	
» H16	1160816	ks		0,27	16	
» H20	1160820	ks		0,31	20	
» H25	1160825	ks		0,35	25	
» H27	1160827	ks		0,36	27	
» H30	1160830	ks		0,41	30	
» H35	1160835	ks		0,45	35	
» H40	1160840	ks		0,49	40	
» H45	1160845	ks		0,54	45	
» H50	1160850	ks		0,62	50	
» H55	1160855	ks		0,72	55	

Prodlužovací díl ARCO představuje teleskopický nástavec k izolaci proti vlhkosti a radonu ARCO-TOP, který se používá k vyplnění prázdného prostoru vedle izolace.

ZTRACENÉ PODLAHOVÉ BEDNĚNÍ (IGLÚ) ZÁRUKA 20 LET

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (cm)	hmotnost (kg)	výška (cm)	paleta /mj
ARCO - UZAVÍRACÍ PROFIL						
» H8 - H16	116090816	ks	200	0,4	8 - 16	
» H20	116090020	ks	200	0,5	20	
» H25 - H27	116092527	ks	200	0,64	25 - 27	
» H30	116090030	ks	200	0,7	30	
» H35	116090035	ks	200	0,8	35	
» H40	116090040	ks	200	0,9	40	
» H45	116090045	ks	200	1	45	
» H50	116090050	ks	200	1,1	50	
» H55	116090055	ks	200	1,2	55	



Uzavírací profil ARCO představuje polypropylenovou desku o tloušťce 4 mm a slouží k uzavření prostor pod izolací proti vlhkosti a radonu ARCO-TOP. Zabraňuje vtékání betonu pod tvarovky, čímž snižuje spotřebu materiálu a zajišťuje správnou funkci izolace.

HYDROIZOLACE A SEPARACE (POD OBKLADY A DLAŽBY)

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj	balení /mj	balení /kg	bal. /paleta	paleta /mj	paleta /kg
---------------	-------------	----	-------	------------	------------	--------------	------------	------------

ANTI-CRACK - SEPARAČNÍ NOPOVÁ MEMBRÁNA

» 1,0 x 30 m	1115001	m ²		30	16,5		360	
--------------	---------	----------------	--	----	------	--	-----	--

SeparáčnÍ nopová HDPE membrána k oddělení dlažby od podkladu.

H2O-STOP - TĚSNÍCÍ MEMBRÁNA

» 1,0 x 50 m	1115002	m ²		50	11,3			
» 1,0 x 10 m	1115003	m ²		10	2,26			

Hydroizolační membrána do koupelen H2O-STOP se používá jako izolace proti stékající vodě, k přemostění trhlin či jako podklad pod keramickou dlažbu v koupelnách a dalších místech se zvýšenou vlhkostí.

H2O-STOP - TĚSNÍCÍ PÁS

» 120 mm x 50 m	1115004	bm		50	1,35			
» 120 mm x 10 m	1115005	bm		10	0,27			

Těsnicí pás H2O-STOP je vyrobený z elastomeru s tenkou vrstvou plsti na obou stranách. Používá se k pružnému a trvalému utěsnění stykových i rohových spár v prostorech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou například koupelny, balkony a terasy, ale také ke spojení jednotlivých membrán H2O-STOP či k zaslepení trhlin.

H2O-STOP - VNĚJŠÍ ROH

» 110 x 110 mm	1115006	ks		1	0,01			
----------------	---------	----	--	---	------	--	--	--

Vnější roh H2O-STOP je vyroben ze speciálně vytvarovaného elastomeru s oboustranně nanesenou tenkou vrstvou plsti. Slouží k ochraně rohů před pronikáním vody a k vodotěsnému napojení těsnicího pásu, což výrazně usnadňuje a urychluje práci.

H2O-STOP - VNITŘNÍ ROH




» 110 x 110 mm	1115007	ks		1	0,01			
----------------	---------	----	--	---	------	--	--	--

Vnitřní roh H2O-STOP je vyroben ze speciálně vytvarovaného elastomeru s oboustranně nanesenou tenkou vrstvou plsti. Slouží k ochraně rohů před pronikáním vody a k vodotěsnému napojení těsnicího pásu, což výrazně usnadňuje a urychluje práci.

H2O-STOP - SAMOLEPÍCÍ PRUŽNÝ PRŮCHOD

» 120 x 120 mm	1115008	ks		1	0,01			
----------------	---------	----	--	---	------	--	--	--

Samolepící průchod H2O-STOP je vyrobený polypropylenového vliesu s jednostranně naneseným silně těsnícím a vysoce přilnavým butylkaučukovým lepidlem. Slouží ke spolehlivému utěsnění prostupů kabeláže či klimatizací, vytváří tak vodotěsnou i parotěsnou zábranu. Maximální průměr těsnění je 40 mm.



GEIGERY



název výrobku	kód výrobku	mj	kg/mj.	bal./mj.
---------------	-------------	----	--------	----------

GEIGER - LITINA

» DN100, 114/110 mm	8030051	ks	10,00	1
» DN125, 140/138 mm	8030052	ks	20,00	1
» DN150, 180/173 mm	8030053	ks	28,00	1
» DN200, 230/223 mm	8030054	ks	68,00	1



HRDLOVÁ ROURA - LITINA

» DN100, 1000 mm	8030151	ks	11,00	1
» DN100, 2000 mm	8030152	ks	20,00	1
» DN125, 1000 mm	8030153	ks	15,50	1
» DN125, 2000 mm	8030154	ks	27,50	1
» DN150, 1000 mm	8030155	ks	17,00	1
» DN150, 2000 mm	8030156	ks	31,50	1



GEIGER DUO - SUCHÝ - BOČNÍ

» 80-125 mm - černá	8030016	ks	0,90	1
» 80-125 mm - šedá	8030011	ks	0,90	1
» 80-125 mm - hnědá	8030012	ks	0,90	1



GEIGER - SUCHÝ - SPODNÍ

» 80-125 mm - černá	8030036	ks	0,54	1
» 80-125 mm - šedá	8030031	ks	0,54	1



GEIGER - SUCHÝ - BOČNÍ

» 75-125 mm - šedá	8030021	ks	1,04	1
» 75-125 mm - černá	8030026	ks	1,04	1



GEIGER - MOKRÝ - BOČNÍ

» 80-110 mm - černá	8030066	ks	1,00	1
» 80-110 mm - šedá	8030061	ks	1,00	1

ODVODŇOVACÍ ŽLABY PP

název výrobku	kód výrobku	mj	délka	typ	třída zatížení	bal./mj.
---------------	-------------	----	-------	-----	----------------	----------

ODVODŇOVACÍ SET

» SET 1000mm (3 ks žlabu)	8049102	bal	3	120/90	A15	1
---------------------------	---------	-----	---	--------	-----	---

Plastový odtokový žlab A15 s pozinkovanou mříží. Vhodný k odvodnění u rodinných domů, garáží, parkovacích stání i jiným pochozích ploch. Obsah: 3 ks žlab, 2 ks koncovka, 1 ks adaptér pro vertikální odtok, 1 ks nerez vrut.



ODVODŇOVACÍ ŽLAB A15

» odvodňovací žlab	80491021	ks	1	120/90	A15	1
--------------------	----------	----	---	--------	-----	---

Lineární odvodňovací žlab s nízkou hmotností a snadnou montáží, mříží z pozink oceli a únosností 1,5 tuny. Ideální pro odvodnění zpevněných povrchů u rodinných domů, garáží, či parkovacích stání.



VERTIKÁLNÍ ODTOK A KONCOVKY ŽLABU

» SET 110 mm	80491022	bal				1
--------------	----------	-----	--	--	--	---

Set dvou koncovek a vertikálního odtoku k žlabu s pozinkovanou mříží A15. Obsah sady: 2 ks koncovka, 1 ks vertikální odtok DN 70 nebo DN125.



BETONOVÉ ŽLABY

název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (mm)	výška (mm)	délka (m)	třída zatížení	mj./ paleta
---------------	-------------	----	------------	------------	-----------	----------------	-------------

ŽLAB BETONOVÝ 130 S MŘÍŽÍ




» 130/120 pozink	80411112111	ks	130	120	1	A15	30
» 130/120 litina	80411112221	ks	130	120	1	B125	30
» 130/160 pozink	80411116111	ks	130	160	1	A15	24
» 130/160 litina	80411116221	ks	130	160	1	B125	24

ŽLAB BETONOVÝ 145 S MŘÍŽÍ




» 145/160 litina	80411216221	ks	145	160	1	B125	20
» 145/160 litina	80411216321	ks	145	160	1	C250	20

ŽLAB BETONOVÝ 150 S MŘÍŽÍ




» 150/150 litina	80411315221	ks	150	150	1	B125	20
» 150/150 litina	80411315421	ks	150	150	1	D400	20
» 150/200 litina	80411320421	ks	150	200	1	D400	15

ŽLAB BETONOVÝ 200 S MŘÍŽÍ



» 200/200 litina	80411420221	ks	200	200	1	B125	12
» 200/200 litina	80411420421	ks	200	200	1	D400	12
» 200/250 litina	80411425221	ks	200	250	1	B125	12
» 200/250 litina	80411425421	ks	200	250	1	D400	12

ŽLAB BETONOVÝ 250 S MŘÍŽÍ



» 250/200 litina	80411520421	ks	250	200	1	D400	9
» 250/300 litina	80411530421	ks	250	300	1	D400	6

ŽLAB BETONOVÝ 300 S MŘÍŽÍ



» 300/200 litina	80411620422	ks	300	200	0,5	D400	8
» 300/300 litina	80411630422	ks	300	300	0,5	D400	8
» 300/400 litina	80411640422	ks	300	400	0,5	D400	4
» 300/500 litina	80411650422	ks	300	500	0,5	D400	4
» 300/600 litina	80411660422	ks	300	600	0,5	D400	4

ŽLAB BETONOVÝ 400 S MŘÍŽÍ



» 400/200 litina	80411720422	ks	400	200	0,5	D400	8
» 400/300 litina	80411730422	ks	400	300	0,5	D400	8
» 400/400 litina	80411740422	ks	400	400	0,5	D400	4
» 400/500 litina	80411750422	ks	400	500	0,5	D400	4
» 400/600 litina	80411760422	ks	400	600	0,5	D400	4

ŽLAB BETONOVÝ 500 S MŘÍŽÍ




» 500/200 litina	80411820422	ks	500	200	0,5	D400	4
» 500/300 litina	80411830422	ks	500	300	0,5	D400	4
» 500/400 litina	80411840422	ks	500	400	0,5	D400	2
» 500/500 litina	80411850422	ks	500	500	0,5	D400	2
» 500/600 litina	80411860422	ks	500	600	0,5	D400	2

ŽLAB ŠTĚRBINOVÝ




» 300/300 - ø 160 mm	80412630401	ks	300	300	1	D400	4
----------------------	-------------	----	-----	-----	---	------	---

BETONOVÉ ŽLABY - SPÁDOVÉ



název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (mm)	výška (mm)	délka (m)	třída zatížení	kg/mj
ŽLAB SPÁDOVÝ B125 S MŘÍŽÍ H250 - 1000x200x250 mm							
» B125 / 1	80413401221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 2	80413402221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 3	80413403221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 4	80413404221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 5	80413405221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 6	80413406221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 7	80413407221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 8	80413408221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 9	80413409221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 10	80413410221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 11	80413411221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 12	80413412221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 13	80413413221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 14	80413414221	ks	200	250	1	B125	79
» B125 / 15	80413415221	ks	200	250	1	B125	79

Spádový betonový žlab B125 s litinovou mříží je vyroben z betonu třídy C35/45, určen pro odvod vody a je kompatibilní se spádovou betonovou vpustí B125. Odvodňovací žlaby mají integrované spádované dno a mohou tvořit linii od 2 do 15 metrů. Číslo u jejich variant představují pořadí, v jakém mají být usazené za sebe. Celý betonový žlab disponuje únosností 12,5 tuny.



ŽLAB SPÁDOVÝ D400 S MŘÍŽÍ H250 - 1000x200x250 mm							
» D400 / 1	80413401421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 2	80413402421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 3	80413403421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 4	80413404421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 5	80413405421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 6	80413406421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 7	80413407421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 8	80413408421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 9	80413409421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 10	80413410421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 11	80413411421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 12	80413412421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 13	80413413421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 14	80413414421	ks	200	250	1	D400	84,5
» D400 / 15	80413415421	ks	200	250	1	D400	84,5

Spádový betonový žlab D400 s litinovou mříží je vyroben z betonu třídy C35/45, určen pro odvod vody a je kompatibilní se spádovou betonovou vpustí D400. Celý betonový žlab disponuje únosností 40 tun. Žlaby mají integrované spádované dno a mohou tvořit linii od 2 do 15 metrů. Číslo u jejich variant představují pořadí, v jakém mají být usazené za sebe.

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB

str. 18



BETONOVÉ ŽLABY - DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (mm)	výška (mm)	dprůměr (mm)	mj./ balení
---------------	-------------	----	------------	------------	--------------	-------------

BETONOVÝ ŽLAB 130



» koncovka 130/120	80417112200	ks	130	120		1
» koncovka 130/120 s odtokem	80417112311	ks	130	120	110	1
» koncovka 130/160	80417116200	ks	130	160		1
» koncovka 130/160 s odtokem	80417116311	ks	130	160	110	1

BETONOVÝ ŽLAB 145



» koncovka 145/160	80417216200	ks	145	160		1
» koncovka 145/160 s odtokem	80417216311	ks	145	160	110	1

BETONOVÝ ŽLAB 150



» koncovka 150/150	80417315200	ks	150	150		1
» koncovka 150/150 s odtokem	80417315311	ks	150	150	110	1
» koncovka 150/200	80417320200	ks	150	200		1
» koncovka 150/200 s odtokem	80417320311	ks	150	200	110	1

BETONOVÝ ŽLAB 200



» koncovka 200/200	80417420200	ks	200	200		1
» koncovka 200/200 s odtokem	80417420316	ks	200	200	160	1
» koncovka 200/250	80417425200	ks	200	250		1
» koncovka 200/250 s odtokem	80417425316	ks	200	250	160	1

BETONOVÝ ŽLAB 250



» koncovka 250/200	80417520200	ks	250	200		1
» koncovka 250/200 s odtokem	80417520316	ks	250	200	160	1
» koncovka 250/300	80417530200	ks	250	300		1
» koncovka 250/300 s odtokem	80417530316	ks	250	300	160	1

BETONOVÝ ŽLAB 300



» koncovka 300/300	80417630200	ks	300	300		1
» koncovka 300/300 s odtokem	80417630316	ks	300	300	160	1

ŽLAB ŠTĚRBINOVÝ



» koncovka 200/200	80417420200	ks	200	200		1
» koncovka 220/200 s odtokem	80417420316	ks	200	200	160	1
» koncovka 300/300	80417630200	ks	300	300		1
» koncovka 300/300 s odtokem	80417630316	ks	300	300	160	1

ŽLAB SPÁDOVÝ 200



» koncovka 200/250	80417425200	ks	200	250		1
» koncovka 200/250 s odtokem	80417425316	ks	200	250	160	1

BETONOVÉ VPUSTI A DOPLŇKY

	název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (mm)	výška (mm)	délka (m)	třída zatížení
	VPUSŤ BETONOVÁ 130 S MŘÍŽÍ						
	» 130/120-380 pozink	80414112114	ks	120	120-380	0,333	A15
	» 130/120-380 litina	80414112224	ks	120	120-380	0,333	B125
	» 130/160-380 pozink	80414116114	ks	120	160-380	0,333	A15
	VPUSŤ BETONOVÁ 145 S MŘÍŽÍ						
	» 145/160-450 litina	80414216224	ks	145	160-450	0,333	B125
	» 145/160-450 litina	80414216324	ks	145	160-450	0,333	C250
	VPUSŤ BETONOVÁ 150 S MŘÍŽÍ						
	» 150/150-500 litina	80414315222	ks	150	150-500	0,5	B125
	» 150/150-500 litina	80414315422	ks	150	150-500	0,5	D400
	» 150/200-600 litina	80414320422	ks	150	200-600	0,5	D400
	VPUSŤ BETONOVÁ 200 S MŘÍŽÍ						
	» 200/200-600 litina	80414420222	ks	200	200-600	0,5	B125
	» 200/200-500 litina	80414420422	ks	200	200-500	0,5	D400
	» 200/200-600 litina	80414425222	ks	200	200-600	0,5	B125
	VPUSŤ BETONOVÁ 250 S MŘÍŽÍ						
	» 250/200-700 litina	80414520422	ks	250	200-700	0,5	D400
	» 250/300-700 litina	80414530422	ks	250	300-700	0,5	D400
	» čistící koš 250/200-300	80417520114	ks	250	200-300		
	VPUSŤ ŠTĚRBINOVÁ 200 S MŘÍŽÍ						
	» 300/300-700 litina	80415630422	ks	200	200-500	0,5	D400
	» čistící koš 200/200-250	80417420110	ks	200	200-250		
	» čistící koš 300/300	80417630119	ks	300	300		
	VPUSŤ SPÁDOVÁ 200 S MŘÍŽÍ						
	» 200/250-500 litina *	80416425222	ks	200	250-500	0,5	B125
	» 200/250-500 litina *	80416425422	ks	200	250-500	0,5	D400
	» čistící koš 200/200-250	80417420110	ks	200	200-250		

* dostupnost na dotaz


LITINOVÝ GEIGER / str. 17



REVIZNÍ ŠACHTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	odtok průměr (mm)	mj/ balení
---------------	-------------	----	-------------	-------------------	------------

REVIZNÍ ŠACHTA



» 200 šedá	8030120	ks	200x200	63-125	1
» 300 šedá	8030130	ks	300x300	dtto + 140	1
» 400 šedá	8030140	ks	400x400	dtto + 160,250	1
» 550 šedá	8030150	ks	550x550	dtto + 315	1
» 700 šedá	8030170	ks	700x700		1

POKLOP S MADLEM




» 200 šedý	8030420	ks	200x200		1
» 300 šedý	8030430	ks	300x300		1
» 400 šedý	8030440	ks	400x400		1
» 550 šedý	8030450	ks	550x550		1
» 700 šedý	8030470	ks	700x700		1

ROŠT S MADLEM



» 200 šedý	8030320	ks	200x200		1
» 300 šedý	8030330	ks	300x300		1
» 400 šedý	8030340	ks	400x400		1
» 550 šedý	8030350	ks	550x550		1

RÁM PRO ROŠT/POKLOP




» 200 šedý	8030520	ks	200x200		1
» 300 šedý	8030530	ks	300x300		1
» 400 šedý	8030540	ks	400x400		1
» 550 šedý	8030550	ks	550x550		1
» 700 šedý	8030570	ks	700x700		1

NÁSTAVEC REVIZNÍ ŠACHTY 100 mm



» 200	8031720	ks	200x200		1
» 300	8031730	ks	300x300		1
» 400	8031740	ks	400x400		1
» 550	8031750	ks	550x550		1

ZÁPACHOVÁ PŘÍČKA



» 200	8030220	ks	200x200		1
» 300	8030230	ks	300x300		1
» 400	8030240	ks	400x400		1
» 550	8030250	ks	550x550		1

UZAMYKATELNÝ POKLOP



» 300 pozink	8032130	ks	300x300		1
» 400 pozink	8032140	ks	400x400		1
» 500 pozink	8032150	ks	500x500		1
» 600 pozink	8032160	ks	600x600		1
» 700 pozink	8032170	ks	700x700		1

LITINOVÝ ROŠT S RÁMEM C250



» 300	8032220	ks	300x300		1
» 400	8032230	ks	400x400		1
» 500	8032240	ks	500x500		1
» 550	8032245	ks	550x550		1

REVIZNÍ ŠACHTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	odtok průměr (mm)	mj/ balení
---------------	-------------	----	-------------	-------------------	------------

LITINOVÝ POKLOP S RÁMEM C250

» 300	8032320	ks	300x300		1
» 400	8032330	ks	400x400		1
» 500	8032340	ks	500x500		1
» 550	8032345	ks	550x550		1



DVORNÍ VPUŠŤ B125 S LITINOVÝM ROŠTEM

» B125 250x250x250 mm - černá	803150301	ks	250x250	160/110/75	1
-------------------------------	-----------	----	---------	------------	---



DVORNÍ VPUŠŤ A15 S PLNÝM VÍKEM

» A15 s plným víkem - černá	803150302	ks	250x250	160/110/75	1
» A15 s plným víkem - šedá	803150303	ks	250x250	160/110/75	1



DVORNÍ VPUŠŤ A15 S ROŠTEM

» A15 s roštem - černá	803150304	ks	250x250	160/110/75	1
» A15 s roštem - šedá	803150305	ks	250x250	160/110/75	1



ZÁPACHOVÁ KLAPKA K DVORNÍ VPUŠTI

» černá	803150306	ks			1
---------	-----------	----	--	--	---



NÁSTAVEC NA DVORNÍ VPUŠŤ

» 100 mm	8031502	ks	250x250		1
----------	---------	----	---------	--	---




VSTUPNÍ ROHOŽ S MŘÍŽÍ FeZn

» 600x400x100	80315604010	ks	600x400	100/75/50	1
---------------	-------------	----	---------	-----------	---



SPODNÍ HRDLO PRO VANIČKU ROHOŽE

» 110 mm - černá	8031501	ks	110		1
------------------	---------	----	-----	--	---

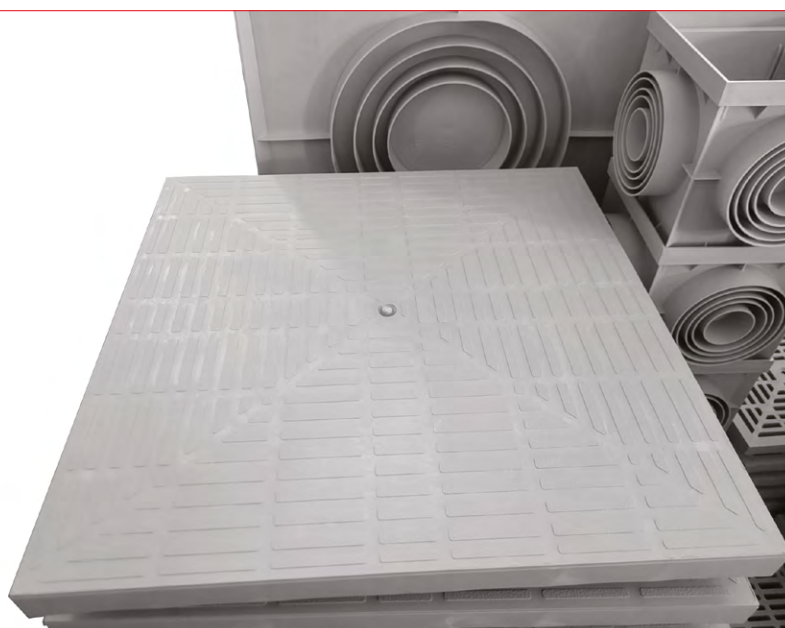

PLECHOVÁ KRYTINA T18




T18 je trapézová šablona vyrobená z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,4 mm. Je vhodná především k zastřešení menších staveb, ale lze jej použít i na stěny či oplocení. Plech je nalakován lesklým organickým nátěrem na horní straně, spodní je chráněna bezbarvým povlakem.


T18 - RAL 8017 - HNĚDÁ



T18 - RAL 7024 - GRAFIT




T18 - RAL 3011 - ČERVENÁ



rozměr (cm)	kód výrobku	mj	m ² /ks	kg/balení	ks/paleta
» 200x115	514T18041202	ks	2,30	7,71	100
» 200x115	514T18041206	ks	2,30	7,71	100
» 200x115	514T18041204	ks	2,30	7,71	100

PLECHOVÁ KRYTINA T12

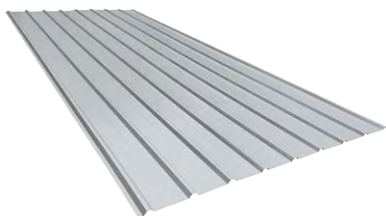

T12 je trapézová šablona vyrobená z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,35 mm. Je vhodná jako opláštění či oplocení, ale lze jej použít k zastřešení zahradních staveb. Tloušťka trapézového plechu T12 je 0,35 mm a je dodáván ve 2 různých rozměrech.


T12 - POZINK (ZN)




T12 - RAL 3011 - ČERVENÁ



T12 - RAL 7024 - GRAFIT



T12 - RAL 8017 - HNĚDÁ



rozměr (cm)	kód výrobku	mj	m ² /ks	kg/balení	ks/paleta
» 100x91	514100000407	m ²	0,91	2,74	100
» 200x91	514100000408	m ²	1,82	5,51	100
» 100x91	514100000409	m ²	0,91	2,74	100
» 200x91	514100000416	m ²	1,82	4,72	100
» 100x91	514100000410	m ²	0,91	2,74	100
» 200x91	514100000425	m ²	1,82	4,72	100
» 100x91	514100000423	m ²	0,91	2,74	100
» 200x91	514100000424	m ²	1,82	4,72	100

PLECHOVÁ KRYTINA KLASIK




Plechová střešní krytina Klasik je vyrobena z kvalitního žárově pozinkovaného plechu 0,4 mm opatřeného z vrchní i spodní strany pasivační vrstvou, vrchní strana pak dále vysoce odolnou polyesterovou vrstvou v příslušné barvě RAL. Dokonale se hodí k efektivnímu zastřešení menších staveb i rodinných domů. Velkou výhodou je snadná montáž a manipulace. Díky použití krátkých dílů nedochází k tzv. „pronesení“, což je změna tvaru šablon při vynášení na střechu. Střešní krytina má vysokou stálobarevnost a zároveň je k dispozici ve třech standardních barevných variantách a dvou různých rozměrech.

KLASIK - RAL 8017 - HNĚDÁ



KLASIK - RAL 7024 - ŠEDÁ



KLASIK - RAL 3011 - ČERVENÁ



rozměr (cm)	kód výrobku	mj	m²/ks	kg/ balení	ks/ paleta
» 120x120	514100000432	ks	1,44	5,32	100
» 225x120	514V01041222	ks	2,70	9,86	100
» 120x120	514V01041123	ks	1,44	5,32	100
» 225x120	514V01041223	ks	2,70	9,86	100
» 120x120	514100000434	ks	1,44	5,32	100
» 225x120	514V01041224	ks	2,70	9,86	100

Profi ocelové střešní krytiny jsou kalkulovány samostatně. Katalog na vyžádání.



OPLECHOVÁNÍ KLASIK

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	rozměr (m)	balení /mj
---------------	-------------	----	---------	------------	------------

HŘEBENÁČ



» hranatý - hnědá RAL 8017	514D01001202	ks	2,50	2	1
» hranatý - šedá RAL 7024	514D01001203	ks	2,50	2	1
» hranatý - červená RAL 3011	514D01001204	ks	2,50	2	1
» oblý - hnědá RAL 8017	514100001064	ks	3,00	2	1
» oblý - šedá RAL 7024	514D01009203	ks	3,00	2	1
» oblý - červená RAL 3011	514100001068	ks	3,00	2	1

Hřebenáč Klasik je vyrobený z kvalitního pozinkovaného plechu o šířce 0,55 mm. Rozměr 2 x 0,3 m..


ČELO HŘEBENÁČE



» hnědá RAL 8017	514100001072	ks	0,13		1
» šedá RAL 7024	514D01010003	ks	0,13		1
» červená RAL 3011	514100001076	ks	0,13		1

Čelo hřebenáče Klasik vyrobené z pozinkovaného ocelového plechu. Rozměr 150 mm x 90 mm, tl. 0,55 mm.

LEMOVÁNÍ KE ZDI




» spodní - hnědá RAL 8017	514D01002202	ks	1,50	2	1
» spodní - šedá RAL 7024	514D01002203	ks	1,50	2	1
» spodní - červená RAL 3011	514D01002204	ks	1,50	2	1
» vrchní - hnědá RAL 8017	514D01003202	ks	1,25	2	1
» vrchní - šedá RAL 7024	514D01003203	ks	1,25	2	1
» vrchní - červená RAL 3011	514D01003204	ks	1,25	2	1

Spodní lemování slouží jako ochrana před pronikáním vody a vzduchu a dodává střeše na estetice.

Rozměr 2000 x 110 x 110mm. Vrchní lemování slouží k vytvoření přechodu mezi svislou stěnovou konstrukcí a spádnici střechy, např. k oplechování komína. Rozměr 2000 x 85 x 93 mm.

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ



» spodní - hnědá RAL 8017	514D01004202	ks	1,88	2	1
» spodní - šedá RAL 7024	514D01004203	ks	1,88	2	1
» spodní - červená RAL 3011	514D01004204	ks	1,88	2	1
» vrchní - hnědá RAL 8017	514D01005202	ks	1,88	2	1
» vrchní - šedá RAL 7024	514D01005203	ks	1,88	2	1
» vrchní - červená RAL 3011	514D01005204	ks	1,88	2	1

Lemování je vyrobené z ocelového plechu s povrchovou úpravou v podobě lesklého polyesterového nátěru.

Celková délka lemování je 2000 mm, funkční délka je 1900 mm.


OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ



» hnědá RAL 8017	514D01006202	ks	1,25	2	1
» šedá RAL 7024	514D01006203	ks	1,25	2	1
» červená RAL 3011	514D01006204	ks	1,25	2	1

Slouží k odvádění vody ze střechy do okapu nebo jinam mimo střešní konstrukci. Efektivní délka 1900 mm.


ÚŽLABÍ



» hnědá RAL 8017	514D01007202	ks	2,50	2	1
» šedá RAL 7024	514D01007203	ks	2,50	2	1
» červená RAL 3011	514D01007204	ks	2,50	2	1

Úžlabí vyrobené z ocelového plechu s povrchovou úpravou v podobě lesklého polyesterového nátěru s koncovými ohyby na okrajích. Funkční délka je 1900 mm.

SNĚHOVÁ ZÁBRANA



» hnědá RAL 8017	514D01008202	ks	1,25	2	1
» šedá RAL 7024	514D01008203	ks	1,25	2	1
» červená RAL 3011	514D01008204	ks	1,25	2	1

Zabraňuje při vhodném rozmístění sesuvům sněhu ze střech. Množství závisí na sněhovém zatížení dané oblasti, sklonu a ploše střechy. Je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou v podobě lesklého polyesterového nátěru.

SAMOŘEZNÉ VRUTY

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	ks/balení
	RAL 3009				
	» 4,8 x 20 mm	701010203009	bal.	1,7	250
	» 4,8 x 20 mm	715201020300925	bal.	0,17	25
	» 4,8 x 35 mm	701020353009	bal.	2,7	250
	» 4,8 x 35 mm	715202035300925	bal.	0,27	25
	RAL 3011				
	» 4,8 x 20 mm	701010203011	bal.	1,70	250
	» 4,8 x 20 mm	715201020301125	bal.	0,17	25
	» 4,8 x 35 mm	701020353011	bal.	2,70	250
	» 4,8 x 35 mm	715202035301125	bal.	0,27	25
	RAL 7016				
	» 4,8 x 20 mm	701010207016	bal.	1,70	250
	» 4,8 x 20 mm	715201020701625	bal.	0,17	25
	» 4,8 x 35 mm	701020357016	bal.	2,70	250
	» 4,8 x 35 mm	715202035701625	bal.	0,27	25
	RAL 7024				
	» 4,8 x 20 mm	701010207024	bal.	1,70	250
	» 4,8 x 20 mm	715201020702425	bal.	0,17	25
	» 4,8 x 35 mm	701020357024	bal.	2,70	250
	» 4,8 x 35 mm	715202035702425	bal.	0,27	25
	RAL 8003				
	» 4,8 x 20 mm	701010208003	bal.	1,70	250
	» 4,8 x 20 mm	715201020800325	bal.	0,17	25
	» 4,8 x 35 mm	701020358003	bal.	2,70	250
	» 4,8 x 35 mm	715202035800325	bal.	0,27	25
	RAL 8017				
	» 4,8 x 20 mm	701010208017	bal.	1,70	250
	» 4,8 x 20 mm	715201020801725	bal.	0,17	25
	» 4,8 x 35 mm	701020358017	bal.	2,70	250
	» 4,8 x 35 mm	715202035801725	bal.	0,27	25
	RAL 9005				
	» 4,8 x 20 mm	701010209005	bal.	1,70	250
	» 4,8 x 20 mm	715201020900525	bal.	0,17	25
	» 4,8 x 35 mm	701020359005	bal.	2,70	250
	» 4,8 x 35 mm	715202035900525	bal.	0,27	25
	POZINK				
	» 4,8 x 20 mm	70101020	bal.	1,70	250
	» 4,8 x 20 mm	71520102025	bal.	0,17	25
	» 4,8 x 35 mm	70102035	bal.	2,70	250
	» 4,8 x 35mm	71520203525	bal.	0,27	25


TMELY

	název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	ks/balení
	COVERNIT KLEMPÍŘSKÝ TMEL				
	» 280 ml - čirý	6032046	ks	0,38	1

UNIVERZÁLNÍ OPLECHOVÁNÍ

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	rozměr (m)	balení /mj
---------------	-------------	----	---------	------------	------------

HŘEBENÁČ



» FeZn	59901825	ks	1,26	1,20	5
» hnědá RAL 8017	59901828	ks	1,26	1,20	5
» červenohnědá RAL 3009	59901826	ks	1,26	1,20	5
» šedá RAL 7024	59901827	ks	1,26	1,20	5

Hřebenový profil o délce 1,20 m. Úhel 120°. Tloušťka FeZn 0,5 mm / lakovaný plech 0,45 mm

ÚŽLABÍ



» FeZn	59901525	ks	1,62	1,20	5
» hnědá RAL 8017	59901528	ks	1,62	1,20	5
» červenohnědá RAL 3009	59901526	ks	1,62	1,20	5
» šedá RAL 7024	59901527	ks	1,62	1,20	5

Úžlabí o délce 1,20 m. Úhel 120°. Tloušťka FeZn 0,5 mm / lakovaný plech 0,45 mm

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ - S VODNÍ DRÁŽKOU



» FeZn	59901629	ks	0,90	1,20	5
» hnědá RAL 8017	59901632	ks	0,90	1,20	5
» červenohnědá RAL 3009	59901630	ks	0,90	1,20	5
» šedá RAL 7024	59901631	ks	0,90	1,20	5

Štítové lemování s vodní drážkou o délce 1,20 m. Tloušťka FeZn 0,5 mm / lakovaný plech 0,45 mm

ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ - BEZ VODNÍ DRÁŽKY



» FeZn	59901625	ks	0,90	1,20	5
» hnědá RAL 8017	59901628	ks	0,90	1,20	5
» červenohnědá RAL 3009	59901626	ks	0,90	1,20	5
» šedá RAL 7024	59901627	ks	0,90	1,20	5

Štítové lemování bez vodní drážky o délce 1,20 m. Tloušťka FeZn 0,5 mm / lakovaný plech 0,45 mm


OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ



» FeZn	59902025	ks	0,90	1,20	10
» hnědá RAL 8017	59902028	ks	0,90	1,20	10
» červenohnědá RAL 3009	59902026	ks	0,90	1,20	10
» šedá RAL 7024	59902027	ks	0,90	1,20	10

Okapní lemování má strany dlouhé 15 a 5 cm o délce 1,20 m. Tloušťka FeZn 0,5 mm / lakovaný plech 0,45 mm.

VRCHNÍ LEMOVÁNÍ KE ZDI



» FeZn	59902029	ks	0,90	1,20	10
» hnědá RAL 8017	59902030	ks	0,90	1,20	10
» červenohnědá RAL 3009	59902031	ks	0,90	1,20	10
» šedá RAL 7024	59902032	ks	0,90	1,20	10

Vrchní lemování má obě strany dlouhé 12 cm o délce 1,20 m.


BOČNÍ LEMOVÁNÍ KE ZDI - S VODNÍ DRÁŽKOU



» FeZn	59902033	ks	0,94	1,20	5
» hnědá RAL 8017	59902034	ks	0,94	1,20	5
» červenohnědá RAL 3009	59902035	ks	0,94	1,20	5
» šedá RAL 7024	59902036	ks	0,94	1,20	5

Lemování ke zdi s vodní drážkou má strany dlouhé 15,5 a 8 cm o délce 1,20 m.

BOČNÍ LEMOVÁNÍ KE ZDI - BEZ VODNÍ DRÁŽKY




» FeZn	59902037	ks	0,94	1,20	10
» hnědá RAL 8017	59902038	ks	0,94	1,20	10
» červenohnědá RAL 3009	59902039	ks	0,94	1,20	10
» šedá RAL 7024	59902040	ks	0,94	1,20	10

Lemování má strany dlouhé 15,5 a 8 cm o délce 1,20 m.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	rozměr (m)	balení /mj
---------------	-------------	----	---------	------------	------------


VĚTRACÍ HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS



» ALU 0,3 x 5 m - cihlově červená	5990267	ks	0,22	0,3x5	4
» ALU 0,3 x 5 m - tmavě červená	5990264	ks	0,22	0,3x5	4
» ALU 0,3 x 5 m - hnědá	5990262	ks	0,22	0,3x5	4
» ALU 0,3 x 5 m - černá	5990266	ks	0,22	0,3x5	4
» 0,3 x 5 m - cihlově červená	5990067	ks	0,14	0,3x5	4
» 0,3 x 5 m - tmavě červená	5990064	ks	0,14	0,3x5	4
» 0,3 x 5 m - hnědá	5990062	ks	0,14	0,3x5	4
» 0,3 x 5 m - černá	5990066	ks	0,14	0,3x5	4

Větrací Pás nároží a hřebene celohliníkový nebo z polypropylenové textilie opatřené hliníkovými pásy se samolepicí páskou na okrajích je vhodný na rovné i šikmé střechy, které chrání před vniknutím prachu, deště, sněhu a nečistot vlivem působení větru v místech nároží a hřebene.

KOMÍNOVÝ TĚSNÍCÍ PÁS



» 0,3 x 5 m - cihlově červená	5990097	ks	0,3	0,3x5	4
» 0,3 x 5 m - hnědá	5990092	ks	0,3	0,3x5	4
» 0,3 x 5 m - černá	5990096	ks	0,3	0,3x5	4
» 0,3 x 5 m - antracit	5990098	ks	0,3	0,3x5	4

Celohliníkový 3D pás, který se se používá k utěsnění spojů kolem komínů, střešních oken a vikýřů či mezi střechou a stěnou. Uplatňuje se jako náhrada klempířského opracování. Samolepicí plocha je opatřena butylkaučukovým lepidlem.

DRŽÁK HŘEBENOVÉ LATĚ



» UNI/40 mm	5990280	ks	0,13		1
» 210/40 mm	5990282	ks	0,13		1
» 230/40 mm	5990283	ks	0,13		1
» 260/40 mm	5990284	ks	0,14		1
» 210/50 mm	5990132	ks	0,13		1
» 230/50 mm	5990133	ks	0,13		1

Upevňovací díl při montáži hřebenové a nárožní latě na šikmých odvětrávaných střechách, kde zastává i vyrovnávací funkci. Je vyroben z žárově zinkované oceli, která je odolná vůči popraskání a má dlouhou životnost. Držák UNI má tvarovatelná ramena, která se připevňují hřebem či vrutem s kvalitní antikorozi úpravou ke krokvim, kontralatím a nebo k záklopu v požadované výšce.

UZÁVĚRA HŘEBENE



» cihlově červená	5990017	ks	0,04		1
» hnědá	5990012	ks	0,04		1
» černá	5990016	ks	0,04		1

Slouží jako ukončovací díl hřebenáče ze štítové strany. Uzávěra má univerzální tvar, tudíž je možné ji aplikovat na všechny běžně dostupné střešní hřebenáče. Díky rovnoměrně rozmístěným otvorům je zajištěna efektivní cirkulace vzduchu a odvětrání prostoru pod hřebenem, zároveň jej chrání před průnikem listí, jiných nečistot a vniknutím drobných živočichů. Rozměr 220 x 163 mm.


KLÍNOVÉ TĚSNĚNÍ - SAMOLEPICÍ



» černá	5990146	ks	0,03	0,06x1	1
---------	---------	----	------	--------	---

Vyrobené z polyuretanové pěny propustné vodním parám a je z jedné strany opatřeno samolepicí vrstvou pro snadnou a rychlou montáž. Disponuje odolností vůči UV záření a tepelnou stálostí do 90 °C. Slouží k utěsnění střešních klempířských prvků, zejména pak úžlabí - mezi taškou a pásem úžlabí, které chrání před průnikem sněhu, deště, hmyzu a jiných nečistot. Váška těsnění je 6 cm, dlouhé je 1 m.

VENTILAČNÍ OCHRANNÁ MŘÍŽKA



» cihlově červená	5990037	ks	0,09	1	1
» hnědá	5990032	ks	0,09	1	1
» černá	5990036	ks	0,09	1	1

Ventilační ochranná mřížka (tzv. „Hrabičky“) se používá k ochraně okapové části střechy (nejčastěji mezi krytinou a latí) před průnikem listí, hlodavců či ptáků pod střešní krytinu a zároveň zajišťuje odvětrávání a cirkulaci vzduchu pod střechou. Délka 1 m.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	rozměr (m)	balení /mj
---------------	-------------	----	---------	------------	------------

OCHRANNÝ PLASTOVÝ PÁS



» 80 mm - cihlově červená	5990047	ks	0,03	5	1
» 80 mm - hnědá	5990042	ks	0,03	5	1
» 80 mm - černá	5990046	ks	0,03	5	1
» 100 mm - cihlově červená	5990057	ks	0,04	5	1
» 100 mm - hnědá	5990052	ks	0,04	5	1
» 100 mm - černá	5990056	ks	0,04	5	1

Používá se k ochraně otvorů u linie okapů před vniknutím hmyzu, ptáků a jiných živočichů či nečistot jako je listí. Díky speciální perforaci zajišťuje správnou cirkulaci vzduchu a odvětrání chráněného prostoru.

STŘEŠNÍ NÁŠLAP



» cihlově červená	5992927	ks	0,84		1
» tmavě červená	5992924	ks	0,84		1
» hnědá	5992922	ks	0,84		1
» černá	5992926	ks	0,84		1
» antracit	5992928	ks	0,84		1

Střešní nášlap je vyrobený z kvalitní pozinkované oceli s protiskluzovým povrchem se používá jako prvek pro bezpečný pohyb na šikmých střeších o sklonu od 15° do 60°. Povrch je práškově lakovaný v 5 tradičních barevných variantách.

DRŽÁK NÁŠLAPU / PLOŠINY - C (pro beton. / pálenou krytinu)



» cihlově červená	5993027	ks	0,25		1
» tmavě červená	5993024	ks	0,25		1
» hnědá	5993022	ks	0,25		1
» černá	5993026	ks	0,25		1
» antracit	5993028	ks	0,25		1

Držák kolébka slouží k propojení vzpěry a stoupací plošiny či nášlapu a umožňuje nastavení úhlu sklonu plošiny podle sklonu střechy. Disponuje odolností vůči korozi. Je vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu.

DRŽÁK NÁŠLAPU / PLOŠINY (pro plechovou krytinu / Venecia)



» 350/20 - cihlově červená	5993037	ks	0,25		1
» 350/20 - tmavě červená	5993034	ks	0,25		1
» 350/20 - hnědá	5993032	ks	0,25		1
» 350/20 - černá	5993036	ks	0,25		1
» 350/20 - antracit	5993038	ks	0,25		1
» 400/20 - cihlově červená	5993047	ks	0,25		1
» 400/20 - tmavě červená	5993044	ks	0,25		1
» 400/20 - hnědá	5993042	ks	0,25		1
» 400/20 - černá	5993046	ks	0,25		1
» 400/20 - antracit	5993048	ks	0,25		1
» Venecia 350/35 - cihlově červená	5993057	ks	0,25		1
» Venecia 350/35 - tmavě červená	5993054	ks	0,25		1
» Venecia 350/35 - hnědá	5993052	ks	0,25		1
» Venecia 350/35 - černá	5993056	ks	0,25		1
» Venecia 350/35 - antracit	5993058	ks	0,25		1

Držák roštu stoupací plošiny pro plechovou krytinu, neboli vzpěra, se používá jako prvek k vytvoření efektivního spoje stoupací plošiny nebo střešního nášlapu na plechovou krytinu a krytinu Venecia. Vhodný na střechy se sklonem 15° až 60°.

DRŽÁK NÁŠLAPU / PLOŠINY - F (pro falcovanou krytinu)



» cihlově červená	5993067	ks	0,25		1
» tmavě červená	5993064	ks	0,25		1
» hnědá	5993062	ks	0,25		1
» černá	5993066	ks	0,25		1
» antracit	5993068	ks	0,25		1

Držák roštu stoupací plošiny pro falcované krytiny se používá jako prvek k upevnění stoupací plošiny nebo střešního nášlapu na falcovanou krytinu. Je vhodný na šikmé střechy se sklonem 15° až 60°.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	rozměr (m)	balení /mj
EPDM PODLOŽKA K DRŽÁKU NÁŠLAPU / PLOŠINY					

» EPDM podložka	71615002	ks	0,01		1
-----------------	----------	----	------	--	---

ŠROUB KOMPLET K NÁŠLAPU / PLOŠINĚ



» sada (šroub + matka + 2x podložka)	71615001	ks	0,01		1
--------------------------------------	----------	----	------	--	---

Určen k pevnému připevnění střešního příslušenství jako jsou stoupací plošiny, nášlapy a jejich držáky či kolébky. Disponuje velice snadnou a rychlou montáží. Balení obsahuje šroub, matku a dvě podložky.

STOUPACÍ PLOŠINA - BOBROVKA



» SET 40 - hnědá	5992802	bal.	5,50		1
» SET 60 - hnědá	5992702	bal.	6,50		1
» SET 80 - hnědá	5992602	bal.	7,50		1
» SET 40 - antracit	5992803	bal.	5,50		1
» SET 60 - antracit	5992703	bal.	6,50		1
» SET 80 - antracit	5992603	bal.	7,50		1
» SET 40 - černá	5992804	bal.	5,50		1
» SET 60 - černá	5992704	bal.	6,50		1
» SET 80 - černá	5992604	bal.	7,50		1
» SET 40 - tm. červená	5992805	bal.	5,50		1
» SET 60 - tm. červená	5992705	bal.	6,50		1
» SET 80 - tm. červená	5992605	bal.	7,50		1
» SET 40 - cihl. červená	5992806	bal.	5,50		1
» SET 60 - cihl. červená	5992706	bal.	6,50		1
» SET 80 - cihl. červená	5992606	bal.	7,50		1

STOUPACÍ PLOŠINA - BETON / KERAMIKA



» SET 40 - hnědá	5992812	bal.	5,50		1
» SET 60 - hnědá	5992712	bal.	6,50		1
» SET 80 - hnědá	5992612	bal.	7,50		1
» SET 40 - antracit	5992813	bal.	5,50		1
» SET 60 - antracit	5992713	bal.	6,50		1
» SET 80 - antracit	5992613	bal.	7,50		1
» SET 40 - černá	5992814	bal.	5,50		1
» SET 60 - černá	5992714	bal.	6,50		1
» SET 80 - černá	5992614	bal.	7,50		1
» SET 40 - tm. červená	5992815	bal.	5,50		1
» SET 60 - tm. červená	5992715	bal.	6,50		1
» SET 80 - tm. červená	5992615	bal.	7,50		1
» SET 40 - cihl. červená	5992816	bal.	5,50		1
» SET 60 - cihl. červená	5992716	bal.	6,50		1
» SET 80 - cihl. červená	5992616	bal.	7,50		1



STŘEŠNÍ DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	rozměr (m)	balení /mj
---------------	-------------	----	---------	------------	------------

STOUPACÍ PLOŠINA - FALC



» SET 40 - hnědá	5992822	bal.	5,50		1
» SET 60 - hnědá	5992722	bal.	6,50		1
» SET 80 - hnědá	5992622	bal.	7,50		1
» SET 40 - antracit	5992823	bal.	5,50		1
» SET 60 - antracit	5992723	bal.	6,50		1
» SET 80 - antracit	5992623	bal.	7,50		1
» SET 40 - černá	5992824	bal.	5,50		1
» SET 60 - černá	5992724	bal.	6,50		1
» SET 80 - černá	5992624	bal.	7,50		1
» SET 40 - tm. červená	5992825	bal.	5,50		1
» SET 60 - tm. červená	5992725	bal.	6,50		1
» SET 80 - tm. červená	5992625	bal.	7,50		1
» SET 40 - cihl. červená	5992826	bal.	5,50		1
» SET 60 - cihl. červená	5992726	bal.	6,50		1
» SET 80 - cihl. červená	5992626	bal.	7,50		1

STOUPACÍ PLOŠINA - PLECHOVÁ KRYTINA 350/20



» SET 40 - hnědá	5992832	bal.	5,50		1
» SET 60 - hnědá	5992732	bal.	6,50		1
» SET 80 - hnědá	5992632	bal.	7,50		1
» SET 40 - antracit	5992833	bal.	5,50		1
» SET 60 - antracit	5992733	bal.	6,50		1
» SET 80 - antracit	5992633	bal.	7,50		1
» SET 40 - černá	5992834	bal.	5,50		1
» SET 60 - černá	5992734	bal.	6,50		1
» SET 80 - černá	5992634	bal.	7,50		1
» SET 40 - tm. červená	5992835	bal.	5,50		1
» SET 60 - tm. červená	5992735	bal.	6,50		1
» SET 80 - tm. červená	5992635	bal.	7,50		1
» SET 40 - cihl. červená	5992836	bal.	5,50		1
» SET 60 - cihl. červená	5992736	bal.	6,50		1
» SET 80 - cihl. červená	5992636	bal.	7,50		1

STOUPACÍ PLOŠINA - PLECHOVÁ KRYTINA 350/35



» SET 40 - hnědá	5992842	bal.	5,50		1
» SET 60 - hnědá	5992742	bal.	6,50		1
» SET 80 - hnědá	5992642	bal.	7,50		1
» SET 40 - antracit	5992843	bal.	5,50		1
» SET 60 - antracit	5992743	bal.	6,50		1
» SET 80 - antracit	5992643	bal.	7,50		1
» SET 40 - černá	5992844	bal.	5,50		1
» SET 60 - černá	5992744	bal.	6,50		1
» SET 80 - černá	5992644	bal.	7,50		1
» SET 40 - tm. červená	5992845	bal.	5,50		1
» SET 60 - tm. červená	5992745	bal.	6,50		1
» SET 80 - tm. červená	5992645	bal.	7,50		1
» SET 40 - cihl. červená	5992846	bal.	5,50		1
» SET 60 - cihl. červená	5992746	bal.	6,50		1
» SET 80 - cihl. červená	5992646	bal.	7,50		1

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	rozměr (m)	balení /mj
---------------	-------------	----	---------	------------	------------


SNĚHOVÝ HÁK C380



» cihlově červená	5993407	ks	0,18		1
» tmavě červená	5993404	ks	0,18		1
» hnědá	5993402	ks	0,18		1
» antracit	5993408	ks	0,18		1

Hák slouží k zadržení sněhových nánosů v prostoru střechy, odkud poté mohou postupně odtávat. Rozložení háků záleží na konkrétním sklonu střechy a podnebí, doporučená spotřeba je ale 1,5 - 5 ks/m².


SNĚHOVÁ MŘÍŽ



» cihlově červená	5993127	ks	1,45	2	1
» tmavě červená	5993124	ks	1,45	2	1
» hnědá	5993122	ks	1,45	2	1
» antracit	5993128	ks	1,45	2	1

Sněhová mříž představuje ideální ochranu před sesouvajícími se nánosy sněhu či ledu ze střech, které by mohly být nebezpečné pro lidi i majetek. Mřížka se snadno instaluje pomocí držáků přizpůsobených pro jednotlivé druhy střešních krytin.

SPOJKA SNĚHOVÉ MŘÍŽE



» cihlově červená	5993107	ks	0,08		1
» tmavě červená	5993104	ks	0,08		1
» hnědá	5993102	ks	0,08		1
» antracit	5993108	ks	0,08		1

Spojka slouží k propojování jednotlivých sněhových mříží do větších celků. Zajišťuje pevný a odolný spoj pro maximální stabilitu a bezpečnost sněhových mříží. Velkou výhodou je také její snadná montáž.

DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE - C (beton./pálená krytina)



• cihlově červená	5993227	ks	1,08		1
• tmavě červená	5993224	ks	1,08		1
• hnědá	5993222	ks	1,08		1
• antracit	5993228	ks	1,08		1

Držák sněhové mříže slouží k uchycení sněhové mříže ke střeše osazené betonovou či pálenou krytinou. Vytváří pevný a odolný spoj a ještě zvyšuje tak efekt mříže.

DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE (plechová krytina)



• 420/20 - cihlově červená	5993247	ks	1,08		1
• 420/20 - tmavě červená	5993244	ks	1,08		1
• 420/20 - hnědá	5993242	ks	1,08		1
• 420/20 - antracit	5993248	ks	1,08		1

Slouží k uchycení sněhové mříže ke střeše osazené plechovou krytinou.

DRŽÁK SNĚHOVÉ MŘÍŽE (bobrovka)



• 40 - cihlově červená	5993277	ks	1,05		1
• 40 - tmavě červená	5993274	ks	1,05		1
• 40 - hnědá	5993272	ks	1,05		1
• 40 - antracit	5993278	ks	1,05		1

Slouží k uchycení sněhové mříže ke střeše osazené klasickou bobrovkou.

SNĚHOVÁ ZÁBRANA - TRUBKOVÁ



• cihlově červená	5993727	ks	1,00	2	1
• tmavě červená	5993724	ks	1,00	2	1
• hnědá	5993722	ks	1,00	2	1
• černá	5993726	ks	1,00	2	1
• antracit	5993728	ks	1,00	2	1

Sněhová zábrana Trubková se používá jako ochranný prvek proti sesuvům velkého množství sněhu ze šikmých střech a chrání okapy před stržením. Je vhodná na střechy se sklonem od 15° do 60° a díky široké nabídce držáků se přizpůsobí téměř každé střešní krytině.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	rozměr (m)	balení /mj
---------------	-------------	----	---------	------------	------------


DRŽÁK TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY - F (falcovaná krytina)



• cihlově červená	5993867	ks	1,08		1
• tmavě červená	5993864	ks	1,08		1
• hnědá	5993862	ks	1,08		1
• černá	5993866	ks	1,08		1
• antracit	5993868	ks	1,08		1

Držák slouží k uchycení sněhové mříže ke střeše osazené falcovanou krytinou.

DRŽÁK TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY - C (beton./pálená krytina)



• cihlově červená	5993827	ks	1,08		1
• tmavě červená	5993824	ks	1,08		1
• hnědá	5993822	ks	1,08		1
• černá	5993826	ks	1,08		1
• antracit	5993828	ks	1,08		1

Držák trubkové sněhové zábrany slouží k efektivnímu uchycení sněhové zábrany pod betonové a pálené krytiny. Je vhodný na střechy se sklonem od 15° do 60°.

DRŽÁK TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY (plechová krytina/Venecia)



» 350/20 - cihlově červená	5993837	ks	1,08		1
» 350/20 - tmavě červená	5993834	ks	1,08		1
» 350/20 - hnědá	5993832	ks	1,08		1
» 350/20 - černá	5993836	ks	1,08		1
» 350/20 - antracit	5993838	ks	1,08		1
» Venecia 350/35 - cihlově červená	5993857	ks	1,08		1
» Venecia 350/35 - tmavě červená	5993854	ks	1,08		1
» Venecia 350/35 - hnědá	5993852	ks	1,08		1
» Venecia 350/35 - černá	5993856	ks	1,08		1
» Venecia 350/35 - antracit	5993858	ks	1,08		1

Slouží k pevnému uchycení sněhové zábrany na tvarované plechové krytiny Venecia a nebo na plechové krytiny. Je vhodný na střechy se sklonem od 15° do 60°.

DRŽÁK TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY - B (bobrovka)



» cihlově červená	5993877	ks	1,08		1
» tmavě červená	5993874	ks	1,08		1
» hnědá	5993872	ks	1,08		1
» antracit	5993878	ks	1,08		1

Držák slouží k uchycení sněhové mříže ke střeše osazené klasickou bobrovkou. Je vhodný na střechy se sklonem od 15° do 60°.

DRŽÁK TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY - UNI (univerzální)



» cihlově červená	5993897	ks	1,08		1
» tmavě červená	5993894	ks	1,08		1
» hnědá	5993892	ks	1,08		1
» černá	5993896	ks	1,08		1
» antracit	5993898	ks	1,08		1

Držák trubkové sněhové zábrany UNI slouží k pevnému uchycení sněhové zábrany k rovným střechám. Je vhodný na střechy se sklonem od 15° do 60°.

SPOJKA TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY



» plast - černá	5993706	ks	0,01		1
-----------------	---------	----	------	--	---

Spojka trubkové sněhové zábrany je vyrobena z odolného a kvalitního plastu, který zajišťuje její dlouhou životnost. Hlavní funkcí je efektivní a pevné propojení několika trubek sněhové zábrany v řadě.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg/bal.	rozměr (m)	balení /mj
---------------	-------------	----	---------	------------	------------

KONCOVKA TRUBKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY



» plast - černá	5993796	ks	0,01		1
------------------------	---------	----	------	--	---

Koncovka je vyrobena z kvalitního plastu. Slouží k utěsnění konců trubek zábrany a tím zabraňuje pronikání nečistot a drobných zvířat.

ZÁMEK SNĚHOVÉ ZÁBRANY

» Zinek	5993789	ks	0,03		1
----------------	---------	----	------	--	---

Text

PÁS S TRNY PROTI PTÁKŮM



» B 100	5990311	ks	0,04	0,34	1
» C 140	5990315	ks	0,05	0,34	1

Hrotový pás proti ptákům zabraňuje ptactvu hnízdit, usedat, znečišťovat fasádu a stavební konstrukce, aniž by jej poranil. Systém se skládá z UV stabilizovaného polykarbonátu s pružnými hroty z nerezové oceli. Každý kus je opatřen zámkem tak, aby bylo možné vytvořit průběžný pás potřebné délky. Délka pásu = 34 cm.
Varianta B = hroty dlouhé 10 cm s jednoduchým systémem. Varianta C = hroty dlouhé 14 cm překrývající se.


PVC OKAPOVÝ SYSTÉM
NA DOTAZ



PLNÝ POLYKARBONÁT - FORMÁTY NA PERGOLY


Extrémně pevná deska, která se vyznačuje svou jedinečnou rázovou houževnatostí a zároveň snadnou tvarovatelností za tepla i studena. Disponuje vysokou teplotní odolností, dlouhou životností a výbornými tepelně i akusticky izolačními vlastnostmi. Je oboustranně ošetřena ochrannou vrstvou proti UV záření a je tak použitelná ve vnitřních i venkovních prostorech, povrch je také odolný vůči povětrnostním vlivům.

PLNÝ POLYKARBONÁT - 4 mm




rozměr (cm)	kód výrobku	mj	tloušťka (mm)	barva	balení /mj
» 210x700	51380110	m ²	4	čirá	14,70
» 210x600	51380001	m ²	4	čirá	12,60
» 210x500	51380111	m ²	4	čirá	10,75
» 210x400	51380002	m ²	4	čirá	8,40
» 210x350	51380112	m ²	4	čirá	7,35
» 210x300	51380003	m ²	4	čirá	6,30

PLNÝ POLYKARBONÁT - 6 mm




» 210x700	51380004	m ²	6	čirá	14,70
» 210x600	51380005	m ²	6	čirá	12,60
» 210x500	51380006	m ²	6	čirá	10,50
» 210x400	51380007	m ²	6	čirá	8,40
» 210x350	51380113	m ²	6	čirá	7,35
» 105x700	51380008	m ²	6	čirá	7,35
» 105x600	51380009	m ²	6	čirá	6,30
» 105x500	51380010	m ²	6	čirá	5,25
» 105x400	51380011	m ²	6	čirá	4,20
» 210x500	51380014	m ²	6	opál	10,5
» 210x400	51380015	m ²	6	opál	8,40
» 210x600	51380020	m ²	6	bronz	12,60
» 210x500	51380114	m ²	6	bronz	10,50
» 210x400	51380021	m ²	6	bronz	8,40
» 210x350	51380115	m ²	6	bronz	7,35
» 105x700	51380116	m ²	6	bronz	7,35
» 105x500	51380117	m ²	6	bronz	5,25
» 105x400	51380118	m ²	6	bronz	4,20
» 210x600	51380022	m ²	6	antracit	12,60
» 210x450	51380119	m ²	6	antracit	9,45
» 210x400	51380023	m ²	6	antracit	8,40

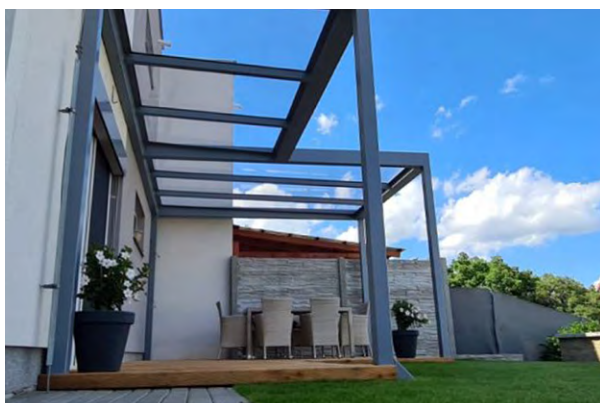

PLNÝ POLYKARBONÁT - STANDARDNÍ FORMÁTY


Polykarbonátová plná deska je extrémně pevná deska, která se vyznačuje svou jedinečnou rázovou houževnatostí a zároveň snadnou tvarovatelností za tepla i studena. Je oboustranně ošetřena ochrannou vrstvou proti UV záření. Další barevné varianty na dotaz.

PLNÝ POLYKARBONÁT - 2 mm




rozměr (cm)	kód výrobku	mj	tloušťka (mm)	barva	balení /mj
» 205x305	51380024	m ²	2	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380025	m ²	2	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380026	m ²	2	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380027	m ²	2	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380028	m ²	2	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380029	m ²	2	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380030	m ²	2	čirá	1,0414

PLNÝ POLYKARBONÁT - 3 mm




» 205x305	51380031	m ²	3	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380032	m ²	3	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380033	m ²	3	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380034	m ²	3	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380035	m ²	3	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380036	m ²	3	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380037	m ²	3	čirá	1,0414

PLNÝ POLYKARBONÁT - 4 mm




» 205x305	51380038	m ²	4	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380039	m ²	4	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380040	m ²	4	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380041	m ²	4	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380042	m ²	4	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380043	m ²	4	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380044	m ²	4	čirá	1,0414

PLNÝ POLYKARBONÁT - 5 mm



» 205x305	51380045	m ²	5	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380046	m ²	5	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380047	m ²	5	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380048	m ²	5	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380049	m ²	5	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380050	m ²	5	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380051	m ²	5	čirá	1,0414


PLNÝ POLYKARBONÁT - 6 mm



» 205x305	51380052	m ²	6	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380053	m ²	6	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380054	m ²	6	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380055	m ²	6	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380056	m ²	6	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380057	m ²	6	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380058	m ²	6	čirá	1,0414


PLNÝ POLYKARBONÁT - STANDARDNÍ FORMÁTY

PLNÝ POLYKARBONÁT - 8 mm




rozměr (cm)	kód výrobku	mj	tloušťka (mm)	barva	balení /mj
» 205x305	51380059	m ²	8	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380120	m ²	8	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380121	m ²	8	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380122	m ²	8	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380123	m ²	8	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380124	m ²	8	čirá	1,563125

PLNÝ POLYKARBONÁT - 10 mm




» 205x305	51380060	m ²	10	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380125	m ²	10	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380126	m ²	10	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380127	m ²	10	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380128	m ²	10	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380129	m ²	10	čirá	1,563125

PLNÝ POLYKARBONÁT - 12 mm



» 205x305	51380130	m ²	12	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380131	m ²	12	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380132	m ²	12	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380133	m ²	12	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380134	m ²	12	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380135	m ²	12	čirá	1,563125

PLNÝ POLYKARBONÁT - 15 mm




» 205x305	51380136	m ²	15	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380137	m ²	15	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380138	m ²	15	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380139	m ²	15	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380140	m ²	15	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380141	m ²	15	čirá	1,563125

PLEXISKLO

Plexisklo je plná deska z polymethylmethakrylátového skla (PMMA), které je typické jedinečnou pružností. Především díky vysoké průhlednosti a odolnosti se jedná o nejpoužívanější deskový plast. Disponuje vynikajícími optickými vlastnostmi a je oboustranně UV stabilní. Další barevné varianty na dotaz.


PLEXISKLO - 1,5 mm

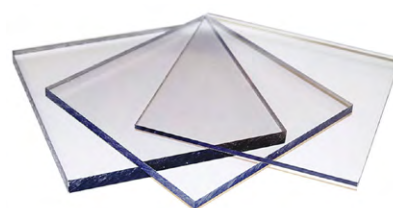

rozměr (cm)	kód výrobku	mj	tloušťka (mm)	barva	balení /mj
» 205x305	51380061	m ²	1,5	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380062	m ²	1,5	čirá	4,1697
» 102,5x305	51380063	m ²	1,5	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380064	m ²	1,5	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380065	m ²	1,5	čirá	2,08485
» 102,5x152,6	51380066	m ²	1,5	čirá	1,550925
» 102,5x101,6	51380067	m ²	1,5	čirá	1,042425


PLEXISKLO

PLEXISKLO - 2 mm

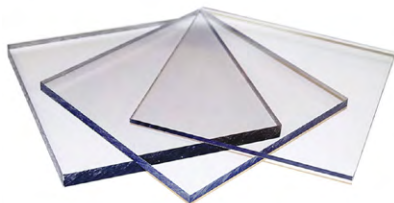


rozměr (cm)	kód výrobku	mj	tloušťka (mm)	barva	balení /mj
» 205x305	51380068	m ²	2	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380069	m ²	2	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380070	m ²	2	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380071	m ²	2	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380072	m ²	2	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380073	m ²	2	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380074	m ²	2	čirá	1,0414

PLEXISKLO - 3 mm

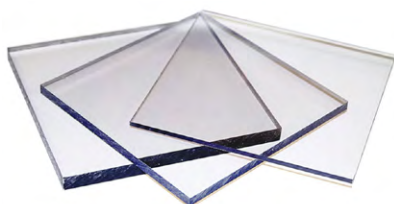


» 205x305	51380075	m ²	3	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380076	m ²	3	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380077	m ²	3	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380078	m ²	3	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380079	m ²	3	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380080	m ²	3	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380081	m ²	3	čirá	1,0414

PLEXISKLO - 4 mm

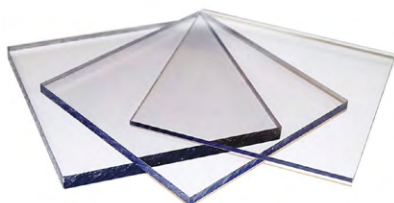


» 205x305	51380082	m ²	4	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380083	m ²	4	čirá	4,1697
» 102,5x305	51380084	m ²	4	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380085	m ²	4	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380086	m ²	4	čirá	2,08485
» 102,5x152,6	51380087	m ²	4	čirá	1,550925
» 102,5x101,6	51380088	m ²	4	čirá	1,042425

PLEXISKLO - 5 mm

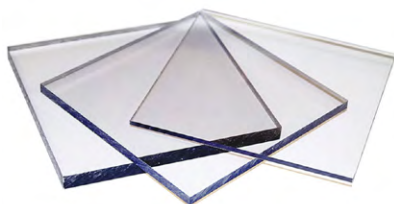


» 205x305	51380089	m ²	5	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380090	m ²	5	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380091	m ²	5	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380092	m ²	5	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380093	m ²	5	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380094	m ²	5	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380095	m ²	5	čirá	1,0414

PLEXISKLO - 6 mm

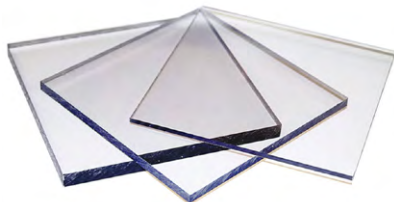

» 205x305	51380096	m ²	6	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380097	m ²	6	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380098	m ²	6	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380099	m ²	6	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380100	m ²	6	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380101	m ²	6	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380102	m ²	6	čirá	1,0414


PLEXISKLO - 8 mm

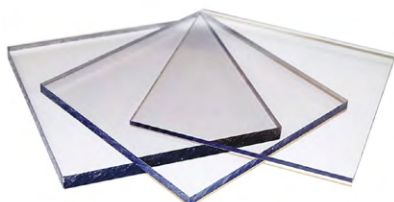

» 205x305	51380103	m ²	8	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380143	m ²	8	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380144	m ²	8	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380145	m ²	8	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380146	m ²	8	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380147	m ²	8	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380148	m ²	8	čirá	1,0414


PLEXISKLO

PLEXISKLO - 10 mm

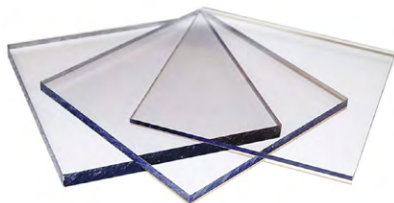


rozměr (cm)	kód výrobku	mj	tloušťka (mm)	barva	balení /mj
» 205x305	51380104	m ²	10	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380149	m ²	10	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380150	m ²	10	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380151	m ²	10	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380152	m ²	10	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380153	m ²	10	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380154	m ²	10	čirá	1,0414

PLEXISKLO - 12 mm

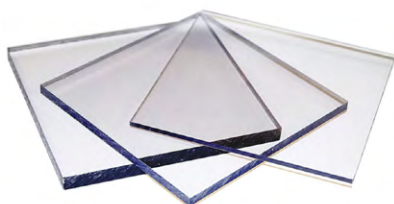


» 205x305	51380105	m ²	12	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380155	m ²	12	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380156	m ²	12	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380157	m ²	12	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380158	m ²	12	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380159	m ²	12	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380160	m ²	12	čirá	1,0414

PLEXISKLO - 15 mm

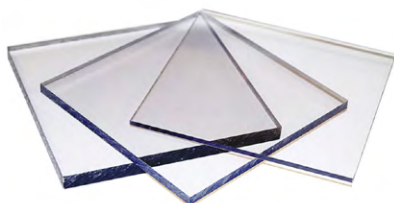


» 205x305	51380106	m ²	15	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380161	m ²	15	čirá	4,1697
» 102,5x305	51380162	m ²	15	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380163	m ²	15	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380164	m ²	15	čirá	2,08485
» 102,5x152,6	51380165	m ²	15	čirá	1,550925
» 102,5x101,6	51380166	m ²	15	čirá	1,042425

PLEXISKLO - 20 mm

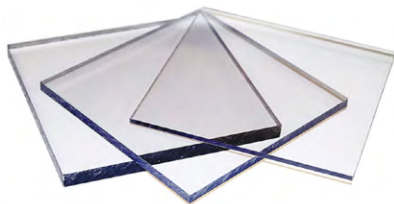

» 205x305	51380107	m ²	20	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380167	m ²	20	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380168	m ²	20	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380169	m ²	20	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380170	m ²	20	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380171	m ²	20	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380172	m ²	20	čirá	1,0414

PLEXISKLO - 25 mm



» 205x305	51380173	m ²	25	čirá	6,2525
» 205x203,3	51380174	m ²	25	čirá	4,16765
» 102,5x305	51380175	m ²	25	čirá	3,12625
» 205x152,5	51380176	m ²	25	čirá	3,12625
» 205x101,6	51380177	m ²	25	čirá	2,0828
» 102,5x152,6	51380178	m ²	25	čirá	1,563125
» 102,5x101,6	51380179	m ²	25	čirá	1,0414

WBH STRONG 76/18

ZÁRUKA 20 LET

Prosvětlovací vlnitá polykarbonátová deska s UV ochrannou z obou stran a nadstandardní tloušťkou.
Profil Vlna 76/18 mm. **Tloušťka 2,8 mm.** Teplotní rozsah -40°C až +115°C. Záruka 20 let.



WBH STRONG 76/18 - ČIRÁ




rozměr (cm)	kód výrobku	mj	typ	barva	balení /mj
» 200x104,5	51303020	m ²	vlna	čirá	2,09
» 250x104,5	51303025	m ²	vlna	čirá	2,613
» 300x104,5	51303030	m ²	vlna	čirá	3,135
» 350x104,5	51303035	m ²	vlna	čirá	3,658
» 400x104,5	51303040	m ²	vlna	čirá	4,180
» 500x104,5	51303050	m ²	vlna	čirá	5,225
» 600x104,5	51303060	m ²	vlna	čirá	6,270

WBH STRONG 76/18 - BRONZ



» 200x104,5	51303220	m ²	vlna	bronz	2,09
» 250x104,5	51303225	m ²	vlna	bronz	2,613
» 300x104,5	51303230	m ²	vlna	bronz	3,135
» 350x104,5	51303235	m ²	vlna	bronz	3,658
» 400x104,5	51303240	m ²	vlna	bronz	4,180
» 500x104,5	51303250	m ²	vlna	bronz	5,225
» 600x104,5	51303260	m ²	vlna	bronz	6,270

WBH STRONG 76/18 - ANTRACIT



» 200x104,5	51303120	m ²	vlna	antracit	2,09
» 250x104,5	51303125	m ²	vlna	antracit	2,613
» 300x104,5	51303130	m ²	vlna	antracit	3,135
» 350x104,5	51303135	m ²	vlna	antracit	3,658
» 400x104,5	51303140	m ²	vlna	antracit	4,180
» 500x104,5	51303150	m ²	vlna	antracit	5,225
» 600x104,5	51303160	m ²	vlna	antracit	6,270


TRAPÉZ 76/18 - HLADKÁ STRUKTURA

ZÁRUKA 10 LET

Prosvětlovací trapézová polykarbonátová deska s UV ochrannou z obou stran.
Profil Trapéz 76/18 mm. **Tloušťka 0,7 mm.** Teplotní rozsah -40°C až +115°C. Záruka 10 let.



TRAPÉZ 76/18 - ANTRACIT



rozměr (cm)	kód výrobku	mj	typ	barva	balení /mj
» 200x106	51302120	m ²	trapéz	antracit	2,12
» 250x106	51302125	m ²	trapéz	antracit	2,65
» 300x106	51302130	m ²	trapéz	antracit	3,18
» 350x106	51302135	m ²	trapéz	antracit	3,71
» 400x106	51302140	m ²	trapéz	antracit	4,24
» 500x106	51302150	m ²	trapéz	antracit	5,30
» 600x106	51302160	m ²	trapéz	antracit	6,36

TRAPÉZ 76/18 - JEMNÁ STRUKTURA

ZÁRUKA 10 LET

Prosvětlovací trapézová polykarbonátová deska s UV ochrannou z obou stran.
Profil Trapéz 76/18 mm. **Tloušťka 0,7 mm.** Teplotní rozsah -40°C až +115°C. Záruka 10 let.




TRAPÉZ 76/18 - ČIRÁ



rozměr (cm)	kód výrobku	mj	typ	barva	balení/mj
» 200x106	51302020	m ²	trapéz	čirá	2,12
» 250x106	51302025	m ²	trapéz	čirá	2,65
» 300x106	51302030	m ²	trapéz	čirá	3,18
» 350x106	51302035	m ²	trapéz	čirá	3,71
» 400x106	51302040	m ²	trapéz	čirá	4,24
» 500x106	51302050	m ²	trapéz	čirá	5,30
» 600x106	51302060	m ²	trapéz	čirá	6,36

TRAPÉZ 76/18 - BRONZ

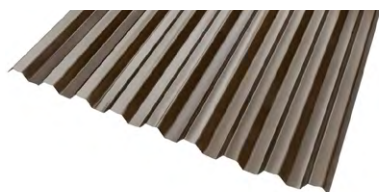

» 200x106	51302220	m ²	trapéz	bronz	2,12
» 250x106	51302225	m ²	trapéz	bronz	2,65
» 300x106	51302230	m ²	trapéz	bronz	3,18
» 350x106	51302235	m ²	trapéz	bronz	3,71
» 400x106	51302240	m ²	trapéz	bronz	4,24
» 500x106	51302250	m ²	trapéz	bronz	5,30
» 600x106	51302260	m ²	trapéz	bronz	6,36

TRAPÉZ 76/18 - HRUBÁ STRUKTURA

ZÁRUKA 10 LET

Prosvětlovací trapézová polykarbonátová deska s UV ochrannou z obou stran.
Profil Trapéz 76/18 mm. **Tloušťka 1,2 mm.** Teplotní rozsah -40°C až +115°C. Záruka 10 let.



TRAPÉZ 76/18 - ČIRÁ



rozměr (cm)	kód výrobku	mj	typ	barva	balení /mj
» 200x106	5131601020	m ²	trapéz	čirá	2,12
» 250x106	5131601025	m ²	trapéz	čirá	2,65
» 300x106	5131601030	m ²	trapéz	čirá	3,18
» 350x106	5131601035	m ²	trapéz	čirá	3,71
» 400x106	5131601040	m ²	trapéz	čirá	4,24
» 500x106	5131601050	m ²	trapéz	čirá	5,30
» 600x106	5131601060	m ²	trapéz	čirá	6,36

TRAPÉZ 76/18 - BRONZ



» 200x106	5131602020	m ²	trapéz	bronz	2,12
» 250x106	5131602025	m ²	trapéz	bronz	2,65
» 300x106	5131602030	m ²	trapéz	bronz	3,18
» 350x106	5131602035	m ²	trapéz	bronz	3,71
» 400x106	5131602040	m ²	trapéz	bronz	4,24
» 500x106	5131602050	m ²	trapéz	bronz	5,30
» 600x106	5131602060	m ²	trapéz	bronz	6,36

TRAPÉZ GLAZE

ZÁRUKA 10 LET

Polykarbonátová trapézová deska Glaze o síle 3 mm, vyniká přirozenou a věrnou imitací skla, vysokou odolností, UV ochranou a až 90% propustností světla. Záruka 10 let.




TRAPÉZ GLAZE - ČIRÁ



rozměr (cm)	kód výrobku	mj	typ	barva	balení/mj
» 200x68,8	5182901202608	m ²	trapéz	čirá	1,376
» 300x68,8	5182901202609	m ²	trapéz	čirá	2,068
» 350x68,8	5182901202603	m ²	trapéz	čirá	2,408
» 400x68,8	5182901202604	m ²	trapéz	čirá	2,752
» 500x68,8	5182901202605	m ²	trapéz	čirá	3,440
» 600x68,8	5182901202606	m ²	trapéz	čirá	4,128
» 700x68,8	5182901202607	m ²	trapéz	čirá	4,816

TRAPÉZ GLAZE - ANTRACIT



» 200x68,8	5181901202608	m ²	trapéz	antracit	1,376
» 300x68,8	5181901202609	m ²	trapéz	antracit	2,068
» 350x68,8	5181901202603	m ²	trapéz	antracit	2,408
» 400x68,8	5181901202604	m ²	trapéz	antracit	2,752
» 500x68,8	5181901202605	m ²	trapéz	antracit	3,440
» 600x68,8	5181901202606	m ²	trapéz	antracit	4,128
» 700x68,8	5181901202607	m ²	trapéz	antracit	4,816

VLNITÝ SKLOLAMINÁT 76/18 ROLE

ZÁRUKA 5 LET

Prosvětlovací sklolaminátová krytina, disponuje dlouhou životností, vysokou odolností vůči UV záření a odolává běžnému krupobití. Profil Vlna 76/18 mm. Tloušťka 0,7 mm. Záruka 5 let. Formátování po celých bm (min. 2 bm).



VLNITÝ SKLOLAMINÁT - PŘÍRODNÍ



rozměr (m)	kód výrobku	mj	typ	barva	balení /mj
» 1,00x40	513140140	m ²	vlna	přírodní	40
» 1,50x40	513140340	m ²	vlna	přírodní	60
» 2,00x40	513140540	m ²	vlna	přírodní	80
» 2,50x40	513140640	m ²	vlna	přírodní	100
» 3,00x30	513140730	m ²	vlna	přírodní	90

VLNITÝ SKLOLAMINÁT - OPÁL



» 1,00x40	513147140	m ²	vlna	opál	40
» 1,50x40	513147340	m ²	vlna	opál	60
» 2,00x40	513147540	m ²	vlna	opál	80
» 2,50x40	513147640	m ²	vlna	opál	100

VLNITÝ SKLOLAMINÁT - BRONZ




» 1,00x40	513142140	m ²	vlna	bronz	40
» 1,50x40	513142340	m ²	vlna	bronz	60
» 2,00x40	513142540	m ²	vlna	bronz	80
» 2,50x40	513142640	m ²	vlna	bronz	100

DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT


Komůrkový (dutinkový) polykarbonát zhotovený z mimořádně pružného, pevného a nárazuvzdorného polykarbonátu. Vhodný pro pařeniště, různé přístřešky a od tl. 10 mm na pergoly, garážová stání apod., bez požadavku na zatížení polykarbonátové desky.

POLYKARBONÁT - 4 mm



rozměr (m)	kód výrobku	mj	kg /bal	barva	síla (mm)	balení /mj
» 1,00x1,05	513051010	m ²	0,79	čirá	4	1,050
» 2,00x1,05	513051020	m ²	1,58	čirá	4	2,100
» 3,00x1,05	513051030	m ²	2,36	čirá	4	3,150
» 4,00x1,05	513051040	m ²	3,15	čirá	4	4,200
» 5,00x1,05	513051050	m ²	3,94	čirá	4	5,250
» 6,00x1,05	513051060	m ²	4,73	čirá	4	6,300
» 1,00x2,10	513041010	m ²	1,58	čirá	4	2,100
» 2,00x2,10	513041020	m ²	3,15	čirá	4	4,200
» 3,00x2,10	513041030	m ²	4,73	čirá	4	6,300
» 4,00x2,10	513041040	m ²	6,30	čirá	4	8,400
» 5,00x2,10	513041050	m ²	7,88	čirá	4	10,500
» 6,00x2,10	513041060	m ²	8,82	čirá	4	12,600

POLYKARBONÁT - 6 mm





» 1,00x1,05	513082010	m ²	1,37	čirá	6	1,050
» 2,00x1,05	513082020	m ²	2,73	čirá	6	2,100
» 3,00x1,05	513082030	m ²	4,10	čirá	6	3,150
» 4,00x1,05	513082040	m ²	5,46	čirá	6	4,200
» 5,00x1,05	513082050	m ²	6,83	čirá	6	5,250
» 6,00x1,05	513082060	m ²	8,19	čirá	6	6,300
» 1,00x2,10	513092010	m ²	2,73	čirá	6	2,100
» 2,00x2,10	513092020	m ²	5,46	čirá	6	4,200
» 3,00x2,10	513092030	m ²	8,19	čirá	6	6,300
» 4,00x2,10	513092040	m ²	10,92	čirá	6	8,400
» 5,00x2,10	513092050	m ²	13,65	čirá	6	10,500
» 6,00x2,10	513092060	m ²	16,38	čirá	6	12,600
» 6,00x2,10	513092260	m ²	16,38	bronz	6	12,600

PROSVĚTLOVACÍ KRYTINA GLAZE / str. 43




DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT

POLYKARBONÁT - 10 mm 2 stěny



POLYKARBONÁT STRONG 2UV 10 mm




rozměr (m)	kód výrobku	mj	kg /bal	barva	síla (mm)	balení /mj
» 1,00x1,05	513084010	m ²	1,37	čirá	10	1,050
» 2,00x1,05	513084020	m ²	2,73	čirá	10	2,100
» 3,00x1,05	513084030	m ²	4,10	čirá	10	3,150
» 4,00x1,05	513084040	m ²	5,46	čirá	10	4,200
» 5,00x1,05	513084050	m ²	6,83	čirá	10	5,250
» 6,00x1,05	513084060	m ²	8,19	čirá	10	6,300
» 1,00x2,10	513094010	m ²	2,73	čirá	10	2,100
» 2,00x2,10	513094020	m ²	5,46	čirá	10	4,200
» 3,00x2,10	513094030	m ²	8,19	čirá	10	6,300
» 4,00x2,10	513094040	m ²	10,92	čirá	10	8,400
» 5,00x2,10	513094050	m ²	13,65	čirá	10	10,500
» 6,00x2,10	513094060	m ²	16,38	čirá	10	12,600
» 1,00x1,05	513084210	m ²	1,37	bronz	10	1,050
» 2,00x1,05	513084220	m ²	2,73	bronz	10	2,100
» 3,00x1,05	513084230	m ²	4,10	bronz	10	3,150
» 4,00x1,05	513084240	m ²	5,46	bronz	10	4,200
» 5,00x1,05	513084250	m ²	6,83	bronz	10	5,250
» 6,00x1,05	513084260	m ²	8,19	bronz	10	6,300
» 1,00x2,10	513094210	m ²	2,73	bronz	10	2,100
» 2,00x2,10	513094220	m ²	5,46	bronz	10	4,200
» 3,00x2,10	513094230	m ²	8,19	bronz	10	6,300
» 4,00x2,10	513094240	m ²	10,92	bronz	10	8,400
» 5,00x2,10	513094250	m ²	13,65	bronz	10	10,500
» 6,00x2,10	513094260	m ²	16,38	bronz	10	12,600
» 6,00x2,10	513094760	m ²	21,42	opál	10	12,600

» 1,00x1,05	513104010	m ²	1,68	čirá	10	6,300
» 2,00x1,05	513104020	m ²	3,36	čirá	10	8,400
» 3,00x1,05	513104030	m ²	5,04	čirá	10	6,300
» 4,00x1,05	513104040	m ²	6,72	čirá	10	8,400
» 5,00x1,05	513104050	m ²	8,40	čirá	10	10,500
» 6,00x1,05	513104060	m ²	10,08	čirá	10	12,600
» 1,00x2,10	513114010	m ²	3,36	čirá	10	6,300
» 2,00x2,10	513114020	m ²	6,72	čirá	10	8,400
» 3,00x2,10	513114030	m ²	10,08	čirá	10	6,300
» 4,00x2,10	513114040	m ²	13,44	čirá	10	8,400
» 5,00x2,10	513114050	m ²	16,80	čirá	10	10,500
» 6,00x2,10	513114060	m ²	20,16	čirá	10	12,600
» 1,00x1,05	513104210	m ²	1,68	bronz	10	6,300
» 2,00x1,05	513104220	m ²	3,36	bronz	10	8,400
» 3,00x1,05	513104230	m ²	5,04	bronz	10	6,300
» 4,00x1,05	513104240	m ²	6,72	bronz	10	8,400
» 5,00x1,05	513104250	m ²	8,40	bronz	10	10,500
» 6,00x1,05	513104260	m ²	10,08	bronz	10	12,600
» 1,00x2,10	513114210	m ²	3,36	bronz	10	6,300
» 2,00x2,10	513114220	m ²	6,72	bronz	10	8,400
» 3,00x2,10	513114230	m ²	9,45	bronz	10	6,300
» 4,00x2,10	513114240	m ²	12,60	bronz	10	8,400
» 5,00x2,10	513114250	m ²	16,80	bronz	10	10,500
» 6,00x2,10	513114260	m ²	18,90	bronz	10	12,600


DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT

POLYKARBONÁT STRONG 16 mm



rozměr (m)	kód výrobku	mj	kg /bal	barva	síla (mm)	balení /mj
» 2,00x1,05	513105020	m ²	5,25	čirá	16	2,100
» 3,00x1,05	513105030	m ²	7,88	čirá	16	3,150
» 3,50x1,05	513105035	m ²	9,19	čirá	16	3,675
» 4,00x1,05	513105040	m ²	10,50	čirá	16	4,200
» 5,00x1,05	513105050	m ²	13,13	čirá	16	5,250
» 6,00x1,05	513105060	m ²	15,75	čirá	16	6,300
» 2,00x2,10	513125020	m ²	10,50	čirá	16	4,200
» 3,00x2,10	513125030	m ²	15,75	čirá	16	6,300
» 3,50x2,10	513125035	m ²	18,38	čirá	16	7,350
» 4,00x2,10	513125040	m ²	21,00	čirá	16	8,400
» 5,00x2,10	513125050	m ²	26,25	čirá	16	10,500
» 6,00x2,10	513125060	m ²	31,50	čirá	16	12,600
» 2,00x1,05	513105220	m ²	5,25	bronz	16	2,100
» 3,00x1,05	513105230	m ²	7,88	bronz	16	3,150
» 4,00x1,05	513105240	m ²	10,50	bronz	16	4,200
» 5,00x1,05	513105250	m ²	13,13	bronz	16	5,250
» 6,00x1,05	513105260	m ²	15,75	bronz	16	6,300
» 2,00x2,10	513125220	m ²	10,50	bronz	16	4,200
» 3,00x2,10	513125230	m ²	15,75	bronz	16	6,300
» 3,50x2,10	513125235	m ²	18,38	bronz	16	7,350
» 4,00x2,10	513125240	m ²	21,00	bronz	16	8,400
» 5,00x2,10	513125250	m ²	26,25	bronz	16	10,500
» 6,00x2,10	513125260	m ²	31,50	bronz	16	12,600
» 2,00x1,05	513105320	m ²	5,25	opál	16	2,100
» 3,00x1,05	513105330	m ²	7,88	opál	16	3,150
» 4,00x1,05	513105340	m ²	10,50	opál	16	4,200
» 5,00x1,05	513105350	m ²	13,13	opál	16	5,250
» 6,00x1,05	513105360	m ²	15,75	opál	16	6,300
» 7,00x1,05	513105370	m ²	18,38	opál	16	7,350
» 2,00x2,10	513125320	m ²	10,50	opál	16	4,200
» 3,00x2,10	513125330	m ²	15,75	opál	16	6,300
» 3,50x2,10	513125335	m ²	18,38	opál	16	7,350
» 4,00x2,10	513125340	m ²	21,00	opál	16	8,400
» 5,00x2,10	513125350	m ²	26,25	opál	16	10,500
» 6,00x2,10	513125360	m ²	31,50	opál	16	12,600
» 7,00x2,10	513125370	m ²	36,75	opál	16	14,700


POLYKARBONÁT STRONG 20 mm



» 3,00x2,10	513126030	m ²	17,01	čirá	20	6,300
» 6,00x2,10	513126060	m ²	34,02	čirá	20	12,600
» 7,00x2,10	513126070	m ²	39,69	čirá	20	14,700
» 3,00x2,10	513126330	m ²	17,01	opál	20	6,300
» 6,00x2,10	513126360	m ²	34,02	opál	20	12,600
» 7,00x2,10	513126370	m ²	39,69	opál	20	14,700


DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT

POLYKARBONÁT STRONG 25 mm



rozměr (m)	kód výrobku	mj	kg /bal	barva	síla (mm)	balení /mj
» 2,00x2,10	513137020	m ²	12,60	čirá	25	4,200
» 3,00x2,10	513137030	m ²	18,90	čirá	25	6,300
» 4,00x2,10	513137040	m ²	25,20	čirá	25	8,400
» 4,50x2,10	513137045	m ²	28,35	čirá	25	9,450
» 5,00x2,10	513137050	m ²	31,50	čirá	25	10,500
» 6,00x2,10	513137060	m ²	37,80	čirá	25	12,600
» 7,00x2,10	513137070	m ²	44,10	čirá	25	14,700
» 2,00x2,10	513137720	m ²	12,60	opál	25	4,200
» 3,00x2,10	513137730	m ²	18,90	opál	25	6,300
» 4,00x2,10	513137740	m ²	25,20	opál	25	8,400
» 5,00x2,10	513137750	m ²	31,50	opál	25	10,500
» 6,00x2,10	513137760	m ²	37,80	opál	25	12,600
» 7,00x2,10	513137770	m ²	44,10	opál	25	14,700

POLYKARBONÁT STRONG 32 mm



» 6,00x2,10	513118060	m ²	45,36	čirá	32	12,600
» 7,00x2,10	513118070	m ²	52,92	čirá	32	14,700
» 6,00x2,10	513118760	m ²	45,36	opál	32	12,600
» 7,00x2,10	513118770	m ²	52,92	opál	32	14,700

POLYKARBONÁT STRONG 40 mm



» 6,00x2,10	513119060	m ²	51,66	čirá	40	12,600
» 7,00x2,10	513119070	m ²	60,27	čirá	40	14,700

DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT - DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg /bal	barva	síla (mm)	rozměr (m)	balení /mj
LEMOVACÍ PROFIL AL - U S OKAPNIČKOU							
» 6 mm - elox	513562064	bm	1,37	přírodní	6	6,40	6,40
» 6 mm - elox	513562042	bm	0,91	přírodní	6	4,26	4,26
» 6 mm - elox	513562032	bm	0,68	přírodní	6	3,20	3,20
» 6 mm - elox	513562021	bm	0,46	přírodní	6	2,13	2,13
» 10 mm - elox	513564064	bm	1,46	přírodní	10	6,40	6,40
» 10 mm - elox	513564042	bm	0,97	přírodní	10	4,26	4,26
» 10 mm - elox	513564032	bm	0,73	přírodní	10	3,20	3,20
» 10 mm - elox	513564021	bm	0,49	přírodní	10	2,13	2,13
» 10 mm - elox	513564020	bm	0,48	přírodní	10	2,10	2,10
» 10 mm - elox - bronz	513564264	bm	1,46	bronz	10	6,40	6,40
» 10 mm - elox - bronz	513564242	bm	0,97	bronz	10	4,26	4,26
» 10 mm - elox - bronz	513564232	bm	0,73	bronz	10	3,20	3,20
» 10 mm - elox - bronz	513564221	bm	0,49	bronz	10	2,13	2,13
» 10 mm - elox - bronz	513564220	bm	0,48	bronz	10	2,10	2,10

Hliníkový ukončovací profil s okapničkou k dutinkovým polykarbonátovým deskám (vhodné pro uzavření desek).

DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT - DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	kg /bal	barva	síla (mm)	rozměr (m)	balení /mj
LEMOVACÍ PROFIL AL - U S OKAPNIČKOU							
» 16 mm - elox	513565064	bm	1,59	přírodní	16	6,40	6,40
» 16 mm - elox	513565042	bm	1,06	přírodní	16	4,26	4,26
» 16 mm - elox	513565032	bm	0,80	přírodní	16	3,20	3,20
» 16 mm - elox	513565021	bm	0,53	přírodní	16	2,13	2,13
» 16 mm - elox	513565020	bm	0,52	přírodní	16	2,10	2,10
» 16 mm - elox - bronz	513565264	bm	1,59	bronz	16	6,40	6,40
» 16 mm - elox - bronz	513565242	bm	1,06	bronz	16	4,26	4,26
» 16 mm - elox - bronz	513565232	bm	0,80	bronz	16	3,20	3,20
» 16 mm - elox - bronz	513565221	bm	0,53	bronz	16	2,13	2,13
» 16 mm - elox - bronz	513565220	bm	0,52	bronz	16	2,10	2,10
» 20 mm - elox	513566064	bm	1,56	přírodní	20	6,40	6,40
» 25 mm - elox	513567064	bm	2,34	přírodní	25	6,40	6,40
» 32 mm - elox	513568064	bm	1,80	přírodní	32	6,40	6,40
» 40 mm - elox	513569025	bm	0,78	přírodní	40	2,50	2,50

Hliníkový ukončovací profil s okapničkou k dutinkovým polykarbonátovým deskám (vhodné pro uzavření desek).

LEMOVACÍ PROFIL AL - U							
» 10 mm - elox	513554064	bm	0,93	přírodní	10	6,40	6,40
» 10 mm - elox	513554042	bm	0,62	přírodní	10	4,26	4,26
» 10 mm - elox	513554032	bm	0,47	přírodní	10	3,20	3,20
» 10 mm - elox	513554021	bm	0,31	přírodní	10	2,13	2,13
» 10 mm - elox	513554020	bm	0,31	přírodní	10	2,10	2,10
» 10 mm - elox - bronz	513554264	bm	0,93	bronz	10	6,40	6,40
» 10 mm - elox - bronz	513554242	bm	0,62	bronz	10	4,26	4,26
» 10 mm - elox - bronz	513554232	bm	0,47	bronz	10	3,20	3,20
» 10 mm - elox - bronz	513554221	bm	0,31	bronz	10	2,13	2,13
» 16 mm - elox	513555064	bm	1,04	přírodní	16	6,40	6,40
» 16 mm - elox	513555042	bm	0,69	přírodní	16	4,26	4,26
» 16 mm - elox	513555032	bm	0,52	přírodní	16	3,20	3,20
» 16 mm - elox	513555021	bm	0,35	přírodní	16	2,13	2,13
» 16 mm - elox - bronz	513555264	bm	1,04	bronz	16	6,40	6,40
» 16 mm - elox - bronz	513555242	bm	0,69	bronz	16	4,26	4,26
» 16 mm - elox - bronz	513555232	bm	0,52	bronz	16	3,20	3,20
» 16 mm - elox - bronz	513555221	bm	0,35	bronz	16	2,13	2,13

Hliníkový ukončovací profil bez okapničky k dutinkovým polykarbonátovým deskám (vhodné jak pro uzavření desek).

SPOJOVACÍ PROFIL AL - H							
» 10 mm - elox	513584060	bm	3,55	přírodní	10	6,00	6,00
» 10 mm - elox	513584030	bm	1,77	přírodní	10	3,00	3,00
» 10 mm - elox	513584020	bm	1,18	přírodní	10	2,00	2,00
» 16 mm - elox	513585060	bm	3,84	přírodní	16	6,00	6,00
» 16 mm - elox	513585030	bm	1,92	přírodní	16	3,00	3,00
» 16 mm - elox	513585020	bm	1,28	přírodní	16	2,00	2,00

Hliníkový montážní spojovací profil pro spojování polykarbonátových dutinkových desek.

DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT - DOPLŇKY

název výrobku

kód výrobku

mj

kg
/bal

barva

síla
(mm)

rozměr
(m)

balení
/mj

UKONČOVACÍ PROFIL AL - F

» 6 mm - elox	513602060	bm	2,83	přírodní	10	6,00	6,00
» 10 mm - elox	513604060	bm	2,83	přírodní	10	6,00	6,00
» 10 mm - elox	513604040	bm	1,88	přírodní	10	4,00	4,00
» 10 mm - elox	513604030	bm	1,41	přírodní	10	3,00	3,00
» 10 mm - elox	513604020	bm	0,94	přírodní	10	2,00	2,00
» 10 mm - elox - bronz	513604260	bm	2,83	bronz	10	6,00	6,00
» 10 mm - elox - bronz	513604240	bm	1,88	bronz	10	4,00	4,00
» 16 mm - elox	513605060	bm	3,10	přírodní	16	6,00	6,00
» 16 mm - elox	513605040	bm	2,06	přírodní	16	4,00	4,00
» 16 mm - elox	513605030	bm	1,55	přírodní	16	3,00	3,00
» 16 mm - elox	513605020	bm	1,03	přírodní	16	2,00	2,00
» 16 mm - elox - bronz	513605260	bm	3,10	bronz	16	6,00	6,00
» 16 mm - elox - bronz	513605240	bm	2,06	bronz	16	4,00	4,00
» 16 mm - elox - bronz	513605230	bm	1,55	bronz	16	3,00	3,00

Ukončovací hliníkový profil určený pro polykarbonátové komůrkové desky s prodlouženou okapničkou na 5 cm. (vhodné jak pro uzavření desek tak boční připevnění)

PŘÍTLAČNÝ PROFIL AL - TOP

» 7 m - elox	513520070	bm	2,72	přírodní	7,00	7,00
» 6 m - elox	513520060	bm	2,33	přírodní	6,00	6,00
» 5 m - elox	513520050	bm	1,95	přírodní	5,00	5,00
» 4 m - elox	513520040	bm	1,56	přírodní	4,00	4,00
» 3 m - elox	513520030	bm	1,16	přírodní	3,00	3,00
» 2 m - elox	513520020	bm	0,78	přírodní	2,00	2,00
» 7 m - elox - bronz	513520270	bm	2,72	bronz	7,00	7,00
» 6 m - elox - bronz	513520260	bm	2,33	bronz	6,00	6,00
» 5 m - elox - bronz	513520250	bm	1,95	bronz	5,00	5,00
» 4 m - elox - bronz	513520240	bm	1,56	bronz	4,00	4,00
» 3 m - elox - bronz	513520230	bm	1,16	bronz	3,00	3,00
» 2 m - elox - bronz	513520220	bm	0,78	bronz	2,00	2,00

Hliníkový přítláčný profil ALU-Top určený k propojení dutinkových polykarbonátových desek.

KONCOVKA KRYCÍ LIŠTY AL - TOP

» AL	513610003	ks	0,01	přírodní	1
» plast	513610001	ks	0,01	černá	1

Ukončovací koncovka pro oblou hliníkovou lištu.

TĚSNĚNÍ AL - TOP

» AL - Top	513610002	bm	0,01		1
------------	-----------	----	------	--	---

Trvale pružné pryžové těsnění pro oblou hliníkovou lištu ALU elox.

PODKLADNÍ SAMOLEPICÍ EPDM PÁS

» 60 mm x 20 m	8314620	bm	0,01	černá	20
----------------	---------	----	------	-------	----

STĚNOVÝ PROFIL AL - ELOX

» 6400 mm	513610006	bm			6,4
» 3200 mm	513610007	bm			3,2

TĚSNĚNÍ EPDM PRO STĚNOVÝ PROFIL

» těsnění EPDM	513610004	bm			1
----------------	-----------	----	--	--	---

SADA KONCOVEK PRO STĚNOVÝ PROFIL AL - ELOX

» balení (2 ks)	513610005	bal.			1
-----------------	-----------	------	--	--	---

DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT - DOPLŇKY

název výrobku

kód výrobku

mj

kg
/bal


barva

síla
(mm)

rozměr
(m)

balení
/mj

UKONČOVACÍ PROFIL PC-U



» 4 mm	513711060	bm	0,60	čirá	4	6,00	6,00
» 4 mm	513711021	bm	0,20	čirá	4	2,10	2,10
» 6 mm	513712060	bm	0,70	čirá	6	6,00	6,00
» 6 mm	513712021	bm	0,23	čirá	6	2,10	2,10
» 10 mm	513714060	bm	0,90	čirá	10	6,00	6,00
» 10 mm	513714021	bm	0,30	čirá	10	2,10	2,10
» 10 mm	513714221	bm	0,30	bronz	10	2,10	2,10
» 16 mm	513715060	bm	1,10	čirá	16	6,00	6,00
» 16 mm	513715021	bm	0,36	čirá	16	2,10	2,10
» 16 mm	513715221	bm	0,36	bronz	16	2,10	2,10

Ukončovací profil určený pro komůrkové polykarbonátové desky.

SPOJOVACÍ PROFIL PC-H



» 4 mm	513721060	bm	1,20	čirá	4	6,00	6,00
» 4 mm	513721030	bm	0,60	čirá	4	3,00	3,00
» 4 mm	513721020	bm	0,40	čirá	4	2,00	2,00
» 6 mm	513722060	bm	1,40	čirá	6	6,00	6,00
» 6 mm	513722030	bm	0,70	čirá	6	3,00	3,00
» 6 mm	513722020	bm	0,70	čirá	6	2,00	2,00
» 10 mm	513724060	bm	1,80	čirá	10	6,00	6,00
» 10 mm	513724030	bm	0,90	čirá	10	3,00	3,00
» 10 mm	513724020	bm	0,60	čirá	10	2,00	2,00
» 10 mm	513724260	bm	1,80	bronz	10	6,00	6,00
» 10 mm	513724230	bm	0,90	bronz	10	3,00	3,00
» 10 mm	513724220	bm	0,60	bronz	10	2,00	2,00
» 16 mm	513725060	bm	2,20	čirá	16	6,00	6,00
» 16 mm	513725030	bm	1,10	čirá	16	3,00	3,00
» 16 mm	513725020	bm	0,73	čirá	16	2,00	2,00
» 16 mm	513725260	bm	2,20	bronz	16	6,00	6,00
» 16 mm	513725230	bm	1,10	bronz	16	3,00	3,00
» 16 mm	513725220	bm	0,73	bronz	16	2,00	2,00
» 25 mm	513726060	bm	2,40	čirá	25	6,00	6,00
» 25 mm	513726030	bm	1,20	čirá	25	3,00	3,00
» 25 mm	513726020	bm	0,80	čirá	25	2,00	2,00

Spojovací profil určený k pevnému propojení jednotlivých polykarbonátových dutinkových desek.

UPEVNĚVACÍ TERČ S TĚSNĚNÍM



» 50 mm	513730350	ks	0,02	čirá			
» 50 mm	513730150	ks	0,02	bílá			
» 50 mm	513730250	ks	0,02	hnědá			

Přítlačná velkoplošná podložka určená pro pevné připevnění polykarbonátových desek ke svislým nosníkům.

PÁSKA - UZAVÍRACÍ



» AL 25 mm	601242525	ks	0,10	stříbrná		25	1
» AL 38 mm	601243825	ks	0,15	stříbrná		25	1
» AL 50 mm	601245025	ks	0,40	stříbrná		25	1
» Antidust 25 mm	601262533	ks	0,11			33	1
» Antidust 28 mm	601262833	ks	0,11			33	1
» Antidust 38 mm	601263833	ks	0,15			33	1

Pásky 25 a 28 mm pro desky do 10 mm, 38 mm pro desky do 20 mm, 50 mm pro desky do 30 mm.

VRUTY, ŠROUBY, PODLOŽKY



název výrobku	kód výrobku	mj	bal./ks
» V2A 4,5x45 mm - nerez			
» V2A 4,5x45 mm - nerez	71602045	bal.	20
» V2A 4,5x45 mm - nerez	71602045C	bal.	100
» V2A 4,5x45 mm - nerez - RAL 8017	71607045C2	bal.	20
» V2A 4,5x45 mm - nerez - RAL 8017	71607045C	bal.	100
» V2A 4,5x45 mm - nerez - RAL 7016	71608045C2	bal.	20
» V2A 4,5x45 mm - nerez - RAL 7016	71608045C	bal.	100
» V2A 4,5x80 mm - nerez	71602080	bal.	20
» V2A 4,5x80 mm - nerez	71602080C	bal.	100
» V2A 4,5x80 mm - nerez - RAL 8017	71611080C2	bal.	20
» V2A 4,5x80 mm - nerez - RAL 8017	71611080C	bal.	100
» Šroub samovrtný 5,5x50 mm - nerez - I22	71609050	bal.	20
» Vrut střešní 4,5x45 mm s podl. se záklopnou hlavou - ocel	71612045	bal.	20
» Vrut střešní 4,5x45 mm s podl. se záklopnou hlavou - ocel	71612045C	bal.	100
» Podložka se záklopnou hlavou - 4,5x45	772PP0101	bal.	20
» Podložka se záklopnou hlavou - 4,5x45	772PP0102	bal.	100
» Upevňovací sada 4,8x50 mm do dřeva (trapéz a vlna)	513990008	ks	

DISTANČNÍ PODLOŽKY

Distanční podložka slouží k vymezení protostoru při bezpečném upevnění prosvětlovacích desek. Spotřeba min. 12 ks/m².



název výrobku	kód výrobku	mj	bal./ks
PODLOŽKA - VLNA			
» Podložka - vlna	513990004	bal.	20
» Podložka - vlna	513990003	bal.	100
Rozměr 41x48 mm. Barva čirá.			



PODLOŽKA - TRAPÉZ			
» Podložka - trapéz	513990006	bal.	20
» Podložka - trapéz	513990005	bal.	100
Rozměr 76x18 mm. Barva čirá.			

KALOTY

Kalota slouží pro pevné a bezpečné přichycení prosvětlovacích desek, a to především na návětrné straně nebo například v horských oblastech.



název výrobku	kód výrobku	mj	bal./ks
KALOTA - VLNA			
» kalota - vlna	7702500Aw	ks	1
» kalota - vlna	7702500Bw	bal.	100
Profil 76/18 mm Barva stříbrná.			



KALOTA - TRAPÉZ			
» kalota - trapez	7702627Aw	ks	1
» kalota - trapez	7702627Bw	bal.	100
Profil 70-76/18 mm Barva stříbrná.			

OSTATNÍ



název výrobku

kód výrobku

mj

bal./ks

PODKLADNÍ PÁS

» 3 x 60 mm x 20 m - bílá	601336020	ks	1
» 3 x 30 mm x 30 m - šedá	8313330	ks	1
» 3 x 50 mm x 30 m - šedá	8313530	ks	1
» 3 x 60 mm x 30 m - šedá	8313630	ks	1

Pás slouží k zamezení přenosu vibrací a hluku do konstrukce, které vznikají za deště a ostatních přírodních živlech.

VLNOVÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA



» 0,8 m - vlna	513990001	ks	1
» 0,8 m - trapez	513990002	ks	1

Profil 76/18 mm.

KÓNICKÝ SPIRÁLOVÝ VRTÁK



» 4 - 30 mm	7920040030	ks	1
-------------	------------	----	---

Do železa, do plastu.

STAVEBNÍ SILIKON NA PLASTY



» 310 ml - čirá	6032036	ks	1
-----------------	---------	----	---

Stavební silikon na plasty Covernit je jednosložkový tmel na bázi silikonu s vysokou elasticitou.

PROSVĚTLOVACÍ
DUTINKOVÝ POLYKARBONÁT



TERČE POD DLAŽBU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

název výrobku kód výrobku mj výška (mm) průměr (mm) mj/ balení kg/mj

VYROVNÁVACÍ TERČ POD DLAŽBU



» **64/4 mm** 405114464 ks 4 64 100 0,01

Vyrovnávací terč pod dlažbu do tvaru X z polypropylenového homopolymeru a je vhodný na nerovné povrchy.

TERČ PRYŽOVÝ



» **5/120 mm - T4/SP 5,5** 405226005 ks 5 120 0,10

» **10/120 mm - T4/SP 5,5** 405226010 ks 10 120 0,11

» **5/120 mm - T4/SP 5,5** 405226015 ks 5 120 0,12

» **20/120 mm - T4/SP 5,5** 405226020 ks 20 120 0,13

» **10/144 mm - T4/SP 3,0** 405223010 ks 10 144 0,13

» **10/144 mm - T4/SP 6,0** 405227010 ks 10 144 0,13

» **8/100 mm - T4/SP 5,0** 405225008 ks 8 100 0,06

Pryžový terč pod dlažbu od značky Covernit je vyrobený z měkké pryže a slouží pro vymezení spár mezi dlaždicemi a jejich výškovému vyrovnání.

TERČ POD DLAŽBU



» **14/155 mm - hlava T4/SP 4,0** 405114014 ks 14 155 360 0,05

Plastové terče pod dlažbu s vymezovacími trny jsou určeny pro suché kladení dlažby na zpevněný podklad. Umožňují pevné rozebíratelné spojení dlaždic libovolného rozměru a tloušťky.

REKTIFIKAČNÍ PODLOŽKA



» **1/155** 4051006 ks 1 155 500 0,02

» **3/155** 4051004 ks 3 155 500 0,04

Rektifikační podložky jsou určeny pro vyrovnávání výškového rozdílu a vymezení nerovností.

STAVITELNÝ TERČ ARKIMEDE - POD DLAŽBU, spára 4 mm



» **18-36 NANO** 405134036 ks 18-36 148 30 0,15

» **35-60, spára 4 mm** 405134060 ks 35-60 148 30 0,16

Stavitelné terče pod dlažbu s vymezovacími trny a možností nastavení výšky pomocí stavitelného závitu. Terče pod dlažbu jsou určeny pro suché kladení dlažby na zpevněný podklad.

TERČ ARKIMEDE - POD DŘEVO



» **35-60 mm** 405138060 ks 35-60 64 30 0,16

Stavitelné terče pod dřevo a WPC prkna s vymezovací příčkou a možností nastavení výšky pomocí stavitelného závitu. Terče jsou určeny pro podporu podkladního hranolu a následnou instalaci WPC prken.

NÁSTAVEC TERČE ARKIMEDE



» **25 mm** 4051xx025 ks 25 30 0,04

» **50 mm** 4051xx050 ks 50 30 0,07

» **100 mm** 4051xx100 ks 100 30 0,17

Nástavce pro přidávání světlé výšky teleskopických terčů.

ARKIMEDE ÚCHYT PRO WPC PODKLADOVÝ HRANOL



» **40 x 30 mm** 4051011 ks 30 0,02 11,57

Plastový úchyt pro spolehlivé upevnění podkladových hranolů WPC prken na teleskopické terasové terče.

ARKIMEDE SAMONIVELAČNÍ NÁSTAVEC STAVITELNÉHO TERČE



» **pro dřevo** 405148xxx ks 30 120 15 0,07

» **pro dlažbu, spára 4 mm** 405144xxx ks 30 120 15 0,07

Samonivelační nástavec se pomocí zámků spojí s teleskopickým terčem a po instalaci podlahových elementů vyrovnává spád 0 - 5%

ARKIMEDE PROTIHLUKOVÁ PODLOŽKA TERČE



» **průměr 120 mm** 4051005 ks 2 120 180 0,04

Protihluková podložka terče o průměru 120 mm.

TERČE POD DLAŽBU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

název výrobku	kód výrobku	mj	výška (mm)	průměr (mm)	mj/ balení	kg/mj
---------------	-------------	----	------------	-------------	------------	-------

ARKIMEDE PROTIHLUKOVÁ NIVELAČNÍ PODLOŽKA TERČE



» nivelační 1%	4051008	ks	2	120	30	0,04
» nivelační 3%	4051009	ks	2	120	30	0,04
» nivelační 5%	4051010	ks	2	120	30	0,04

Samonivelační podložka pro teleskopické terče - vyrovnání spádu 1-5%.

ARKIMEDE KLIP A



» stěnový - UNI	4051001	ks			100	0,002
-----------------	---------	----	--	--	-----	-------

Stěnový klip pro vymezení a fixaci mezery u zdi.

ARKIMEDE KLIP D



» spodní - 20 mm	4051003	ks			100	0,002
------------------	---------	----	--	--	-----	-------

Klip pro boční ukončení terasy. Umožňuje instalaci svislého panelu pro ukončení terasy.

ARKIMEDE KLIP F



» vrchní - 20 mm	4051002	ks			100	0,002
------------------	---------	----	--	--	-----	-------

Klip pro boční ukončení terasy Umožňuje instalaci svislého panelu pro ukončení terasy.

TERČ POD DLAŽBU HERCULES



» samonivelační 25-37 mm	4051340037	ks	25-37		30	0,223
» samonivelační 37-60 mm	4051340060	ks	37-60		30	0,280
» samonivelační 60-94 mm	4051340094	ks	60-94		25	0,410
» samonivelační 94-150 mm	4051340150	ks	94-150		20	0,540
» samonivelační 150-270 mm	4051340270	ks	150-270		15	0,736

Samonivelační terče pod dlažbu Hercules se používají pro suchou pokládku dlažby na zpevněný podklad a jsou schopné sami vyrovnat nerovnosti až do 5% sklonu. Dále disponují gumovou protivybrační podložkou a nastavitelnou výškou v určitých rozmezích.

TERČ POD PODKLADOVÝ HRANOL HERCULES



» samonivelační 25-37 mm	4051310037	ks	25-37		30	0,223
» samonivelační 37-60 mm	4051310060	ks	37-60		30	0,280
» samonivelační 60-94 mm	4051310094	ks	60-94		25	0,410
» samonivelační 94-150 mm	4051310150	ks	94-150		20	0,540
» samonivelační 150-270 mm	4051310270	ks	150-270		15	0,736

Samonivelační terče pro podkladový hranol se používají pro pokládku dřevěné terasy, kde slouží pro usazení dřevěných hranolů. Terče jsou schopné sami vyrovnat nerovnosti až do 5% sklonu. Dále disponují gumovou protivybrační podložkou a nastavitelnou výškou v určitých rozmezích.

NÁSTAVEC HERCULES 120 mm



» pro rozměr 150-270 mm	4051xx120	ks	120		30	0,186
-------------------------	-----------	----	-----	--	----	-------

Nástavec je 120 mm vysoký a výšku terče Hercules zvětšuje o 110 mm. Pouze pro rozměr 150-270 mm.

KLÍČ K TERČŮM HERCULES



» klíč k terčům	40541003	ks			1	0,2
-----------------	----------	----	--	--	---	-----

Klíč k terčům Hercules je určený k samonivelačním terčům Hercules. Slouží k usnadnění jejich utahování a povolování, které má za následek změnu jejich světlé výšky.

PROTIHLUKOVÁ PODLOŽKA POD TERČE




» 200 x 200 x 3 mm	4051007	ks			1	0,09
--------------------	---------	----	--	--	---	------

Čtvercová gumová podložka, která se pokládá mezi podklad a nastavitelný terč a slouží k utlumení celého systému.

09/TEPELNÉ IZOLACE

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS

Extrudovaný polystyren XPS je nenasáková tepelná izolace pro šikmé a ploché střechy, větrané fasády nebo průmyslové podlahy a spodní stavby. Materiál obsahuje retardéry hoření. Na objednávku lze dodat XPS bez retardéru hoření. O možnostech se informujte u prodejce.



název výrobku	kód výrobku	mj	m ² /bal.	ks/bal.	mj/bal.	kg/bal.	mj/pal.
XPS - WAFLOVANÝ » ROVNÁ HRANA							
» 600x1250x20 mm	11420020	m ³	15,00	20	0,3000	9,43	3,60
» 600x1250x30 mm	11420030	m ³	9,75	13	0,2925	9,20	3,51
» 600x1250x40 mm	11422040	m ³	7,50	10	0,3000	9,43	3,60
» 600x1250x50 mm	11422050	m ³	6,00	8	0,3000	9,43	3,60
» 600x1250x60 mm	11422060	m ³	4,50	6	0,2700	8,49	3,24
» 600x1250x80 mm	11422080	m ³	3,75	5	0,3000	9,43	3,60
» 600x1250x100 mm	11422100	m ³	3,00	4	0,3000	9,43	3,60
» 600x1250x120 mm	11422120	m ³	2,25	3	0,2700	8,49	3,24
» 600x1250x140 mm	11422140	m ³	1,50	2	0,2100	6,60	2,94
» 600x1250x150 mm	11422150	m ³	1,50	2	0,2250	7,07	2,70
» 600x1250x160 mm	11422160	m ³	1,50	2	0,2400	7,55	3,36
» 600x1250x180 mm	11422180	m ³	1,50	2	0,2700	8,49	3,24
» 600x1250x200 mm	11422200	m ³	1,50	2	0,3000	9,43	3,60

Součinitel tepelné vodivosti: tl. 20 - 40 mm » 0,034 W/mK; tl. 40 - 200 mm » 0,035 W/mK

Pevnost v tlaku při 10% deformaci: tl. 20 - 30 mm » 200 kPa; tl. 40 - 200 mm » 300 kPa

Dlouhodobá nasákavost: TR200 WL(T) 1,5

10/KOTVENÍ ETICS

TALÍŘOVÉ HMOŽDINKY

Fasádní talířová hmoždinka s plastovým trnem je univerzální zatloukácí hmoždinka pro mechanické uchycení tepelných izolantů.



název výrobku	kód výrobku	mj	mj/bal.	kg/bal.	mj./pal.
FASÁDNÍ HMOŽDINKY S PLASTOVÝM TRNEM					
» A - 10x90 mm	2671090	ks	200	1,230	13200
» A - 10x110 mm	2671110	ks	200	1,435	9600
» A - 10x120 mm	2671120	ks	200	1,500	9600
» A - 10x130 mm	2671130	ks	200	1,545	9600
» A - 10x140 mm	2671140	ks	200	1,705	9600
» A - 10x150 mm	2671150	ks	200	1,725	9600
» A - 10x160 mm	2671160	ks	200	1,825	6400
» A - 10x170 mm	2671170	ks	200	1,880	6400
» A - 10x180 mm	2671180	ks	200	1,990	6400
» A - 10x190 mm	2671190	ks	200	2,050	6400
» A - 10x210 mm	2671210	ks	200	2,170	6400
» A - 10x240 mm	2611240	ks	100	4,440	3600
» A - 10x260 mm	2611260	ks	100	4,680	3600

Průměr talířku 60 mm.

PROFILY ETICS

Zakládací lišta pro založení tepelné izolace do roviny v kontaktním zateplovacím systému.

název výrobku	kód výrobku	mj	mj/ks	rozměr ks (mm)	mj/bal.	ks/bal.
---------------	-------------	----	-------	----------------	---------	---------

ZAKLÁDACÍ PVC PROFIL



» PVC profil - 83	202000820	bm	2	2000x83	10	5
» PVC profil - 103	202001020	bm	2	2000x103	10	5
» PVC profil - 123	202001220	bm	2	2000x123	10	5
» PVC profil - 143	202001420	bm	2	2000x143	10	5
» PVC profil - 153	202001520	bm	2	2000x153	10	5
» PVC profil - 163	202001620	bm	2	2000x163	10	5
» PVC profil - 183	202001820	bm	2	2000x183	10	5
» PVC profil - 203	202002020	bm	2	2000x203	10	5

SPOJKA ZAKLÁDACÍHO PVC PROFILU



» 1 m	201000212	bm	1	1000x19	10	10
-------	-----------	----	---	---------	----	----

NASAZOVACÍ PROFIL S NEPŘÍZ. OKAPNIČKOU NA PVC PROFIL



» 2,5 m s tk.	201000211	ks	1	2500	25	25
---------------	-----------	----	---	------	----	----

ZAKLÁDACÍ AL PROFIL - 0,7 mm




» AL profil - 23	201070220	bm	2	2000x23	50	25
» AL profil - 33	201070320	bm	2	2000x33	50	25
» AL profil - 43	201070420	bm	2	2000x43	50	25
» AL profil - 53	201070520	bm	2	2000x53	50	25
» AL profil - 63	201070620	bm	2	2000x63	50	25
» AL profil - 73	201070720	bm	2	2000x73	50	25
» AL profil - 83	201070820	bm	2	2000x83	50	25
» AL profil - 103	201071020	bm	2	2000x103	50	25
» AL profil - 123	201071220	bm	2	2000x123	50	25
» AL profil - 143	201071420	bm	2	2000x143	20	10
» AL profil - 153	201071520	bm	2	2000x153	20	10
» AL profil - 163	201071620	bm	2	2000x163	20	10
» AL profil - 183	201071820	bm	2	2000x183	20	10
» AL profil - 203	201072020	bm	2	2000x203	20	10

ZAKLÁDACÍ AL PROFIL - 1,0 mm



» AL profil - 143	201101420	bm	2	2000x143	20	10
» AL profil - 153	201101520	bm	2	2000x153	20	10
» AL profil - 163	201101620	bm	2	2000x163	20	10
» AL profil - 183	201101820	bm	2	2000x183	20	10
» AL profil - 203	201102020	bm	2	2000x203	20	10
» AL profil - 223	201102220	bm	2	2000x223	20	10
» AL profil - 243	201102420	bm	2	2000x243	20	10
» AL profil - 253	201102520	bm	2	2000x253	20	10
» AL profil - 263	201102620	bm	2	2000x263	20	10
» AL profil - 283	201102820	bm	2	2000x283	20	10
» AL profil - 303	201103020	bm	2	2000x303	20	10

VYMEZOVACÍ PODLOŽKY - ZAKLÁDACÍ PROFILY




» 2 mm	201000102	ks	PVC	šedá	2	50
» 3 mm	201000103	ks	PVC	červená	3	50
» 4 mm	201000104	ks	PVC	zelená	4	50
» 5 mm	201000105	ks	PVC	žlutá	5	50
» 8 mm	201000108	ks	PVC	modrá	8	50
» 10 mm	201000110	ks	PVC	černá	10	50

Podložka z kvalitního PVC k vyrovnaní podkladu v místě kotvení zakládací lišty zarážecí hmoždinkou.

PROFILY ETICS

název výrobku kód výrobku mj materiál barva tloušťka (mm) mj./bal.



LTO+ PVC LIŠTA S OKAPNÍČKOU


- | | | | | | |
|----------------------|-----------|----|-----|--|-----|
| » 2,5 m - nalepovací | 201000325 | bm | PVC | | 125 |
|----------------------|-----------|----|-----|--|-----|
- Slouží pro zakončení omítky ve spodní části soklu, propojuje tkaninu a nedochází k vodorovným prasklinám, dokonale odvádí vodu mimo sokl. Nalepovací typ.



SPOJKA ZAKLÁDACÍHO PROFILU

- | | | | | | |
|---------|-----------|----|-----|--|-----|
| » 30 mm | 201000203 | ks | PVC | | 100 |
| » 1 m | 201000210 | ks | PVC | | 10 |


Slouží pro spojení jednotlivých soklových lišt k sobě pro jeden souvislý profil z lišt.



LIŠTA LKS

- | | | | | | |
|--------------------------|---------|----|-----|--|-----|
| » 2,5 m s tk. Vertex 100 | 2031025 | bm | AL | | 125 |
| » 2,0 m s tk. Vertex 100 | 2041020 | bm | PVC | | 100 |
| » 2,5 m s tk. Vertex 100 | 2041025 | bm | PVC | | 125 |

Slouží pro vyztužení rohů a hran v kontaktním zateplovacím systému.



DILATAČNÍ PROFIL s tk. Vertex

- | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----|-----|--|------|
| » 2,5 m - průběžný | 2060125 | bm | PVC | | 62,5 |
| » 2,5 m - rohový | 2060225 | bm | PVC | | 62,5 |
| » krycí zátka 2,5 m - průběžná | 2061025 | bm | PVC | | 50,0 |
| » krycí zátka 2,5 m - rohová | | bm | PVC | | 50,0 |

Profily - pro napojení jednotlivých ploch s přiznáním spáry v kontaktním zatepl. systému; rohový profil je možno použít jak na vnější, tak i na vnitřní rohy. Krycí zátka - pro vyplnění dilatačního profilu.

NADOKENNÍ PROFIL LT


- | | | | | | |
|----------------------|---------|----|-----|-----|----|
| » 2,0 m s tk. Vertex | 2070120 | bm | PVC | 100 | 20 |
| » 2,5 m s tk. Vertex | 2070125 | bm | PVC | 100 | 20 |

Nadokenní profil pro vyztužení a zajištění odvodu vody z kontaktního zateplovacího systému. Rozměry 2000/2500x140x100mm. Typ s nepřiznanou okapničkou.

NADOKENNÍ PROFIL VLT

- | | | | | | |
|----------------------|---------|----|-----|--|----|
| » 2,0 m s tk. Vertex | 2080120 | bm | PVC | | 20 |
| » 2,5 m s tk. Vertex | 2080125 | bm | PVC | | 20 |

Nadokenní profil pro vyztužení a zajištění odvodu vody z kontaktního zateplovacího systému. Rozměry 2000/2500x140x100mm. Typ s přiznanou okapničkou.



PARAPETNÍ PROFIL LPE

- | | | | | | |
|----------------------|---------|----|-----|--|----|
| » 2,0 m s tk. Vertex | 2090120 | bm | PVC | | 80 |
|----------------------|---------|----|-----|--|----|

Zajišťuje pružné a těsné spojení parapetu na kontaktní zateplovací systém.

ZAČIŠŤUJÍCÍ OKENNÍ PROFIL s tk. Vertex

- | | | | | | |
|----------------|-----------|----|-----|--|-----|
| » 1,4 m x 6 mm | 21001014 | bm | PVC | | 70 |
| » 1,6 m x 6 mm | 21001016 | bm | PVC | | 80 |
| » 2,4 m x 6 mm | 21001024 | bm | PVC | | 120 |
| » 2,4 m x 9 mm | 21002024x | bm | PVC | | 48 |

Zajišťuje těsné spojení rámu oken na kontaktní zateplovací systém.

ZAČIŠŤUJÍCÍ OKENNÍ PROFIL se zdvojenou tk.

- | | | | | | |
|----------------|----------|----|-----|--|----|
| » 1,6 m x 6 mm | 21001116 | bm | PVC | | 50 |
| » 2,4 m x 6 mm | 21001124 | bm | PVC | | 30 |


Zajišťuje těsné spojení rámu oken na kontaktní zateplovací systém.

UKONČOVACÍ PROFIL OMÍTKY UPO s tk. Vertex

- | | | | | | |
|--------------------|---------|----|-----|---|------|
| » UPO 3 mm - 2,0 m | 2110320 | bm | PVC | 3 | 50,0 |
| » UPO 6 mm - 2,0 m | 2110620 | bm | PVC | 6 | 50,0 |

Pro začistění a ukončení omítky v kontaktním zateplovacím systému.

PROFILY ETICS




název výrobku	kód výrobku	mj	materiál	barva	tloušťka (mm)	mj./bal.
---------------	-------------	----	----------	-------	---------------	----------

FLEXIBILNÍ PROFIL - LK BOX s tk. Vertex

» LK BOX 25 m	2120125	bm	PVC			25
---------------	---------	----	-----	--	--	----

Slouží k ochraně rohů s proměnným úhlem.



ARMOVACÍ TKANINA

» Vertex R117	25011755	m ²				55
» Vertex R131	25013155	m ²				55
» Vertex G120 - 1,10 x 50 m	25112055	m ²				55

PTAČÍ BUDKY ETICS

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr	mj./bal.
---------------	-------------	----	--------	----------

BUDKA PRO RORÝSE

» 1R - jednokomorová	2980201	ks	380x190x150 mm	1
» 2R - dvoukomorová	2980202	ks	800x190x150 mm	1
» 3R - tříkomorová	2980203	ks	1130x190x150 mm	1
» 4R - čtyřkomorová	2980204	ks	1500x190x150 mm	1

Ptačí budka do fasády pro rorýse je speciálně určena k instalaci do zateplovacího systému ETICS, kde nezpůsobuje lokální teplotní změny viditelné na záběrech termokamery.



BUDKA PRO NETOPÝRY

» průlezová	2980102	ks	200x400x100 mm	1
» standard	2980101	ks	400x400x100 mm	1

Budka do fasády pro netopýry z XPS je určena k instalaci do zateplovacích systémů ETICS bez narušení tepelné izolace.

PROFILY PRO VNITŘNÍ OMÍTKY

název výrobku	kód výrobku	mj	materiál	omítka	délka	mj./bal.
---------------	-------------	----	----------	--------	-------	----------

ZAČIŠŤUJÍCÍ OKENNÍ PROFIL

» 6 mm - bez tk. - 1,6 m	31001016	bm	PVC	6 mm	1,60 m	48
» 6 mm - bez tk. - 2,4 m	31001024	bm	PVC	6 mm	2,40 m	72
» 9 mm - bez tk. - 2,4 m	31002024	bm	PVC	9 mm	2,40 m	72

Zajišťuje pružné a těsné spojení rámu oken/dveří na omítku. 30 ks / balení.

OMÍTKOVÝ ROHOVÝ PROFIL - OSTRÁ HRANA - POZINK

» Protektor 10077 - 2,50 m	300107725	bm	pozink	10 mm	2,50 m	62,50
» Protektor 10077 - 2,75 m	300107727	bm	pozink	10 mm	2,75 m	68,75
» Protektor 10077 - 3,00 m	300107730	bm	pozink	10 mm	3,00 m	75,00

Omítkový rohový profil s ostrou hranou je určený pro strojní omítání, ochranu rohů před mechanickým poškozením a přesné provedení omítek či napojení ve vnitřních prostorech. 25 ks / balení. Ostrá hrana 34 x 34 mm.

OMÍTNÍKOVÝ PROFIL - POZINK

» Protektor 1106 - 2,60 m	300110626	bm	pozink	6 mm	2,60 m	52,00
» Protektor 1106 - 2,75 m	300110627	bm	pozink	6 mm	2,75 m	137,50
» Protektor 1106 - 3,00 m	300110630	bm	pozink	6 mm	3,00 m	150,00
» Protektor 1105 - 2,60 m	300110526	bm	pozink	10 mm	2,60 m	52,00
» Protektor 1105 - 2,75 m	300110527	bm	pozink	10 mm	2,75 m	137,50
» Protektor 1105 - 3,00 m	300110530	bm	pozink	10 mm	3,00 m	150,00

Omítníkový profil pro zajištění rovnoměrného nanesení omítky v požadované tloušťce. 50 ks / balení.

OMÍTNÍKOVÝ PROFIL - AL

» Protektor 9005 - 2,75 m	300900527	bm	AL	10 mm	2,75 m	137,50
» Protektor 9005 - 3,00 m	300900530	bm	AL	10 mm	3,00 m	150,00

50 ks / balení.

ZATRAVNŮVACÍ TVÁRNICE

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (cm)	výška (cm)	mj/ balení	mj/ paleta
---------------	-------------	----	-------------	------------	------------	------------

COVERGRID 900 T



» zelená	8200465	ks	50x50	4	1	250
» černá	8200466	ks	50x50	4	1	250

Covergrid 900 je zátěžová zatravnňovací dlaždice s mimořádnou nosností 900 tun/m². Ideální pro zatravnění příjezdových cest, parkovacích ploch, chodníků, či letišť. Dlažbu je možné vyplnit štěrkem nebo zatravnit vhodnou travní směsí. Hlavní předností této tvárnice je její robustní design a spotřeba přesně 4 ks/m².

COVERGRID PROFI 400



» zelená	8200335	ks	47x47	6,2	1	
» černá	8200336	ks	47x47	6,2	1	

Plastová zatravnňovací dlažba Covergrid Profi se zatížením až 400 tun/m² - podle podloží. Je vhodná především na zpevnění příjezdových cest u rodinných domů, lesních cest, zahrad, či vstupů do objektů. S vhodným podložím jsou však vhodné i pro pojezd nákladními automobily. Výška bez trnu 4 cm.

TERRA-GRID E35



» černá	8200246	ks	30,2x30,2	3,7	1	856
---------	---------	----	-----------	-----	---	-----

Unikátní zatravnňovací tvárnice s dvojitou možností instalace. Možnost pokládky přímo na povrch, bez nutnosti výkopu zeminy. Dlaždice jsou pojezdny osobními automobily (nosnost až 160 t/m²).


COVERGRID GRAVEL - ŠTĚRKOVÁ



» bílá	8200370	ks	79,5x112,3	3	1	
--------	---------	----	------------	---	---	--

Velkoplošná štěrková tvárnice vyrobená z HD polyethylenu s nakaširovanou separační vrstvou. Nosnost (vyplněno štěrkem) až 400 tun/m². Speciální plastová tvárnice opatřená vrstvou geotextilie na spodní straně, určená k vytvoření štěrkových příjezdových i pěších cest, chodníků, či teras. Drenážní schopnost 140 l/m²/hod.

ZATRAVNŮVACÍ ROHOŽ GP FLEX



» GP Flex 1400, 2 x 20 m	8200174	m ²		1,2	40	
» GP Flex 1400, 2 x 10 m	8200172	m ²		1,2	20	
» GP Flex 1400, 2 x 5 m	8200171	m ²		1,2	10	
» GP Flex 1800, 2 x 20 m	8200184	m ²		1,2	40	
» GP Flex 1800, 2 x 10 m	8200182	m ²		1,2	20	
» GP Flex 1800, 2 x 5 m	8200181	m ²		1,2	10	

Zatravnňovací rohož GP Flex je ideálním řešením pro zpevnění travnatých ploch, příjezdových cest, parkovišť nebo míst, kde by mohla být tráva zničena. Barva zelená.

VSAKOVACÍ PANEL GEODRAIN



» černý	8200467	ks	50x50	5	1	192
---------	---------	----	-------	---	---	-----

Vsakovací panel GeoDrain je tuhý plastový výlisek pro pokládku betonové dlažby. Spáry v roštu umožňují přirozené vsakování dešťové vody do podloží. Otvory v roštu mají rozměry 20,2 x 20,2 cm a výšku 4 cm přičemž jeden otvor je možné zaplnit betonovou dlažbou v různých kombinacích, v rozměrech např. 20 x 10 cm, 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, vždy o výšce 4 cm.

PARKOVACÍ BOD



» Covergrid 900 t	8200360	ks	6,8		70	3360
-------------------	---------	----	-----	--	----	------

Speciálně navržený plastový prvek pro přesné vyznačení parkovacích míst v zatravnňovacích dlaždicích Covergrid 900.

» Covergrid Profi - bílý	8200353	ks	6			
--------------------------	---------	----	---	--	--	--

Robustní plastový prvek určený k přesnému vyznačení parkovacích míst v zatravnňovacích dlaždicích Covergrid Profi.

» Covergrid UNI - bílý	8200354	ks	8	15		
------------------------	---------	----	---	----	--	--

Parkovací bod s železným trnem je určený pro vytyčení parkovacích míst ve všech zatravnňovacích tvárnících.

» Terra-Grid 30x30 cm - bílý	8200351	ks	30			
------------------------------	---------	----	----	--	--	--

» Terra-Grid 5,5x5,5 cm - bílý	8200352	ks	5,5			
--------------------------------	---------	----	-----	--	--	--

OBRUBNÍKY

název výrobku	kód výrobku	mj	délka (cm)	výška (cm)	mj/ balení	mj/ paleta
---------------	-------------	----	------------	------------	------------	------------

COVERGARDEN - PLAST - NEVIDITELNÝ

» černý	8200046	ks	100	4,5	10	1008
» černý	8200056	ks	100	6	10	768
» černý	8200066	ks	100	8	10	528
» černý	8200076	ks	100	10		

Plastový obrubník pro neviditelný přechod mezi dvěma povrchy. Neviditelný obrubník lze tvarovat do různých úhlů a vytvořit tak jedinečné zahradní plochy.

COVERGARDEN - POZINK - NEVIDITELNÝ

» stříbrná	8200090	ks	100	14	1	
------------	---------	----	-----	----	---	--

Pozinkovaný neviditelný obrubník od značky Covernit slouží pro oddělení "zahradních ploch" jako je tráva, mulčovací kůra, štěrk nebo chodník, ale také jako zakončení okrajů zámkové a zatravněvací dlažby. Obrubníky lze spojovat úchyty, tvarovat do různých tvarů a vytvářet tak jedinečné zahradní plochy.

CORTEN - KOVOVÝ - NEVIDITELNÝ

» corten	8200500	ks	100	17	1	
----------	---------	----	-----	----	---	--

Neviditelný obrubník Corten disponuje atraktivní rezavou barvou, je vysoce odolný vůči atmosférickým vlivům a slouží pro oddělení zahradních ploch a také jako zakončení okrajů zámkové a zatravněvací dlažby.

COVERGARDEN SMART - S POJEZDEM

» zelená	8200115	ks	25	5	1	
» hnědý	8200112	ks	25	5	1	

Pojezdový obrubník Smart od značky Covernit je český výrobek z kvalitního stálobarevného polypropylenu s UV ochranou. Má pojezdovou hranu, která umožňuje dosekávat trávník, díky čemuž je obrubník vhodný pro ohraničení záhonů, trávníků i stromů. Pomocí unikátní kloubové konstrukce je možné ho vytvarovat do téměř jakéhokoli tvaru.

OBRUBNÍK 2v1 - NEVIDITELNÝ

» 40 mm x 10 mm	8200445	ks	1000	4	1	
» 50 mm x 10 mm	8200446	ks	1000	5	1	

Včetně 20 ks hřebů.

UKONČOVACÍ PROFIL

» END-FIX 2,0 m	2170220	bm	200	3,5		
-----------------	---------	----	-----	-----	--	--

PVC profil nabízí instalaci dlažby bez použití betonového obrubníku. Díky tomu je možno vytvořit velmi žádaný estetický přechod mezi dlažbou a jiným povrchem. Výška nosu 35 mm. Profil je děrován po obou stranách pro ukotvení hřebů.

KOTVÍCÍ HŘEBY K OBRUBNÍKŮM

název výrobku	kód výrobku	mj	výška (cm)	mj/ balení
---------------	-------------	----	------------	------------

KOTVÍCÍ HŘEB COVERGARDEN - PLAST

» černý 180 mm	8200431	ks	18	50
» černý 250 mm	8200071	ks	25	10

Plastové kotvící hřeby určené k instalaci neviditelných obrubníků Covergarden. Jsou vyrobeny z pevného a odolného PE plastu. Doporučujeme použít 3 ks/1 m. Pokud s obrubníky vytváříte oblouky, použijte alespoň 6 ks/1 m.

KOTVÍCÍ HŘEB COVERGARDEN - KOV

» stříbrný 300 mm	8200081	ks	30	10
-------------------	---------	----	----	----

Kovové kotvící hřeby určené k instalaci neviditelných obrubníků Covergarden do pevnějšího (jílovitého) podloží. Hřeby jsou kovové. Doporučujeme použít 3 ks/1 m. Pokud s obrubníky vytváříte oblouky, použijte alespoň 6 ks/1 m.

KOTVÍCÍ HŘEB END-FIX - KOV

» stříbrný 150 mm	2170240	ks	15	20
-------------------	---------	----	----	----

Kovový kotvící hřeb END-FIX je vyroben z kvalitní oceli a slouží pro snadnou a pevnou fixaci ukončovacího profilu END-FIX. Na 1 m obrubníku je doporučeno použít cca 5 kusů hřebů.

AGROTEXTILIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (cm)	délka (cm)	mj/ balení	hmotnost/ balení (kg)
---------------	-------------	----	------------	------------	------------	-----------------------

TKANÁ AGROTEXTILIE 90 (mulčovací, školařská)

» černá 1 x 5 m	82734116	m ²	100	500	5	0,45
» černá 1 x 10 m	82734126	m ²	100	1000	10	0,90
» černá 1 x 25 m	82734156	m ²	100	2500	25	2,25
» černá 1 x 50 m	82734176	m ²	100	5000	50	4,50
» černá 1 x 100 m	82734196	m ²	100	10000	100	9,00
» černá 1,5 x 5 m	82734316	m ²	150	500	7,5	0,675
» černá 1,5 x 10 m	82734326	m ²	150	1000	15	1,35
» černá 1,5 x 25 m	82734356	m ²	150	2500	37,5	3,375
» černá 1,5 x 50 m	82734376	m ²	150	5000	75	6,750
» černá 1,5 x 100 m	82734396	m ²	150	10000	150	13,50
» černá 2 x 5 m	82734516	m ²	200	500	10	0,90
» černá 2 x 10 m	82734526	m ²	200	1000	20	1,80
» černá 2 x 25 m	82734556	m ²	200	2500	50	4,50
» černá 2 x 50 m	82734576	m ²	200	5000	100	9,00
» černá 2 x 100 m	82734596	m ²	200	10000	200	18,00

Tkaná agrotextilie 90 je vyrobena z polypropylenu a její plošná hmotnost je 90 g/m². Je UV stabilní a zaručuje dlouhodobou životnost. Chrání povrch před větrem, přízemními mrazy a celkově zimou, dá se použít i jako podpovrchový mulč. Přichycuje se k zemi pomocí plastových upevňovacích kolíků nebo kovových úchytů a doporučuje se použít minimálně 6 ks na m².

UPEVNŮVACÍ KOLÍK



» kolík 12,5 cm	8270001	ks	12,5
» kolík 15 cm	8270002	ks	15
» kolík 19 cm	8270003	ks	19

Plastový kolík s hroty pro upevnění / uchycení zahradních textilií k zemi. Zabraňuje shrnování textilie při větru. Hroty zajišťují udržení kolíku i v méně stabilních zeminách. Hrot kolíku je velmi ostrý a snadno pronikne textilií. Průměr hlavy 35 mm.

KOTVÍCÍ ÚCHYT



» typ U - 150 x 75 x 150 mm	8200231	ks	7,5	15
-----------------------------	---------	----	-----	----

Kotvicí úchyt typ U od značky Covernit je univerzální pozinkovaný úchyt navržený pro kvalitní uchycení geotextilií, mulčovacích textilií, zatravňovacích rohoží nebo umělých trávníků. Jeho rozměr činí 150 x 75 mm a je opatřen pozinkovanou povrchovou úpravou. Průměrná spotřeba je cca 5 ks/m².



» typ J - 250	8200221	ks	25
---------------	---------	----	----

Kotvicí úchyt typ J od značky Covernit je všestranný pozinkovaný úchyt určený k připevňování geotextilií, mulčovacích textilií, zatravňovacích rohoží i umělých trávníků k podkladu. Je dostupný o rozměru 250 mm. Orientační spotřeba úchytů je 4 - 5 ks/m².

TKANÁ AGROTEXTILIE 90



WPC PLOTOVÁ PRKNA 3D

Plotové prkno WPC od značky Covernit je novodobou alternativou klasických dřevěných plotovek. Je vyrobené z dřevoplastu (WPC), což je mix přírodního dřeva (60 %) a plastu (40 %). Spojením těchto dvou materiálů plotovky lépe odolávají dřevokazným houbám, hnilobě a hmyzu. Jsou barvostálé, odolné proti chemickým látkám a díky delší životnosti oproti klasickým plotovkám odpadá klasická každoroční údržba plotu. Jsou nabízeny s oblým nebo rovným zakončením a disponují 3D reliéfem imitujícím kresbu dřeva.

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta
OAK BROWN						
» 300 mm - rovná hlava	828031403	ks	71x11x300	oak brown	1	
» 300 mm - půlkulatá hlava	828032403	ks	71x11x300	oak brown	1	
» 600 mm - rovná hlava	828031406	ks	71x11x600	oak brown	1	
» 600 mm - půlkulatá hlava	828032406	ks	71x11x600	oak brown	1	
» 800 mm - rovná hlava	828031408	ks	71x11x800	oak brown	1	810
» 800 mm - půlkulatá hlava	828032408	ks	71x11x800	oak brown	1	810
» 1000 mm - rovná hlava	828031410	ks	71x11x1000	oak brown	1	810
» 1000 mm - půlkulatá hlava	828032410	ks	71x11x1000	oak brown	1	810
» 1500 mm - rovná hlava	828031415	ks	71x11x1500	oak brown	1	810
» 1500 mm - půlkulatá hlava	828032415	ks	71x11x1500	oak brown	1	810
» 1800 mm - rovná hlava	828031418	ks	71x11x1800	oak brown	1	810
» 1800 mm - půlkulatá hlava	828032418	ks	71x11x1800	oak brown	1	810
ORIGINAL WOOD						
» 300 mm - rovná hlava	828031003	ks	71x11x300	orig. wood	1	
» 300 mm - půlkulatá hlava	828032003	ks	71x11x300	orig. wood	1	
» 600 mm - rovná hlava	828031006	ks	71x11x600	orig. wood	1	
» 600 mm - půlkulatá hlava	828032006	ks	71x11x600	orig. wood	1	
» 800 mm - rovná hlava	828031008	ks	71x11x800	orig. wood	1	810
» 800 mm - půlkulatá hlava	828032008	ks	71x11x800	orig. wood	1	810
» 1000 mm - rovná hlava	828031010	ks	71x11x1000	orig. wood	1	810
» 1000 mm - půlkulatá hlava	828032010	ks	71x11x1000	orig. wood	1	810
» 1500 mm - rovná hlava	828031015	ks	71x11x1500	orig. wood	1	810
» 1500 mm - půlkulatá hlava	828032015	ks	71x11x1500	orig. wood	1	810
» 1800 mm - rovná hlava	828031018	ks	71x11x1800	orig. wood	1	810
» 1800 mm - půlkulatá hlava	828032018	ks	71x11x1800	orig. wood	1	810
LIGHT GREY						
» 300 mm - rovná hlava	828031203	ks	71x11x300	light grey	1	
» 300 mm - půlkulatá hlava	828032203	ks	71x11x300	light grey	1	
» 600 mm - rovná hlava	828031206	ks	71x11x600	light grey	1	
» 600 mm - půlkulatá hlava	828032206	ks	71x11x600	light grey	1	
» 800 mm - rovná hlava	828031208	ks	71x11x800	light grey	1	810
» 800 mm - půlkulatá hlava	828032208	ks	71x11x800	light grey	1	810
» 1000 mm - rovná hlava	828031210	ks	71x11x1000	light grey	1	810
» 1000 mm - půlkulatá hlava	828032210	ks	71x11x1000	light grey	1	810
» 1500 mm - rovná hlava	828031215	ks	71x11x1500	light grey	1	810
» 1500 mm - půlkulatá hlava	828032215	ks	71x11x1500	light grey	1	810
» 1800 mm - rovná hlava	828031218	ks	71x11x1800	light grey	1	810
» 1800 mm - půlkulatá hlava	828032218	ks	71x11x1800	light grey	1	810

WPC PLOTOVÁ PRKNA 3D


název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta
TEAK						
» 300 mm - rovná hlava	828031303	ks	71x11x300	teak	1	
» 300 mm - půlkulatá hlava	828032303	ks	71x11x300	teak	1	
» 600 mm - rovná hlava	828031306	ks	71x11x600	teak	1	
» 600 mm - půlkulatá hlava	828032306	ks	71x11x600	teak	1	
» 800 mm - rovná hlava	828031308	ks	71x11x800	teak	1	810
» 800 mm - půlkulatá hlava	828032308	ks	71x11x800	teak	1	810
» 1000 mm - rovná hlava	828031310	ks	71x11x1000	teak	1	810
» 1000 mm - půlkulatá hlava	828032310	ks	71x11x1000	teak	1	810
» 1500 mm - rovná hlava	828031315	ks	71x11x1500	teak	1	810
» 1500 mm - půlkulatá hlava	828032315	ks	71x11x1500	teak	1	810
» 1800 mm - rovná hlava	828031318	ks	71x11x1800	teak	1	810
» 1800 mm - půlkulatá hlava	828032318	ks	71x11x1800	teak	1	810



WPC PLOTOVÁ PRKNA - JEDNA STRANA DRÁŽKY

Plotové prkno WPC šedé je bezúdržbová plotovka vyrobená z tzv. dřevoplastu v moderní šedé barvě s hladkým broušeným povrchem na jedné straně a drážkováním na druhé straně.

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta
LIGHT GREY						
» 800 mm - rovná hlava	828021108	ks	80x12x800	light grey	1	650
» 1000 mm - rovná hlava	828021110	ks	80x12x1000	light grey	1	650
» 1500 mm - rovná hlava	828021115	ks	80x12x1500	light grey	1	650
» 1800 mm - rovná hlava	828021118	ks	80x12x1800	light grey	1	650



WPC PLOTOVÁ PRKNA - PŘÍSLUŠENSTVÍ

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení
SAMOŘEZNÉ VRUTY					
» stříbrné - 250	701109035	ks	35	stříbrná	250
» stříbrné - 25	70110903525	ks	35	stříbrná	25
» R10 - oak brown - 250	701109035Oak	ks	35	oak brown	250
» R10 - oak brown - 25	70110903525Oak	ks	35	oak brown	25
» R10 - orig. wood - 250	701109035OW	ks	35	original wood	250
» R10 - orig. wood - 25	70110903525OW	ks	35	original wood	25
» R10 - light grey - 250	701109035Grey	ks	35	light grey	250
» R10 - light grey - 25	70110903525Grey	ks	35	light grey	25
» R10 - teak - 250	701109035Teak	ks	35	teak	250
» R10 - teak - 25	70110903525Teak	ks	35	teak	25



Originální vrut k WPC plotovým prkům. Není třeba předvrtávat samotné prkno ani rýgl.

BIT PRO SAMOŘEZNÝ VRUT

» pro 4,8 x 35 mm	77520025	ks
-------------------	----------	----

Bit je určený pro uchycení a manipulaci s vruty k WPC plotovým prkům.



WPC PLOTOVÁ PRKNA - PŘÍSLUŠENSTVÍ



název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení
RÝGLE					
» Coverfence 1200 (8017)	828121212	ks	40x30x1200	RAL 8017	1
» Coverfence 1500 (8017)	828121215	ks	40x30x1500	RAL 8017	1
» Coverfence 2000 (8017)	828121220	ks	40x30x2000	RAL 8017	1
» Coverfence 2500 (8017)	828121225	ks	40x30x2500	RAL 8017	1
» Coverfence 1200 (7016)	828121812	ks	40x30x1200	RAL 7016	1
» Coverfence 1500 (7016)	828121815	ks	40x30x1500	RAL 7016	1
» Coverfence 2000 (7016)	828121820	ks	40x30x2000	RAL 7016	1
» Coverfence 2500 (7016)	828121825	ks	40x30x2500	RAL 7016	1
Rýgle pro WPC plotovky vyrobené z práškově lakované pozinkované oceli. Barva RAL 8017 - hnědá nebo RAL 7016 - antracitová šedá.					
UPEVNĚNÍ RÝGLE PRO VODOROVNOU MONTÁŽ					
» RAL 8017	828132204	ks	50x60	RAL 8017	
» RAL 7016	828132804	ks	50x60	RAL 7016	
Originální upevnění pro rýgle z práškově lakované oceli. Vhodné pro upevnění rýglů ke zděnému, či betonovému plotovému sloupku.					
UCPÁVKA RÝGLE					
» plastová	828142600	ks		černá	
Plastová krytka pro zaslepení WPC rýglů.					





WPC PLOTOVÁ PRKNA 3D



STÍNÍCÍ TKANINY A SÍTĚ

název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (cm)	délka (cm)	mj/ balení	hmotnost/ balení (kg)
---------------	-------------	----	------------	------------	------------	-----------------------

STÍNÍCÍ TKANINA 150G / 95%



» zelená 1,0 x 10 m	82715125	m ²	100	1000	10,0	1,50
» zelená 1,5 x 10 m	82715325	m ²	150	1000	15,0	2,25
» zelená 1,8 x 10 m	82715425	m ²	180	1000	18,0	2,70
» zelená 2,0 x 10 m	82715525	m ²	200	1000	20,0	3,00
» zelená 1,0 x 25 m	82715155	m ²	100	2500	25,0	3,75
» zelená 1,5 x 25 m	82715355	m ²	150	2500	37,5	5,625
» zelená 1,8 x 25 m	82715455	m ²	180	2500	45,0	6,75
» zelená 2,0 x 25 m	82715555	m ²	200	2500	50,0	7,50
» zelená 1,0 x 50 m	82715175	m ²	100	5000	50,0	7,50
» zelená 1,5 x 50 m	82715375	m ²	150	5000	75,0	11,25
» zelená 1,8 x 50 m	82715475	m ²	180	5000	90,0	13,50
» zelená 2,0 x 50 m	82715575	m ²	200	5000	100,0	15,00
» zelená 1,0 x 100 m	82715195	m ²	100	10000	100,0	15,00
» zelená 1,5 x 100 m	82715395	m ²	150	10000	150,0	22,50
» zelená 1,8 x 100 m	82715495	m ²	180	10000	180,0	27,00
» zelená 2,0 x 100 m	82715595	m ²	200	10000	200,0	30,00

Stínící tkanina s plošnou hmotností 150g/m² a zastíněním 95% v zelené barvě se primárně využívá na drátěné ploty, kde zabraňuje průhlednosti a je tak zvyšováno soukromí. Dá se také využít k zastínění skleníků, záhonů, pergol a dalších zahradních elementů.

STÍNÍCÍ TKANINA 135G / 90%



» zelená 1,0 x 10 m	8271016102	m ²	100	1000	10,0	1,35
» zelená 1,5 x 10 m	8271016302	m ²	150	1000	15,0	2,025
» zelená 1,8 x 10 m	8271016402	m ²	180	1000	18,0	2,43
» zelená 2,0 x 10 m	8271016502	m ²	200	1000	20,0	2,70
» zelená 1,0 x 25 m	8271016105	m ²	100	2500	25,0	3,375
» zelená 1,5 x 25 m	8271016305	m ²	150	2500	37,5	5,0625
» zelená 1,8 x 25 m	8271016405	m ²	180	2500	45,0	6,075
» zelená 2,0 x 25 m	8271016505	m ²	200	2500	50,0	6,75
» zelená 1,0 x 50 m	8271016107	m ²	100	5000	50,0	6,75
» zelená 1,5 x 50 m	8271016307	m ²	150	5000	75,0	10,125
» zelená 1,8 x 50 m	8271016407	m ²	180	5000	90,0	12,15
» zelená 2,0 x 50 m	8271016507	m ²	200	5000	100,0	13,50
» zelená 1,0 x 100 m	8271016109	m ²	100	10000	100,0	13,50
» zelená 1,5 x 100 m	8271016309	m ²	150	10000	150,0	20,25
» zelená 1,8 x 100 m	8271016409	m ²	180	10000	180,0	24,30
» zelená 2,0 x 100 m	8271016509	m ²	200	10000	200,0	27,00
» šedá 1,0 x 100 m	8271116109	m ²	100	10000	100,0	13,50
» šedá 1,5 x 100 m	8271116309	m ²	150	10000	150,0	20,25
» šedá 1,8 x 100 m	8271116409	m ²	180	10000	180,0	24,30
» šedá 2,0 x 100 m	8271116509	m ²	200	10000	200,0	27,00

Stínící tkanina s plošnou hmotností 135g/m² a zastíněním 90% v zelené barvě se primárně využívá na drátěné ploty, kde zabraňuje průhlednosti a je tak zvyšováno soukromí. Dá se také využít k zastínění skleníků, záhonů, pergol a dalších zahradních elementů.

KLIP PRO UPEVNĚNÍ STÍNÍCÍ TKANINY



» zelený	8270004	ks	20
» černý	8270005	ks	20

Klip pro upevnění stínící tkaniny slouží k pevnému uchycení stínící sítě k drátům, a to především pletivu plotů, o průměru 4 cm. Díky snadnému systému zacvaknutí se jedná o nejrychlejší způsob uchycení tkanin.

STAHOVACÍ PÁSKY PRO STÍNÍCÍ TKANINY



» zelená 150 x 3,6 mm	8279915036	bal
-----------------------	------------	-----

Upevňovací stahovací pásky s vysokou pevností v tahu 80 N jsou ideální pro spolehlivé upevnění stínící tkaniny. Balení obsahuje 100 ks.

STÍNÍCÍ TKANINY A SÍTĚ

název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (cm)	délka (cm)	mj/ balení	hmotnost/ balení (kg)
---------------	-------------	----	------------	------------	------------	-----------------------

VÝSTRAŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ SÍŤ



» oranžová 1,0 x 50 m	60216140	ks	100	5000	50	5
» oranžová 1,2 x 50 m	60216240	ks	120	5000	60	6

Výstražná bezpečnostní síť je vyrobena ze stabilizovaného polyetyleny, který vyniká vysokou odolností vůči mechanickému namáhání, roztržení a stárnutí vlivem povětrnostních vlivů. Síť je využívána především pro ohrazení stavenišť, výkopů, vytvoření pěšího koridoru apod.

KRYTKA ROXOROVÉ TYČE



» 8-28 mm	60216001	ks			100	
-----------	----------	----	--	--	-----	--

Ochranná krytka roxorových tyčí se používá jako bezpečnostní prvek na stavbách. Jednoduše se nasadí na vyčnívající konec roxorové tyče, je tak snadno rozpoznatelná a chrání pracovníky před úrazy.

HÁČEK KE KRYTCE ROXOROVÉ TYČE



» 8-28 mm	60216002	ks			100	
-----------	----------	----	--	--	-----	--

Polypropylenový háček díky kterému je možno přidělat na krytku bezpečnostní sítě, či výstražné pásy. Háček se jednoduše zacvakne do krytky a je opatřen výstupkem zabráňujícím vyvléknutí sítě.

PLETIVO

název výrobku	kód výrobku	mj	šířka (cm)	délka (cm)	mj/ balení	hmotnost/ balení (kg)
---------------	-------------	----	------------	------------	------------	-----------------------

RABICOVÉ PLETIVO



» 1 x 50 m	2990002	m ²	100	5000	50	12,3
» 1 x 10 m	2990009	m ²	100	1000	10	2,46
» 1,5 x 50 m	2990015	m ²	150	5000	75	18,4

Rabíkové pletivo je vyrobeno z ocelových pozinkovaných drátů s letovanými spoji. Je tak velice odolné proti rzi. Toto svařované pletivo lze použít jako rabíčku při aplikaci omítky na nepřilnavý povrch, pletivo na králíkárnu, pletivo na voliéry, pletivo na klec, pletivo na plot, oplocení stromků před škůdci a další hobby použití. Velikost ok 25x25 mm.

HEXAGONAL PLETIVO - POZINK




» 25/0,8 mm	2990010	ks	100	1000	1	4,06
» 25/0,8 mm	2990011	ks	50	1000	1	2,03
» 13/0,7 mm	2990012	ks	100	2500	1	12,3
» 13/0,7 mm	2990013	ks	100	1000	1	4,9
» 13/0,7 mm	2990014	ks	50	1000	1	2,45

Kvalitní pletivo z pozinkovaných ocelových drátů, které se používá převážně v zemědělství pro výplň kletí a kurníků, na voliéry apod. Lze také využít pro ochranu rostlin, keřů a stromů před okusem. Oka jsou velká 13 x 13 mm nebo 25 x 25 mm a celé pletivo je vyrobeno z drátu o tloušťce 0,7 či 0,8 mm.





STÍNÍCÍ TKANINA
135g / 90%

str. 65

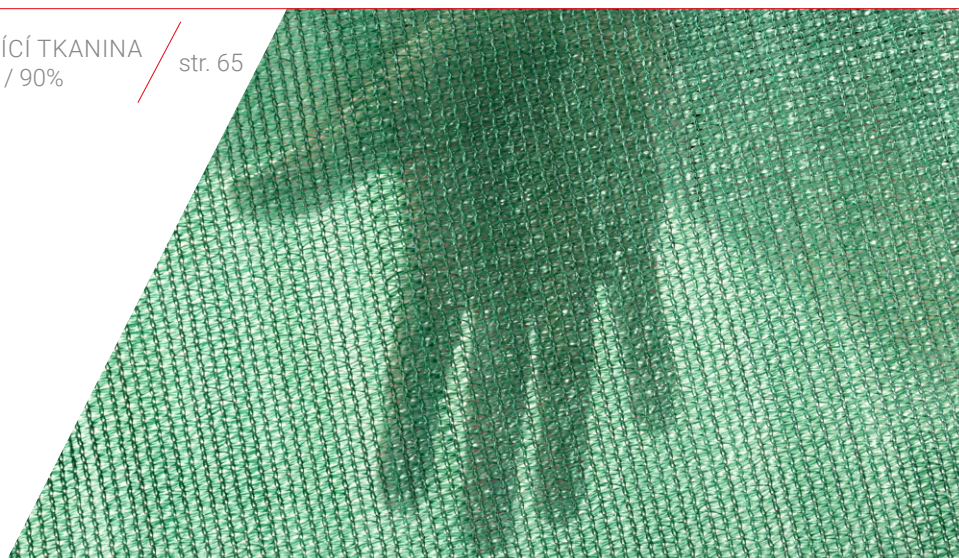

WPC TERASOVÁ PRKNA 3D - PLNÁ

Terasové prkna WPC plné jsou vysoce odolná a mají dlouhou životnost. Vzhledem i na dotek připomínají přírodní dřevo a dají se využít na terasy, balkony, ale i na celý exteriér domu. Jsou pochozí z obou stran, a to z drážkované strany a i ze strany druhé, představující 3D imitaci dřeva.

	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/balení
	WPC STRONG - 3D ORIGINAL WOOD					
	» 3D original wood 2000	829021020	ks	140x20x2000	orig. wood	1
	» 3D original wood 4000	829021040	ks	140x20x4000	orig. wood	1
	WPC STRONG - 3D DARK GREY					
	» 3D dark grey 2000	829021120	ks	140x20x2000	dark grey	1
	» 3D dark grey 4000	829021140	ks	140x20x4000	dark grey	1
	WPC STRONG - 3D TEAK					
	» 3D teak 2000	829021320	ks	140x20x2000	teak	1
	» 3D teak 4000	829021340	ks	140x20x4000	teak	1
	WPC STRONG - 3D LIGHT GREY					
	» 3D light grey 2000	829021220	ks	140x20x2000	light grey	1
	» 3D light grey 4000	829021240	ks	140x20x4000	light grey	1
	WPC STRONG - 3D OAK BROWN					
	» 3D oak brown 2000	829021420	ks	140x20x2000	oak brown	1
	» 3D oak brown 4000	829021440	ks	140x20x4000	oak brown	1

WPC TERASOVÁ PRKNA 3D - DUTÁ

Univerzální exteriérová WPC 3D prkna vyrobená z odolného dřevoplastu svým vzhledem imitují dřevo, ovšem bez nutnosti péče typické pro dřevěná prkna. Jsou odolná proti plísním, houbám, hnílobě i hmyzu. Jsou pochozí z obou stran, a to z drážkované strany a i ze strany druhé, představující 3D imitaci dřeva.

	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/balení
	WPC - 3D ORIGINAL WOOD					
	» 3D original wood 2000	829171020	ks	146x21x2000	orig. wood	1
	» 3D original wood 4000	829171040	ks	146x21x4000	orig. wood	1
	WPC - 3D DARK GREY					
	» 3D dark grey 2000	829171120	ks	146x21x2000	dark grey	1
	» 3D dark grey 4000	829171140	ks	146x21x4000	dark grey	1
	WPC - 3D TEAK					
	» 3D teak 2000	829171320	ks	146x21x2000	teak	1
	» 3D teak 4000	829171340	ks	146x21x4000	teak	1
	WPC - 3D LIGHT GREY					
	» 3D light grey 2000	829171220	ks	146x21x2000	light grey	1
	» 3D light grey 4000	829171240	ks	146x21x4000	light grey	1
	WPC - 3D OAK BROWN					
	» 3D oak brown 2000	829171420	ks	146x21x2000	oak brown	1
	» 3D oak brown 4000	829171440	ks	146x21x4000	oak brown	1

WPC TERASOVÁ PRKNA - PŘÍSLUŠENSTVÍ

název výrobku kód výrobku mj rozměr (mm) barva mj/balení mj/paleta

MONTÁŽNÍ SADA WPC



» plast 7 mm	8290004	ks			50	
» nerez 7 mm	8290002	ks			50	
» nerez 7 mm startovací	8290003	ks			20	

Montážní sada WPC Strong se používá k instalaci WPC prken Strong. Hlavní funkcí je udržování rovnoměrné mezery mezi prkny a připevnění samotných prken k podkladnímu hranolu. Sada obsahuje šroub s montážní podložkou. Orientační spotřeba podložek je 21 kusů na m².

UKONČOVACÍ LIŠTA WPC



» original wood	829042029	ks	50x50x2900	orig. wood	10	
» dark grey	829042129	ks	50x50x2900	dark grey	10	
» teak	829042329	ks	50x50x2900	teak	10	
» light grey	829042229	ks	50x50x2900	light grey	10	
» oak brown	829042429	ks	50x50x2900	oak brown	10	

Ukončovací lišta WPC je vyrobena z odolného dřevoplastu a slouží k finální úpravě teras a podlah z WPC terasových prken. Její hlavní funkcí je ukrytí dutinek prken a případné rozdíly vzniklé při řezání.

PODKLADNÍ HRANOL WPC



» dutý	829061722	ks	40x30x2200	hnědá	1	420
» plný	829051622	ks	40x30x2200	černá	1	250

Podkladní hranol určený pro pokládku WPC prken Technodeck. Disponuje odolností vůči mechanické zátěži, houbám a plísním.

PROTIHLUKOVÁ PODLOŽKA POD PODKLADNÍ HRANOL



» podložka tl. 8 mm	4051012	ks	90x90		96	
---------------------	---------	----	-------	--	----	--

Protihluková podložka pod podkladní hranol slouží jako protiskluzová a kročejová izolace při pokládce podkladních hranolů na dokonalý podklad, jako je například beton. Podložka se umísťuje mezi desku a podkladní hranol.

ČISTIČ NA WPC A BPC



» 1000 ml	8290018	ks			1	
-----------	---------	----	--	--	---	--

Čistič na WPC a BPC od značky Covernit je vodou ředitelný koncentrát který je vhodný především k čištění povrchů z WPC. Ředěný přípravek je šetrný k rostlinám, neabrazivní a nenarušuje povrchy.

PERGOLY MB LINE / str. 72



WPC PALUBKA



Obkladová WPC palubka je vyrobena z dřevoplastového kompozitu WPC a slouží k obkládání stěn, sloupů, plotů a dalších jiných prvků. Dřevoplast oproti obyčejnému dřevu, které věrně napodobuje, vyniká nižší potřebou údržby, delší životností a také vyšší odolností.

	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta
	WPC - 3D ORIGINAL WOOD						
	» original wood	828061022	ks	156x21x2200	orig. wood	6	504
	WPC - 3D LIGHT GREY						
	» light grey	828061222	ks	156x21x2200	light grey	6	504
	WPC - 3D TEAK						
	» teak	828061322	ks	156x21x2200	teak	6	504
	WPC - 3D OAK BROWN						
	» oak brown	828061422	ks	156x21x2200	oak brown	6	504
	WPC - VRUT						
	» nerez	70414032	ks	4x32	stříbrná		

Nerezový vrut k WPC panelům je speciálně přizpůsobený ke snadnému a bezproblémovému kotvení obkladových panelů z WPC neboli dřevoplastu. Pro maximální výdrž i v nepříznivých podmínkách je vyrobený z korozi-vzdorné oceli.

WPC TERASOVÁ DLAŽBA

Kvalitní dřevoplastová (WPC) terasová dlažba v pěti barevných variacích. Materiál odolný hnilobě, má dlouhou životnost a je stálobarevný. Jednoduchá a rychlá pokládka. Dlaždice mají vnitřní rozměr 300 x 300 mm. Ideální pro balkóny, zimní zahrady, terasy, či venkovní sezení.

	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta
	WPC TECHNODECK - ORIGINAL WOOD						
	» original wood	829031001	ks	300x300x23	orig. wood	11	528
Spotřeba cca 11 ks dlaždic do 1 m².							
	WPC TECHNODECK - DARK GREY						
	» dark grey	829031101	ks	300x300x23	dark grey	11	528
Spotřeba cca 11 ks dlaždic do 1 m².							
	WPC TECHNODECK - TEAK						
	» teak	829031301	ks	300x300x23	teak	11	528
Spotřeba cca 11 ks dlaždic do 1 m².							
	WPC TECHNODECK - LIGHT GREY						
	» light grey	829031201	ks	300x300x23	light grey	11	528
Spotřeba cca 11 ks dlaždic do 1 m².							
	WPC TECHNODECK - OAK BROWN						
	» oak brown	829031401	ks	300x300x23	oak brown	11	528
Spotřeba cca 11 ks dlaždic do 1 m².							

TERASOVÁ DLAŽDICE EASYGRID

Terasová dlaždice Easygrid je kvalitní a pevná podlahovina z polypropylenu vhodná okolo venkovních bazénů, pro terasu a cestičky na zahradě. Vyniká odolností vůči UV záření, chemikáliím, olejům i solím a spolehlivě odolává teplotním změnám a tlaku při průjezdu automobilu

	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta
	EASYGRID - ANTRACIT						
	» antracit Do 110 tun/m ²	8262311	ks	300x300x12	antracit	11	1584
	EASYGRID - HNĚDÁ						
	» hnědá Do 110 tun/m ²	8262312	ks	300x300x12	hnědá	11	1584
	EASYGRID - ZELENÁ						
	» zelená Do 110 tun/m ²	8262313	ks	300x300x12	zelená	11	1584

GUMOVÁ DLAŽBA ALFA

Gumová dlažba Alfa je modulárním podlahovým systémem ideálním pro interiéry. Pryžový materiál vyniká v tlumení vibrací, hluku a protiskluzových vlastnostech a hodí se tak speciálně do fitness a cvičebních prostor a také do dílen. Díky jejím speciálním zámkům není třeba ukončovat dlažbu rohy či okrajem.

	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta
	ALFA - ČERNÁ						
	» černá Spotřeba 11,1 ks dlaždic na 1 m ² .	8261036	ks	300x300x6	černá	10	

GUMOVÁ DLAŽBA G20

Gumová dlažba G20 představuje ideální řešení pro interiéry i exteriéry, především poté pro dětská hřiště, herny či sportoviště, díky neklouzavému povrchu je vhodná také k bazénům či na terasy a balkóny. Vysoká pružnost a skvělé tlumicí vlastnosti snižují riziko poranění i křečí a šetří klouby.

	název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	mj/ balení	mj/ paleta
	G20 - ČERNÁ						
	» černá Spotřeba 4 ks dlaždic na 1 m ² .	8261501	ks	500x500	černá		
	G20 - ČERVENÁ						
	» červená Spotřeba 4 ks dlaždic na 1 m ² .	8261502	ks	500x500	červená		
	G20 - ZELENÁ						
	» zelená Spotřeba 4 ks dlaždic na 1 m ² .	8261503	ks	500x500	zelená		

VCHODOVÉ STŘÍŠKY A BOČNÍ STĚNY

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	hmotnost/ mj	mj/ balení
---------------	-------------	----	-------------	--------------	------------

STŘÍŠKA C-160



» tmavě šedá / čirá	8251011	ks	1600x950x170	23	1
» tmavě šedá / opál	8251019	ks	1600x950x170	23	1

Vchodová stříška C-160 zaujme svým moderním vzhledem a elegantním designem. Její rám je tmavě šedý a je vyroben z korozivzdorných hliníkových profilů. Deska z polykarbonátu, o síle 4 mm. Její podpěry jsou vyrobené z oceli, které jsou práškově lakované, pozinkované a vyřezané laserem.

STŘÍŠKA C-215



» tmavě šedá / čirá	8251111	ks	2150x950x170	27	1
» tmavě šedá / opál	8251119	ks	2150x950x170	27	1

Vchodová stříška C-215 se stejnými vlastnostmi jako C-160. Díky montáži bez šroubů zabráňuje pronikání vlhkosti na fasádu, zároveň má stříška integrovaný systém na odvod vody do stran.

STŘÍŠKA T-160



» RAL 7035 / bronz	8250824	ks	1600x1000x300	4,7	1
» RAL 7016 / bronz	8250822	ks	1600x1000x300	4,7	1
» RAL 7016 / čirá	8250821	ks	1600x1000x300	4,7	1

Vchodová stříška T-160 se skládá z 6 mm silné polykarbonátové desky a lehké hliníkové konstrukce kryté práškovým lakem. Díky lakování disponuje odolností vůči korozi a polykarbonátová deska je kryta UV filtrem. Velkou výhodou je také integrovaný okap. RAL 7035 - sv. šedá, RAL 7016 - antracit.

BOČNÍ STĚNA T-160



» RAL 7035 / bronz - levá	8251824	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7035 / bronz - pravá	8252824	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7016 / bronz - levá	8251822	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7016 / bronz - pravá	8252822	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7016 / čirá - levá	8251821	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7016 / čirá - pravá	8252821	ks	1800x700x300	4	1

Boční stěna T-160 je doplněk k rovné vchodové stříšce T-160, který slouží k ochraně před srážkami a větrem. Skládá se z lehké hliníkové konstrukce s práškovým lakováním, které poskytuje ochranu před korozi, a 6 mm silného polykarbonátu s UV filtrem. RAL 7035 - sv. šedá, RAL 7016 - antracit.

STŘÍŠKA L-160



» RAL 7035 / bronz	8250624	ks	1600x1000x250	4,7	1
» RAL 7016 / bronz	8250622	ks	1600x1000x250	4,7	1
» RAL 7016 / čirá	8250612	ks	1600x1000x250	4,7	1

Oblouková stříška s integrovaným okapem. Je vyrobená z hliníkové práškově lakované konstrukce a UV odolné polykarbonátové desky o síle 6 mm. Vhodná je především pro zastřešení vchodů, balkonů, výloh, ale i potravinových automatů, nebo bankomatů, které chrání před nepřízní počasí. RAL 7035 - sv. šedá, RAL 7016 - antracit.

BOČNÍ STĚNA L-160



» RAL 7035 / bronz - levá	8251624	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7035 / bronz - pravá	8252624	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7016 / bronz - levá	8251622	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7016 / bronz - pravá	8252622	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7016 / čirá - levá	8251621	ks	1800x700x300	4	1
» RAL 7016 / čirá - pravá	8252621	ks	1800x700x300	4	1

Boční stěna L-160 je doplněk k oválné vchodové stříšce L-160, který slouží k ochraně před srážkami a větrem. Skládá se z lehké hliníkové konstrukce s práškovým lakováním, které poskytuje ochranu před korozi, a 6 mm silného polykarbonátu s UV filtrem. RAL 7035 - sv. šedá, RAL 7016 - antracit.


STŘÍŠKA RODEO



» RAL 8017 / bronz	8250924	ks	1500x700x200	4,7	1
» RAL 7016 / bronz	8250922	ks	1500x700x200	4,7	1
» RAL 7016 / čirá	8250912	ks	1500x700x200	4,7	1

Oblouková vchodová stříška s hliníkovou práškově lakovanou konstrukcí a UV odolným 6 mm dutinkovým polykarbonátem. Tato stříška nad dveře je vhodná pro zastřešení vchodů, balkonů, výloh, ale i potravinových automatů, nebo bankomatů. RAL 8017 - hnědá, RAL 7016 - antracit.

VCHODOVÉ STŘÍŠKY A BOČNÍ STĚNY



název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	hmotnost/ mj	mj/ balení
STŘÍŠKA DIAMANT T-150					
» RAL 7035 / čirá	8251201	ks	1500x954	6	1
» RAL 7016 / šedá	8251202	ks	1500x954	6	1
» RAL 8017 / PC bronz	8251203	ks	1500x954	6	1

Vchodová stříška Diamant T-150 se skládá ze stabilní konstrukce z kvalitního práškově lakovaného hliníku a polykarbonátové desky s UV filtrem. Unikátní diamantový povrch polykarbonátu dodává stříšce atraktivní vzhled a zároveň propouští dostatek denního světla. Díky kvalitní konstrukci stříška vyniká vysokou pevností, dlouhou životností a odolností vůči povětrnostním vlivům.

PERGOLY MB LINE

Masivní hliníková pergola MB Line s polykarbonátem nebo tvrzeným sklem poskytuje nejen stylové a odolné zastřešení teras a venkovních posezení, ale také nabízí možnost proměnit verandu v plnohodnotnou zimní zahradu. Je vyrobena z vysoce kvalitního hliníku T6-6063, který vyniká mimořádnou odolností a minimálními nároky na údržbu. Současně zajišťuje dlouhodobou životnost a spolehlivě odolává povětrnostním vlivům, vlhkosti i UV záření.



název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (cm)	barva	typ a tloušťka prosvětlení
PC 16 mm - ČIRÁ					
» 306 x 200 cm	825630101	ks	306x200	RAL 7016	PC 16 mm
» 406 x 200 cm	825630102	ks	406x200	RAL 7016	PC 16 mm
» 506 x 200 cm	825630103	ks	506x200	RAL 7016	PC 16 mm
» 606 x 200 cm	825630104	ks	606x200	RAL 7016	PC 16 mm
» 306 x 250 cm	825640101	ks	306x250	RAL 7016	PC 16 mm
» 406 x 250 cm	825640102	ks	406x250	RAL 7016	PC 16 mm
» 506 x 250 cm	825640103	ks	506x250	RAL 7016	PC 16 mm
» 606 x 250 cm	825640104	ks	606x250	RAL 7016	PC 16 mm
» 306 x 300 cm	825650101	ks	306x300	RAL 7016	PC 16 mm
» 406 x 300 cm	825650102	ks	406x300	RAL 7016	PC 16 mm
» 506 x 300 cm	825650103	ks	506x300	RAL 7016	PC 16 mm
» 606 x 300 cm	825650104	ks	606x300	RAL 7016	PC 16 mm

Pergola je prodávána ve standardizovaných rozměrech v základním provedení bez doplňků. Pokud byste si přáli jiný rozměr či k pergole doplňky ve formě mléčných nebo zatmavených skel, posuvných dveří, bočních podstřešních výplní, celobočních panelů, stínění či osvětlení, rádi s Vámi celou pergolu sestavíme přímo Vám na míru.



GLASS 9 mm - ČIRÁ					
» 306 x 200 cm	825600101	ks	306x200	RAL 7016	Glass 9 mm
» 406 x 200 cm	825600102	ks	406x200	RAL 7016	Glass 9 mm
» 506 x 200 cm	825600103	ks	506x200	RAL 7016	Glass 9 mm
» 606 x 200 cm	825600104	ks	606x200	RAL 7016	Glass 9 mm
» 306 x 250 cm	825610101	ks	306x250	RAL 7016	Glass 9 mm
» 406 x 250 cm	825610102	ks	406x250	RAL 7016	Glass 9 mm
» 506 x 250 cm	825610103	ks	506x250	RAL 7016	Glass 9 mm
» 606 x 250 cm	825610104	ks	606x250	RAL 7016	Glass 9 mm
» 306 x 300 cm	825620101	ks	306x300	RAL 7016	Glass 9 mm
» 406 x 300 cm	825620102	ks	406x300	RAL 7016	Glass 9 mm
» 506 x 300 cm	825620103	ks	506x300	RAL 7016	Glass 9 mm
» 606 x 300 cm	825620104	ks	606x300	RAL 7016	Glass 9 mm

Pergola je prodávána ve standardizovaných rozměrech v základním provedení bez doplňků. Pokud byste si přáli jiný rozměr či k pergole doplňky ve formě mléčných nebo zatmavených skel, posuvných dveří, bočních podstřešních výplní, celobočních panelů, stínění či osvětlení, rádi s Vámi celou pergolu sestavíme přímo Vám na míru.

OSTATNÍ

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	bm/mj	kg/mj
---------------	-------------	----	-------------	-------	-------	-------

KRYCÍ PAPIR



» 2-vrstvý vlnitý - 10 m	3300110	ks	1050x10000	běžová	10	2,52
» 2-vrstvý vlnitý - 20 m	3300120	ks	1050x20000	běžová	20	5,04

Krycí papír je velmi pevný pás vlnité lepenky, který je ideální pro ochranu podlah před nečistotou a mechanickým poškozením. Vyrábí poměrně značnou mechanickou zátěž, neprosákne a díky tomu je vhodný pro použití při malování, tapetování, bourání a jiných stavebních a domácích pracích. Šíře 1,05 m.


PYTEL PP TKANÝ



» 0,57 x 1,2 m	60212101	ks	570x1200	bílá		0,10
» 1,12 x 1,5 m	60212102	ks	1120x1500	bílá		0,26

Pytel PP tkaný je velmi odolný a pevný pytel vyrobený z tkaného a prošívaneho polypropylenu, který je určený pro skladování a odvoz sutí a jiných stavebních materiálů. Díky své odolnosti a pevnosti je určený k opakovanému použití.

PYTEL 150



» 0,60 x 1,10 m	60212401	ks	600x1100	černá		0,1662
-----------------	----------	----	----------	-------	--	--------

Pytel 150 je velmi odolný a pevný silnotěsný pytel, který je určený pro skladování a odvoz sutí a jiných stavebních materiálů. Síla stěn pytle činí 150 mikronů a díky tomu je také znovupoužitelný. Balení 50 ks.

VELKOOBJEMOVÝ VAK SE ZÁSTĚROU A VÝSYPKOU



» 90x90x130 cm	82791214	ks	900x900x1300	bílá		1,781
----------------	----------	----	--------------	------	--	-------

Velkoobjemový vak o nosnosti 1 tuny, který se využívá na stavbách, ale také v zemědělství a domácnostech. Objem 1053 l. Nosnost 1000 kg.

VCHODOVÉ STŘÍŠKY str. 71 - 72



PĚNOVÁ AKUSTICKÁ IZOLACE A DOPLŇKY

název výrobku	kód výrobku	mj	rozměr (mm)	barva	bal/mj	kg/bal
---------------	-------------	----	-------------	-------	--------	--------

KROČEJOVÁ IZOLACE



» tl. 2 mm - 1,10 x 50 m	115010250	m ²	1100x500000		55	2,2000
» tl. 3 mm - 1,10 x 50 m	115010350	m ²	1100x50000		55	4,7850
» tl. 5 mm - 1,10 x 50 m	115010550	m ²	1100x50000		55	6,4350
» tl. 10 mm - 1,08 x 50 m	115011050	m ²	1080x50000		54	12,582

Slouží jako těsnění, dilatace pod plovoucí podlahy, koberce atd. Odděluje podlahovou krytinu od betonové desky. Lze použít jako obalový materiál zabraňující poškození zboží.

DILATAČNÍ OKRAJOVÝ PÁS



» tl. 5 mm - 80 mm x 50 m	115020508	bm	80x50000	bílá	50	0,50
» tl. 5 mm - 100 mm x 50 m	115020510	bm	100x50000	bílá	50	0,60
» tl. 5 mm - 120 mm x 50 m	115020512	bm	120x50000	bílá	50	0,70
» tl. 5 mm - 150 mm x 50 m	115020515	bm	150x50000	bílá	50	0,90
» tl. 5 mm - 200 mm x 50 m	115020520	bm	200x50000	bílá	50	1,20
» tl. 10 mm - 80 mm x 50 m	115021008	bm	80 x 50000	bílá	50	0,70
» tl. 10 mm - 100 mm x 50 m	115021010	bm	100x50000	bílá	50	1,20
» tl. 10 mm - 120 mm x 50 m	115021012	bm	120x50000	bílá	50	1,60
» tl. 10 mm - 150 mm x 50 m	115021015	bm	150x50000	bílá	50	1,80
» tl. 10 mm - 200 mm x 50 m	115021020	bm	200x50000	bílá	50	2,40

Dilatační páska vyrobená z polyetylenové pěny slouží k vytvoření prostoru pro dilataci neboli rozpínání podlahy, vhodná je především pod těžké betonové podlahy. Disponuje výbornými akusticky i tepelně izolačními vlastnostmi a je tak ideální pro kombinaci s kročejovou izolací.


DILATAČNÍ OKRAJOVÝ PÁS S PE FÓLIÍ



» tl. 5 mm - 80 mm x 50 m	115030508	bm	80x50000		50	0,90
» tl. 5 mm - 100 mm x 50 m	115030510	bm	100x50000		50	1,00
» tl. 5 mm - 120 mm x 50 m	115030512	bm	120x50000		50	1,20
» tl. 5 mm - 150 mm x 50 m	115030515	bm	150x50000		50	1,30
» tl. 5 mm - 200 mm x 50 m	115030520	bm	200x50000		50	2,00
» tl. 10 mm - 100 mm x 50 m	115031010	bm	100x50000		50	2,00
» tl. 10 mm - 200 mm x 50 m	115031020	bm	200x50000		50	4,00

Dilatační páska s PE fólií je vyrobená z polyetylenové pěny slouží k vytvoření prostoru pro dilataci neboli rozpínání podlahy, vhodná je především pod těžké betonové podlahy. Velkou výhodou je velice snadná manipulace s ní, především díky trvalé pružnosti.

REFLEX HOTFLOOR



» 1 x 50 m	115121050	m ²	1000x50000		50	3,50
------------	-----------	----------------	------------	--	----	------

Folie Reflex Hotfloor je speciální reflexní podkladní folie určená pro podlahové vytápění. Folie je složena ze dvou vrstev, a to z polyetylenové vrstvy a z hliníkové reflexní folie. Díky této své skladbě výrazně snižuje vyhřívání prostoru pod podlahovým topením a odráží sálavé teplo zpět do místnosti nad podlahou.

PE FÓLIE



» PE 50 - 2 x 50 m	60200250	m ²	2000x50000		100	3,50
» PE 100 - 2 x 25 m	60201225	m ²	2000x25000		50	3,50
» PE 100 - 2 x 50 m	60201250	m ²	2000x50000		100	7,00
» PE 100 - 4 x 50 m	60201450	m ²	4000x50000		200	14,00
» PE 100 - rukáv - 1 x 50 m	60211150	bm	1000x50000		50	7,00
» PE 200 - 2 x 50 m	60202250	m ²	2000x50000		100	18,00

PE fólie se používá jako separační vrstva ve skladbách plovoucích podlahách mezi polystyren a beton či jako ochrana materiálů, oken podlah nebo nábytku před znečištěním a poškozením. Je vyrobena z polyethylenu (PE) o různé síle.

PE 50 = 0,05 mm, PE 100 = 0,1 mm, PE 200 = 0,2 mm.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

PK profiles s.r.o.
Vlastina 889/23, 161 00, Praha 6
IČO: 05851971 • DIČ: CZ05851971

TELEFON

+420 775 890 007

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

tel.: +420 602 327 662
tel.: +420 604 241 427
objednavky@pkprofiles.cz

OBCHODNÍ A TECHNIČTÍ PORADCI

SEVERNÍ ČECHY, STŘEDNÍ ČECHY, ČÁST VÝCHODNÍCH ČECH, VYSOČINA

Michal Cuc
tel.: +420 739 380 471
michal.cuc@pkprofiles.cz

ZÁPADNÍ ČECHY, JIŽNÍ ČECHY

Lucie Votíková
tel.: +420 771 235 530
lvotikova@pkprofiles.cz

PRAHA, ČÁST VÝCHODNÍCH ČECH, VYSOČINA

Marek Fiala
tel.: +420 731 177 971
marek.fiala@pkprofiles.cz

JIŽNÍ ČECHY

Josef Kozák
tel.: +420 775 575 007
jkozak@pkprofiles.cz

JIŽNÍ MORAVA

Michal Hejmala
tel.: +420 702 142 599
mhejmala@pkprofiles.cz

SEVERNÍ MORAVA




Georgios Jataganzidis
tel.: +420 602 684 103
jataganzidis@pkprofiles.cz

CENTRÁLNÍ SKLAD

Všetice 13; 257 44 Netvořice



PK PROFILES

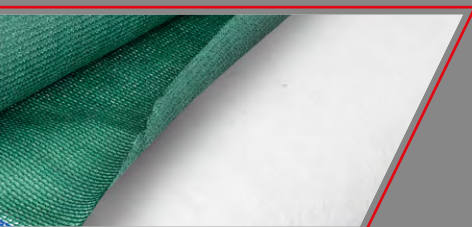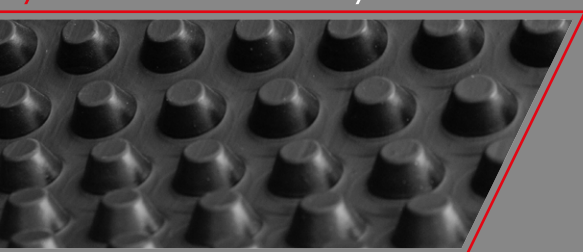

PK PROFILES

pkprofiles.cz